

10034170 10034171 10040186 10040187 10040188

**Husky**

Przyczepa dla psów





**Szanowny Kliencie,**

Gratulujemy zakupu tego urządzenia. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakakolwiek awaria spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



---

## **SPIIS TREŚCI**

---

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Zestaw 4

Mocowanie do roweru 6

Przewożenie zwierząt domowych 8

---

## **DANE TECHNICZNE**

---

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Numer pozycji                | 10034170, 10034171, 10040186,<br>10040187, 10040188 |
| Waga                         | 14,8 kg                                             |
| Dopuszczalne obciążenie      | 45 kg                                               |
| Zalecana maksymalna prędkość | 16 km/h                                             |
| Koła / wymiary               | 16" x 1.95 / 86x56,6x65 cm                          |

---

## **PRODUCENT**

---

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

---

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


---

- Do przyczepy nie wolno ładować ciężarów przekraczających 45 kg.
- Zalecana prędkość maksymalna to 16 km/h.
- Przyczepa nie może być używana do przewozu osób.
- Nie dokonywać żadnych zmian technicznych w urządzeniu. Może to spowodować zagrożenie w ruchu drogowym i utratę gwarancji producenta.
- Zawsze noś kask.
- Nie należy używać przyczepy na kamienistym, nierównym terenie lub w niebezpiecznych sytuacjach drogowych.
- Rower holowniczy musi być w idealnym stanie. Hamulce powinny działać idealnie. Przyczepa (i ładunek) zwiększa drogę hamowania.
- Załaduj przyczepę tylko do górnej granicy, aby spadające przedmioty nie zagrażały ruchowi drogowemu


---

## MONTAŻ

---

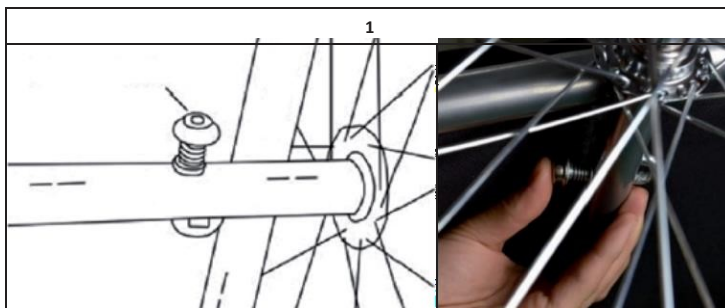

Włóż zewnętrzną część osi koła do wewnętrznej części osi. Koła zablokują się, gdy poczujesz, że zatrzasknęły się w zawieszeniu na rurze osi. Koła można łatwo zdjąć i wyciągnąć z rury osi poprzez naciśnięcie przycisku na mechanizmie sprężynowym na spodzie osi

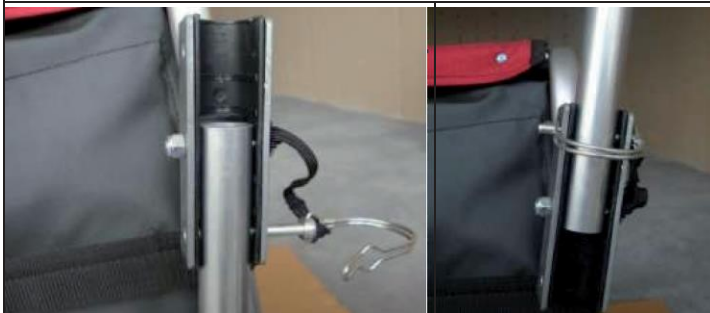

Podnieś przyczepę. Wyjąć kołek blokujący z tylnego otworu. Obróć dyszel o 180°. Zabezpiecz dyszel, wymieniając sworzeń blokujący.

**OSTRZEŻENIE**

Ryzyko zranienia! Przed przystąpieniem do użytkowania przyczepy należy zabezpieczyć sworzeń zabezpieczający. Nieprawidłowo zamocowany hak holowniczy może się poluzować podczas jazdy, powodując poważne obrażenia lub śmierć.



Jeśli rama przyczepy jest płaska, podnieś panele boczne tak, aby były ustawione pionowo. Ustaw rolkę tak, aby otwory w panelach bocznych i otwory na końcach szyny były wyrównane (1). Włóż guzik od zewnątrz na panelu bocznym, a następnie w gwint na końcu wałka. Powtórz dla drugiej strony i dokręć oba guziki.

## MOCOWANIE DO ROWERU

**Uwaga:** Uniwersalne sprzęgło nadaje się tylko do rowerów z pełną osią i/lub z szybkozamykaczem.


### Rowery ze stałą osią

Zdejmij lewą nakrętkę osi z roweru. W zasadzie wszystkie klocki można zachować. Umieścić sprzęgło na osi i ponownie założyć nakrętkę.



#### OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia! Nakrętka osi musi być dokręcona na gwincie osi o co najmniej 5 pełnych obrotów, aby zapewnić wystarczającą siłę zacisku. Zbyt słabe mocowanie może doprowadzić do niezamierzonego poluzowania tylnego koła, co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

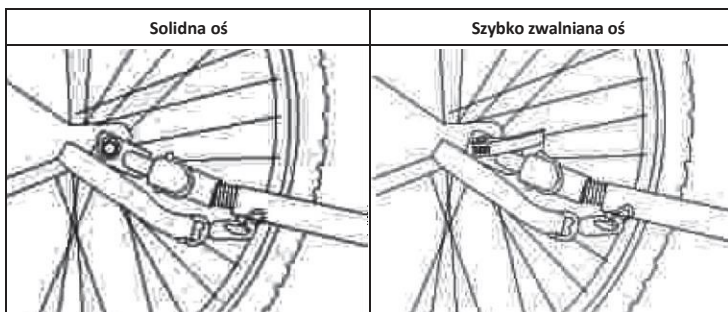

### Rowery z szybkozamykaczem

Zdejmij szybkozłączce z roweru i przesun je wraz z szybkozamykaczem przez dyszel. Wciśnij szybkozamykacz z powrotem na oś koła, wkręć nakrętkę i zabezpiecz szybkozamykacz odpowiednim ciśnieniem. Aby piasta była odpowiednio zaciśnięta w osi drążonej, dźwignia szybkozamykacza musi napotykać znaczny opór, gdy przesuwają się z położenia otwartego do środkowego, gdy zbliżą się do położenia zamkniętego. Jeśli ruch dźwigni szybkozamykacza jest zbyt lekki lub zbyt mocny, dokręć ją lub dokręć. Poluzuj nakrętkę szybkozamykacza po drugiej stronie piasty.



#### OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia! Gwint nakrętki szybkozamykającej należy dokręcić o co najmniej 5 pełnych obrotów na osi szybkiej, aby zapewnić wystarczającą siłę zacisku. Zbyt słabe mocowanie szybkozamykacza może spowodować, że tylne koło stanie się niezamierzone i spowoduje poważne obrażenia lub śmierć. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

### Po podłączeniu

Włóż kołek blokujący przez otwory w zacisku przyłączeniowym. Obróć i zabezpiecz sworzeń. Owiń pas bezpieczeństwa wokół dolnej rury tylnego trójkąta i przymocuj go karabińczykiem do D-ringa dyszla.



#### **OSTRZEŻENIE**

Ryzyko zranienia! Przyczepa musi być prawidłowo zamontowana. Regularnie sprawdzaj przyczepę i zaczep pod kątem uszkodzonych lub poluzowanych elementów mocujących. Uszkodzenie lub niewłaściwa instalacja może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

---

## **TRANSPORT ZWIERZĄT DOMOWYCH**

---

### **Ładunek i rozładunek zwierząt**

- Ładuj i rozładuj zwierzęta tylnymi drzwiami tylko wtedy, gdy przednie drzwi są zamknięte, a przyczepka jest przymocowana do roweru.
- Jeśli zwierzę znajduje się w przyczepie, przymocuj jeden koniec liny zabezpieczającej (w zestawie) do obroży zwierzęcia, a drugi koniec do D-ringa w przyczepie. Dostosuj długość smyczy tak, aby zwierzę nie mogło opuścić przyczepy, gdy smycz jest rozpięta.
- Podczas jazdy zawsze zamykaj tylne drzwi.

### **Zapoznaj się z przyczepą**

Powoli wprowadzaj pupila do przyczepy, otwieraj i zamykaj drzwiczki i pozwól mu wysiąść na komendę.

### **w ruchu**

Upewnij się, że Twoje zwierzę przyzwyczai się do przyczepki, powoli popychając przyczepkę. Jeśli zwierzę siedzi cicho, przyspiesz trochę. Jeśli jest niespokojny, zatrzymaj go, uspokój i nagradzaj, gdy tylko się uspokoi.

### **Pełna prędkość**

Upewnij się, że zwierzę jest ciche i wygodne w przyczepie. Wydłuż czas jazdy krok po kroku.

