



Instrukcja obsługi kranu kuchennego z czujnikiem dotyku

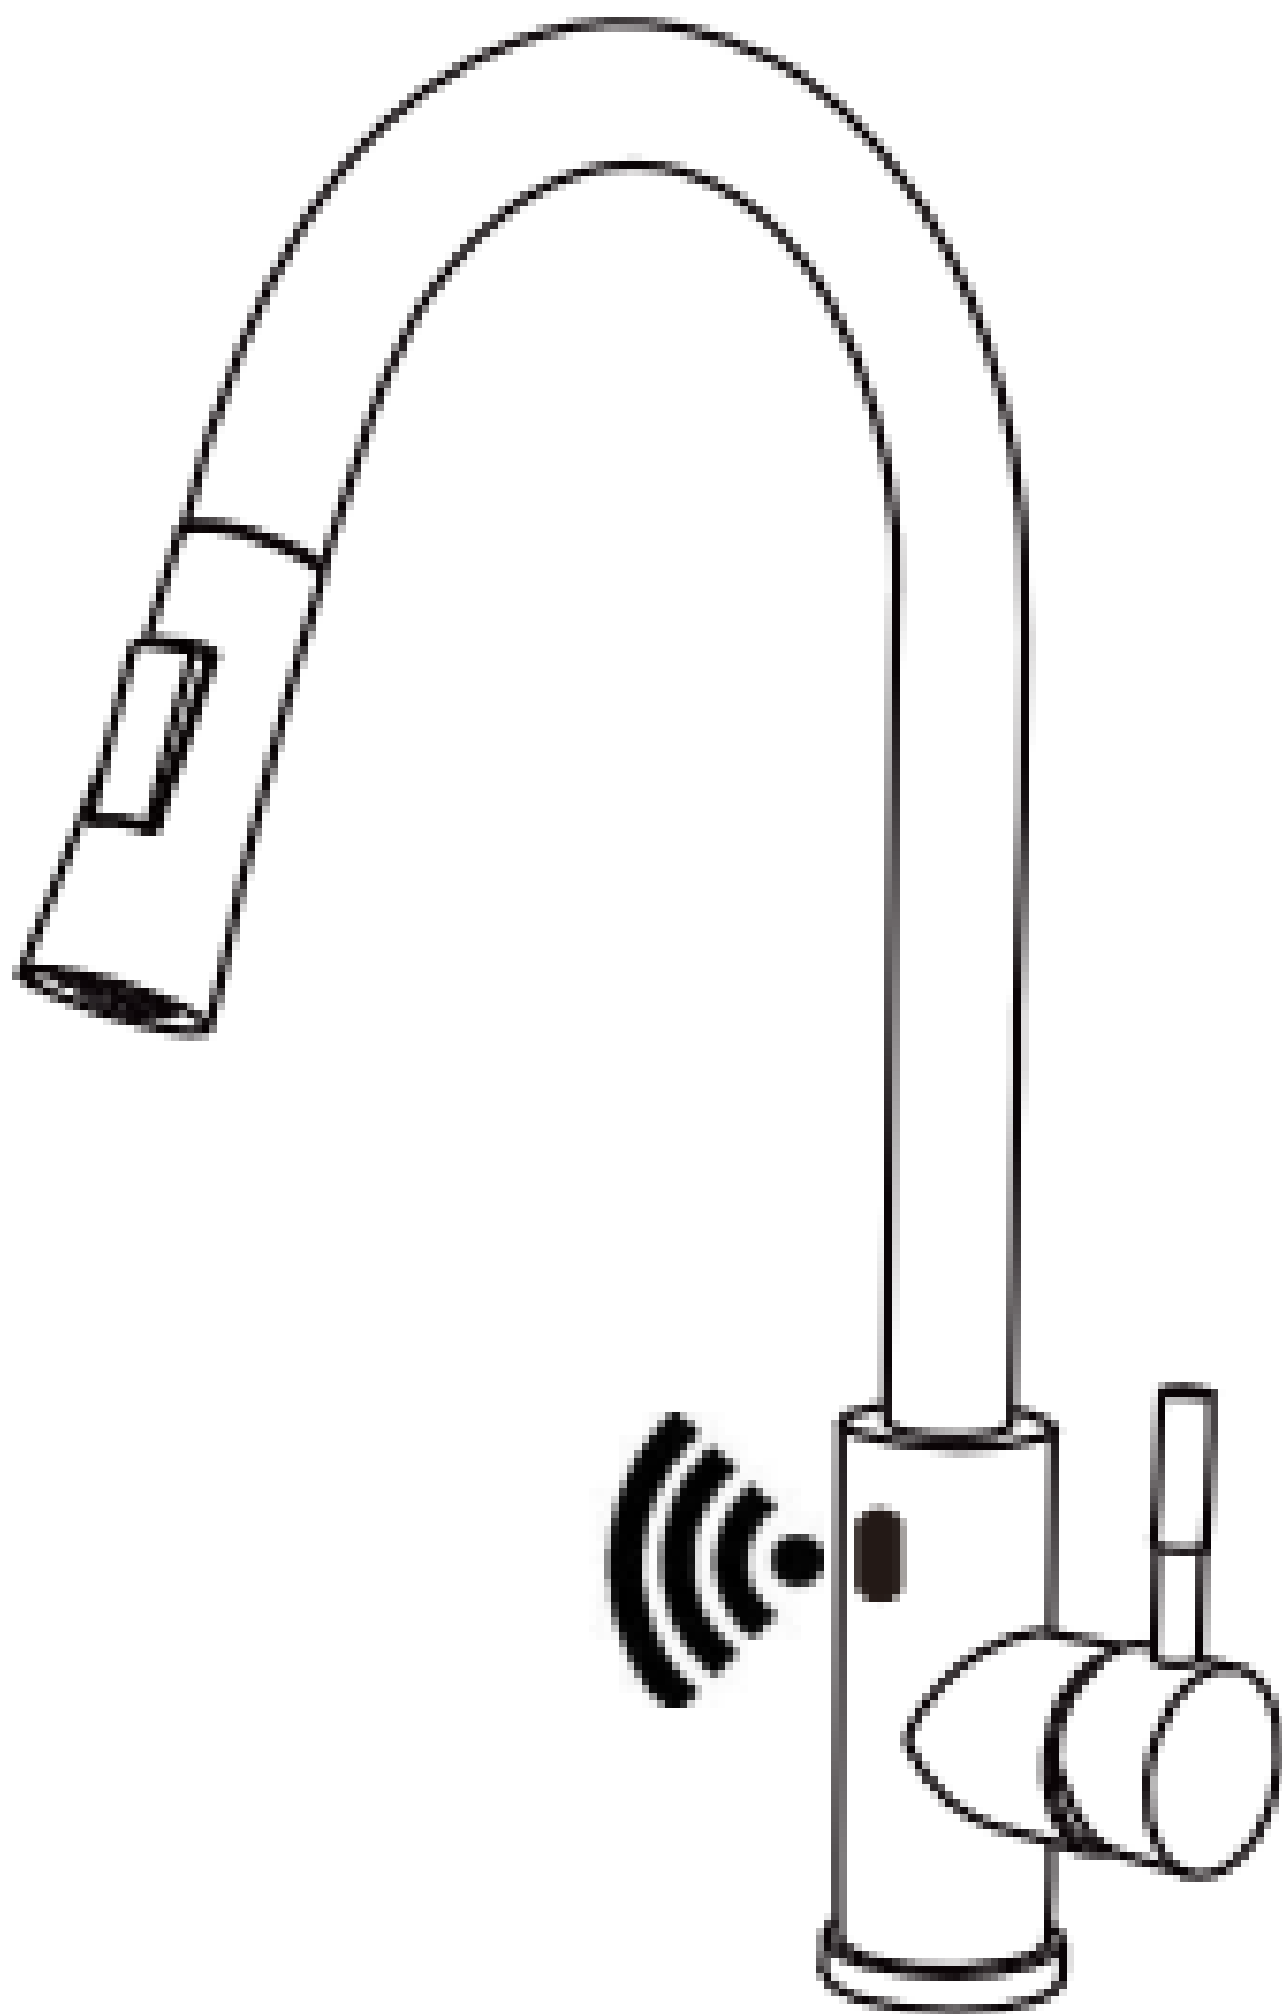


Przed przystąpieniem do montażu prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

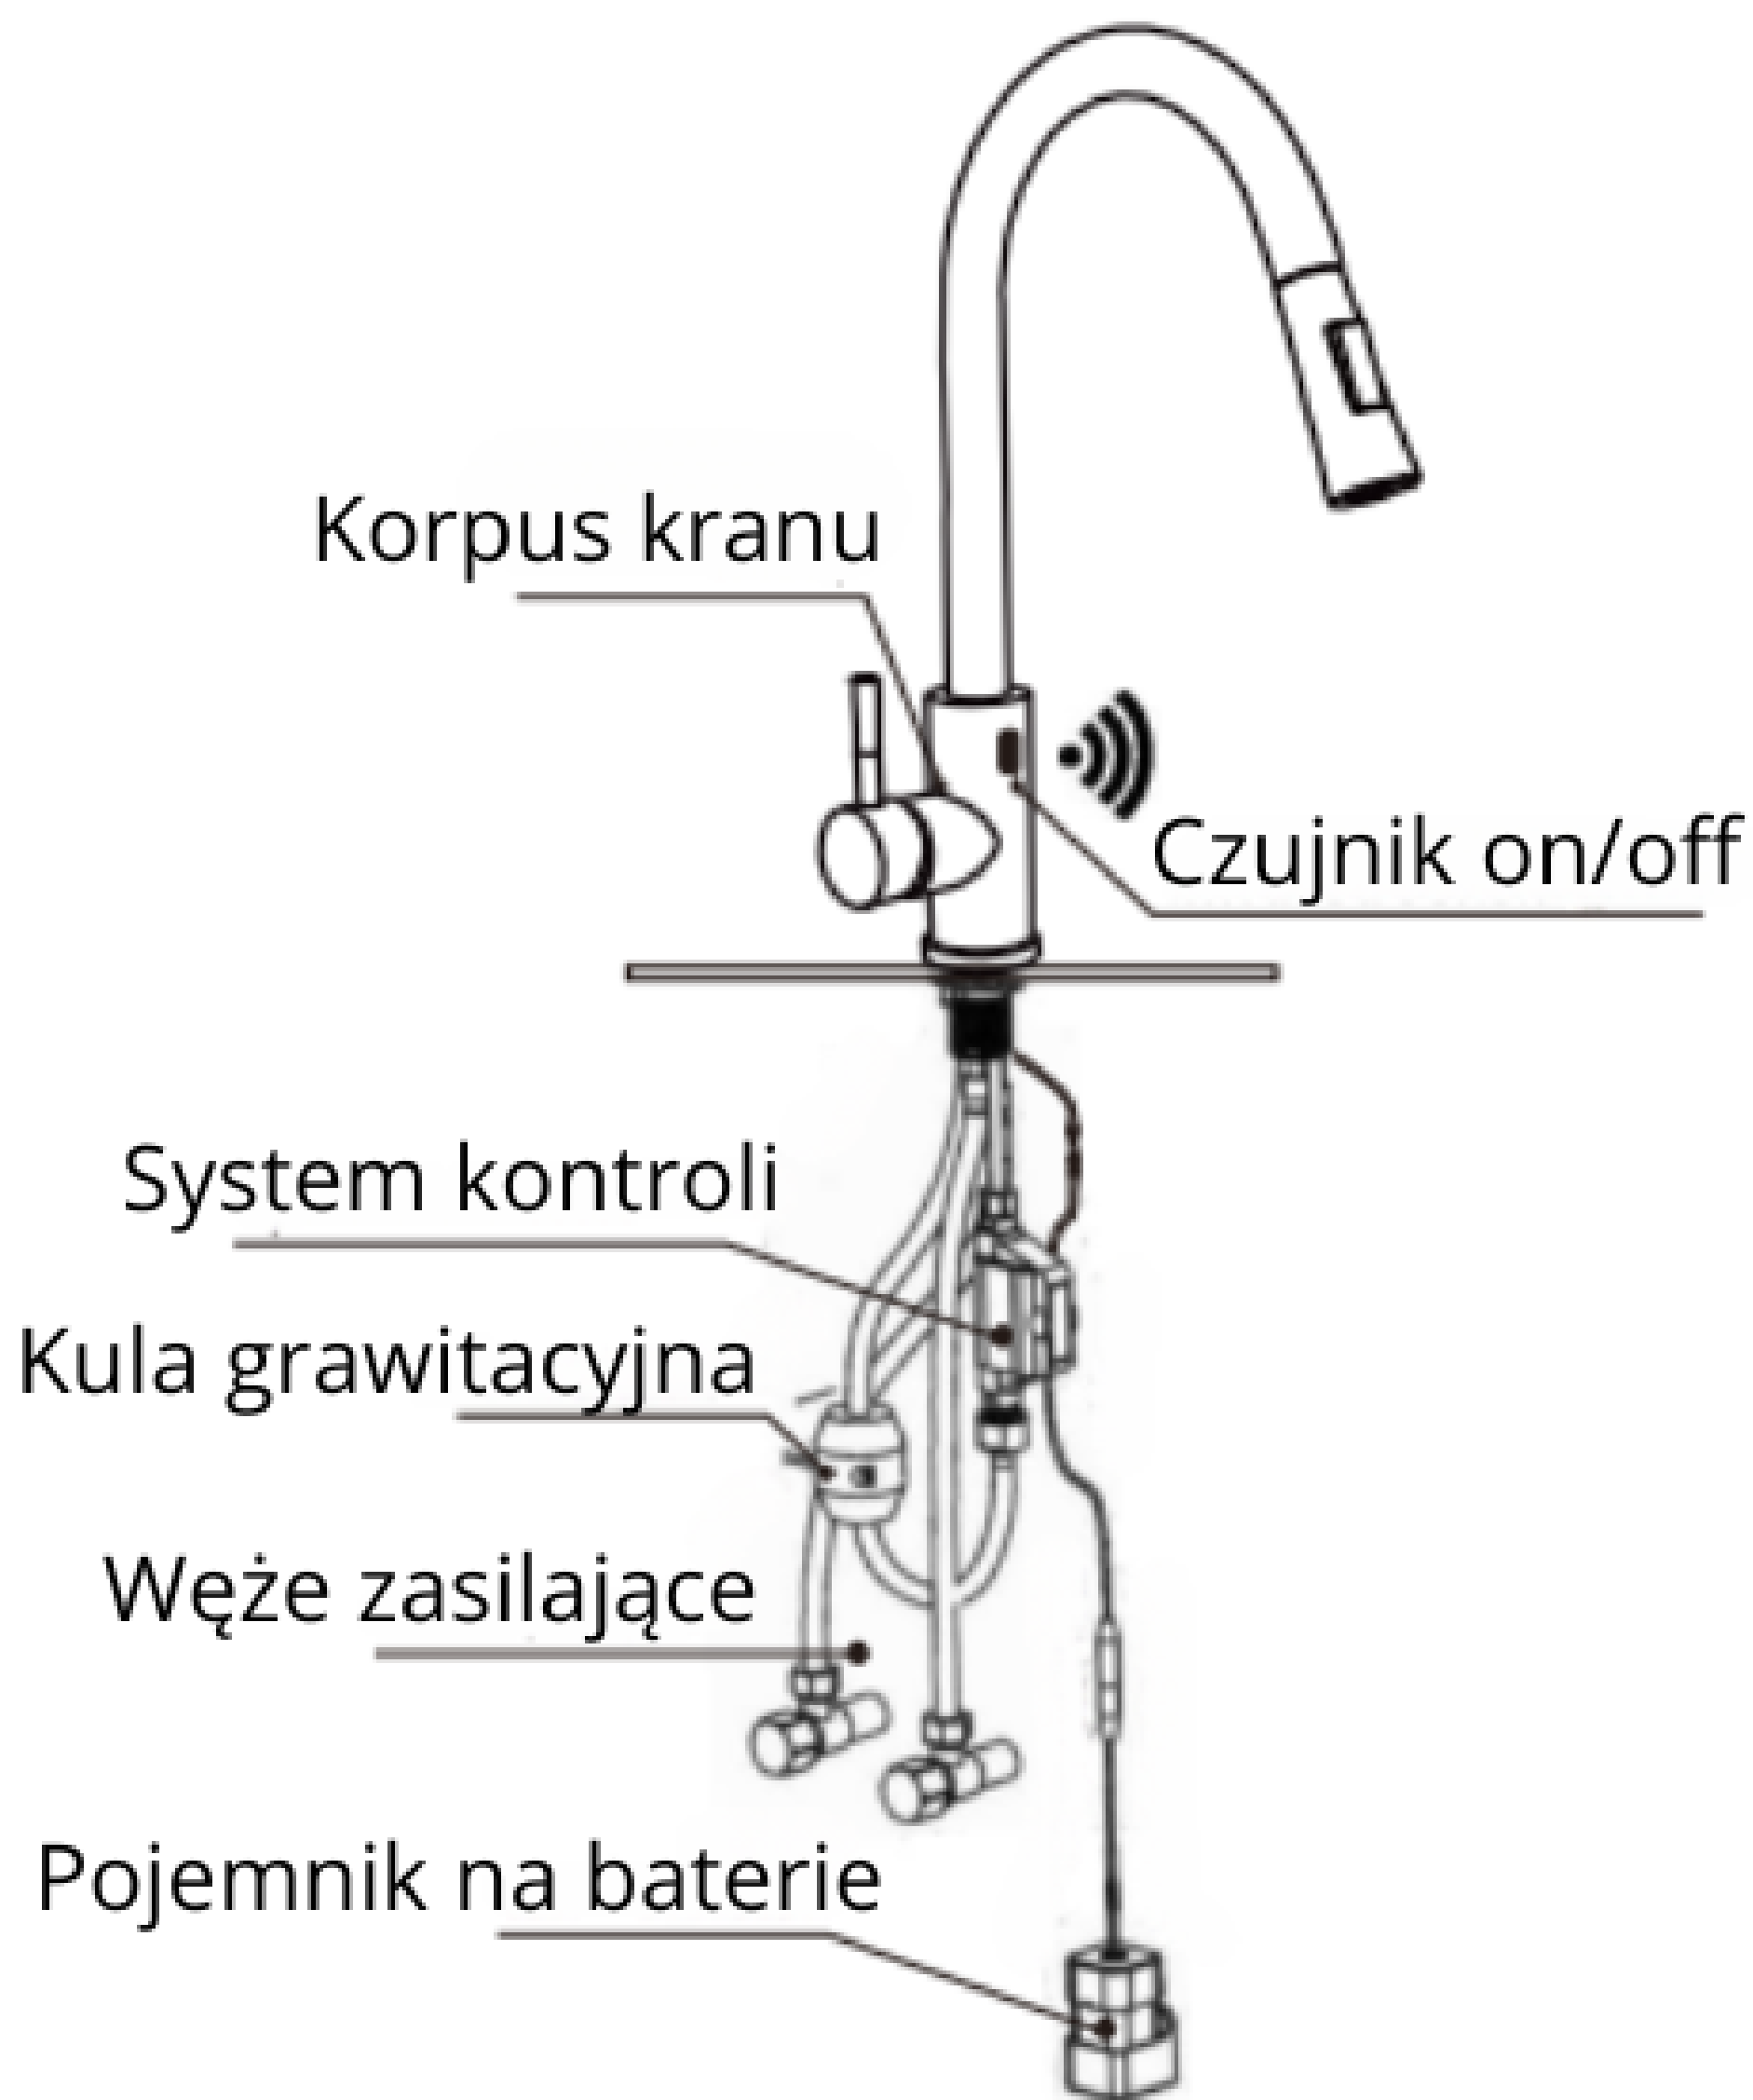


1. Parametry

Czas kontroli	<0,5 s	Zasilacz	4 x Baterie AA
Czas przełączenia	<0,5 s	Zasilanie w trybie gotowości konsumpcja	<0,1mA
Poziom wodoodporności	IPX5	Temperatura wody	1°C -75°C
Odporna intensywność	6 barów	Minimalne wody ciśnienie	0,2 bara


2. Instrukcja instalacji

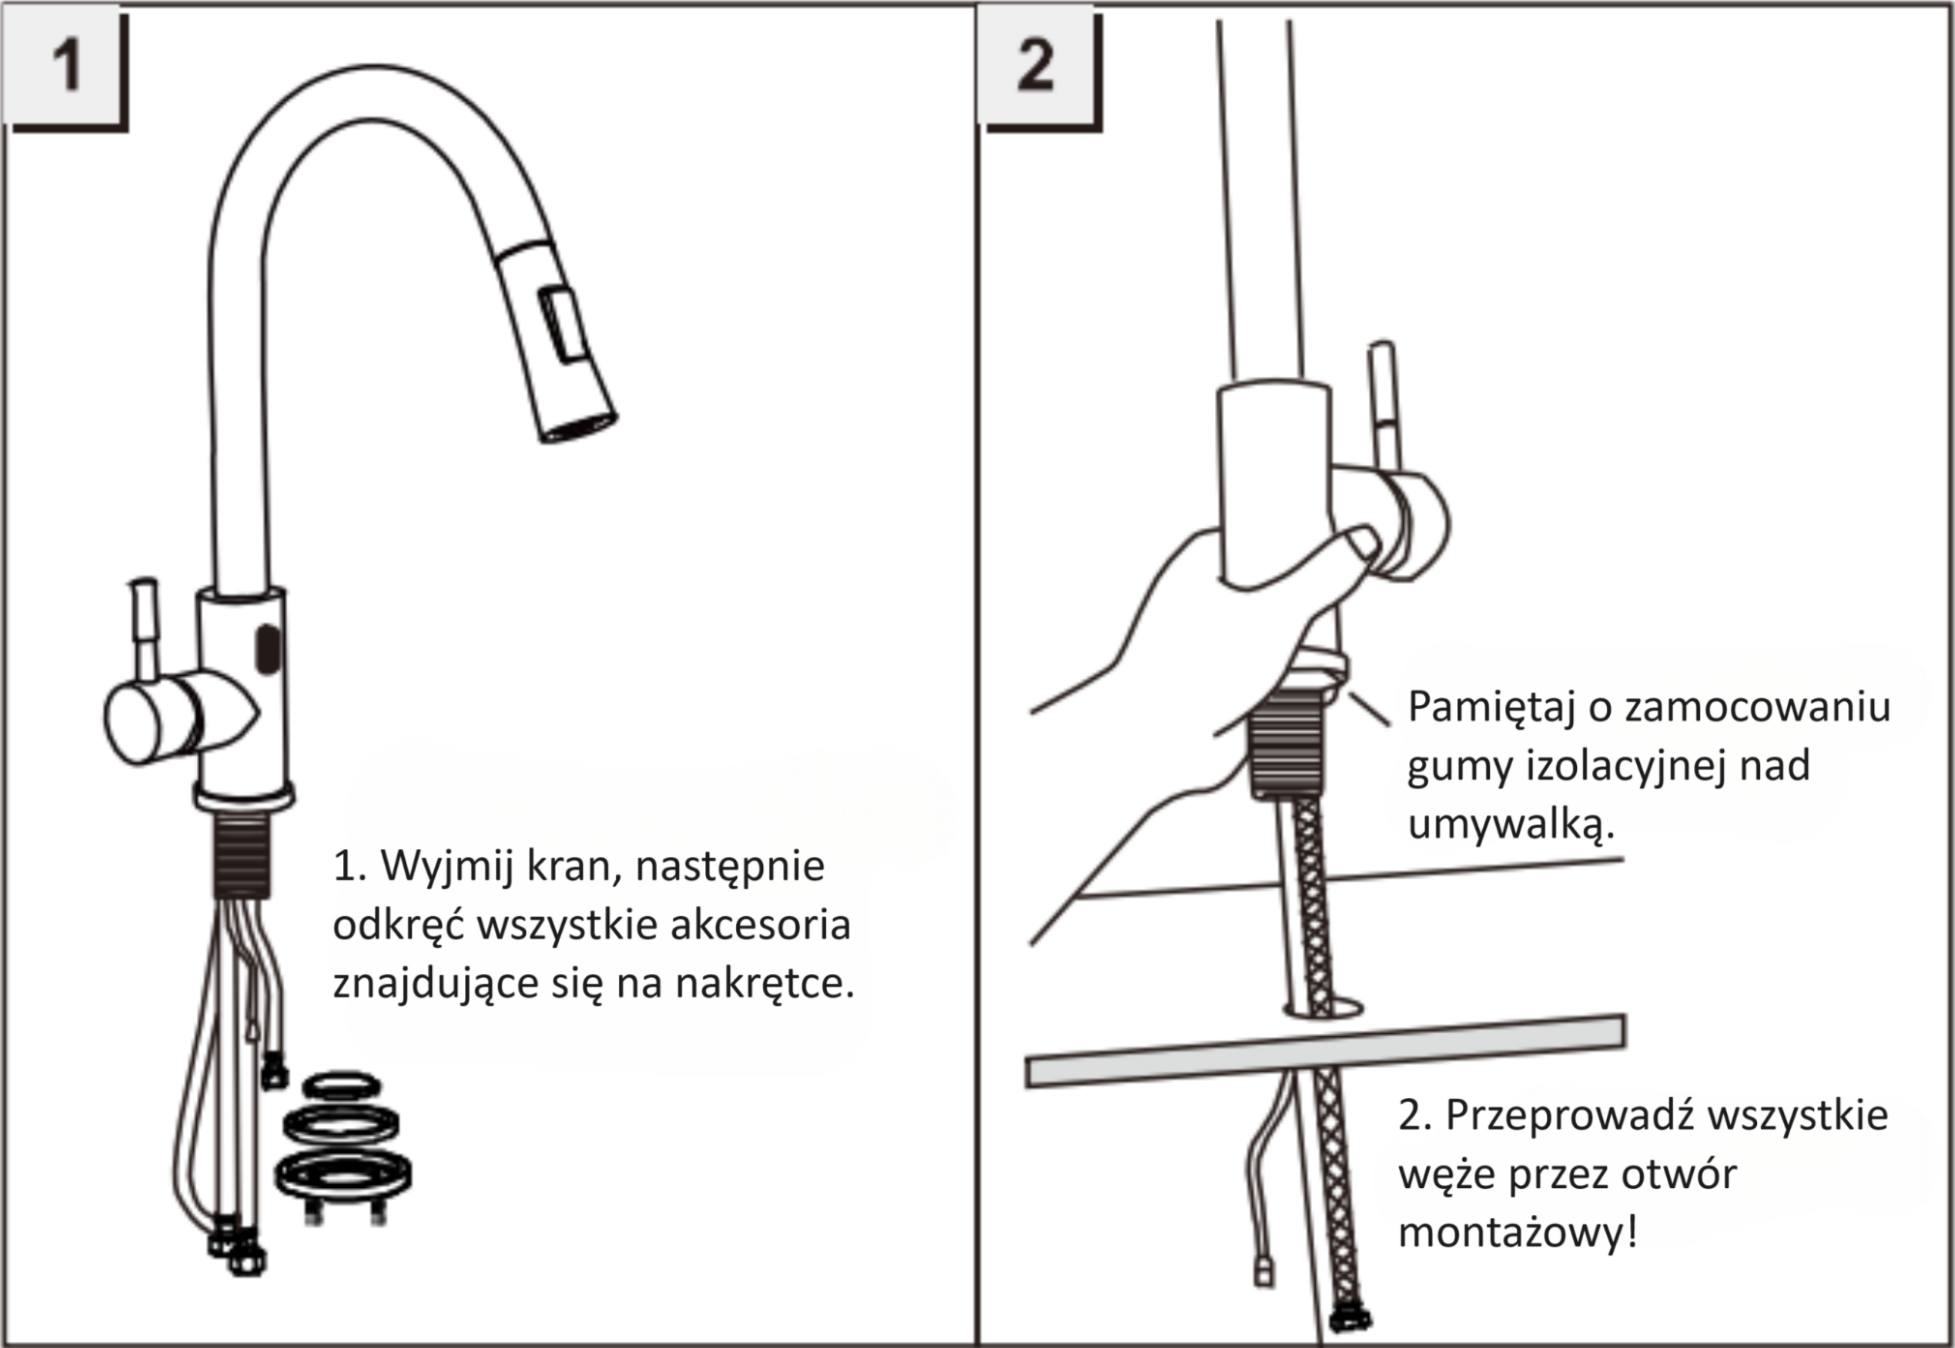


3

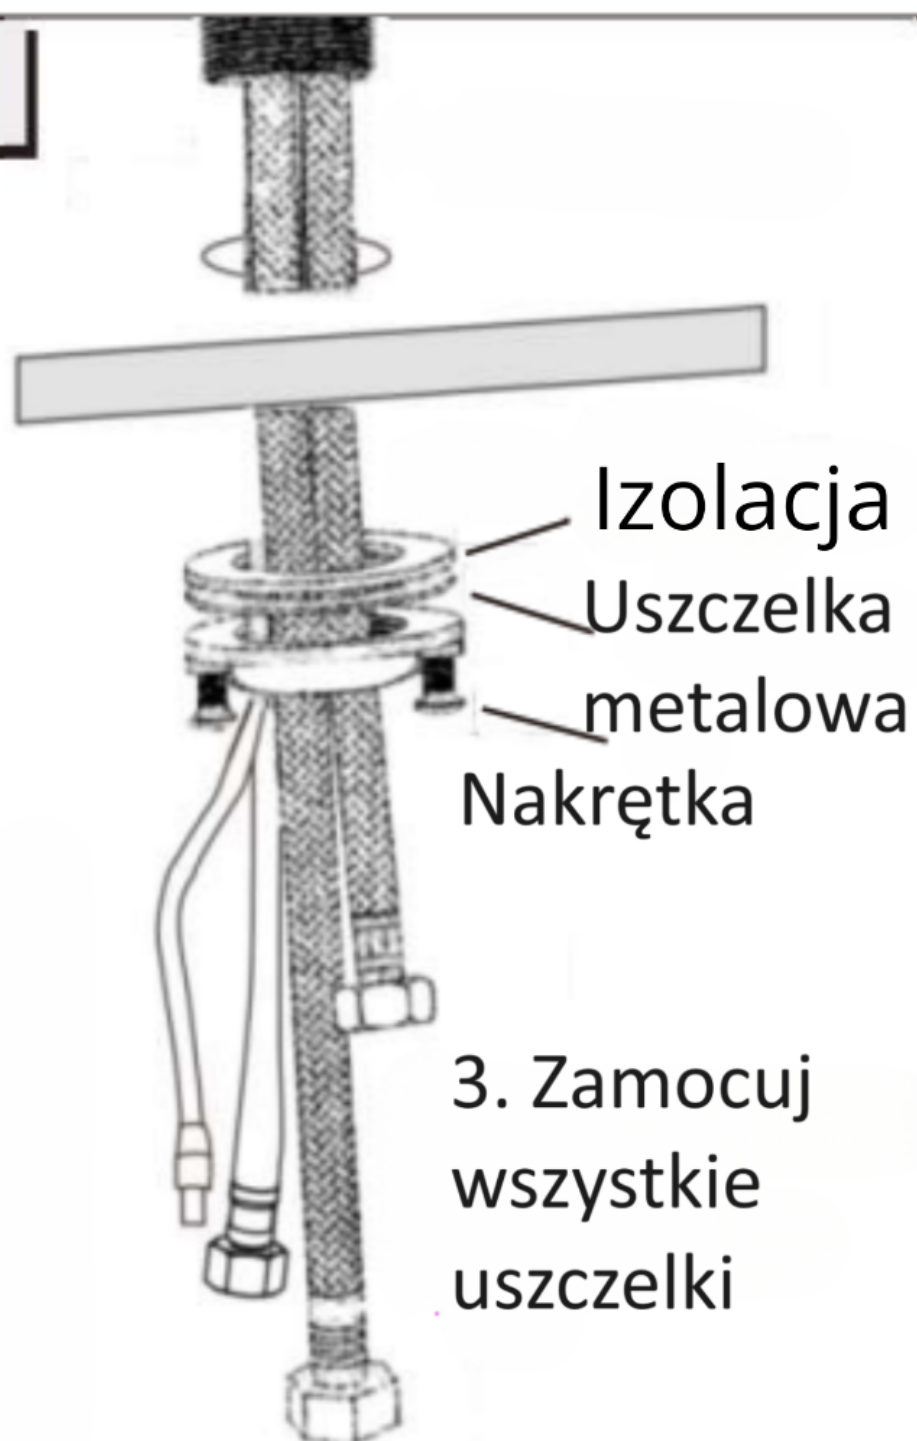


4

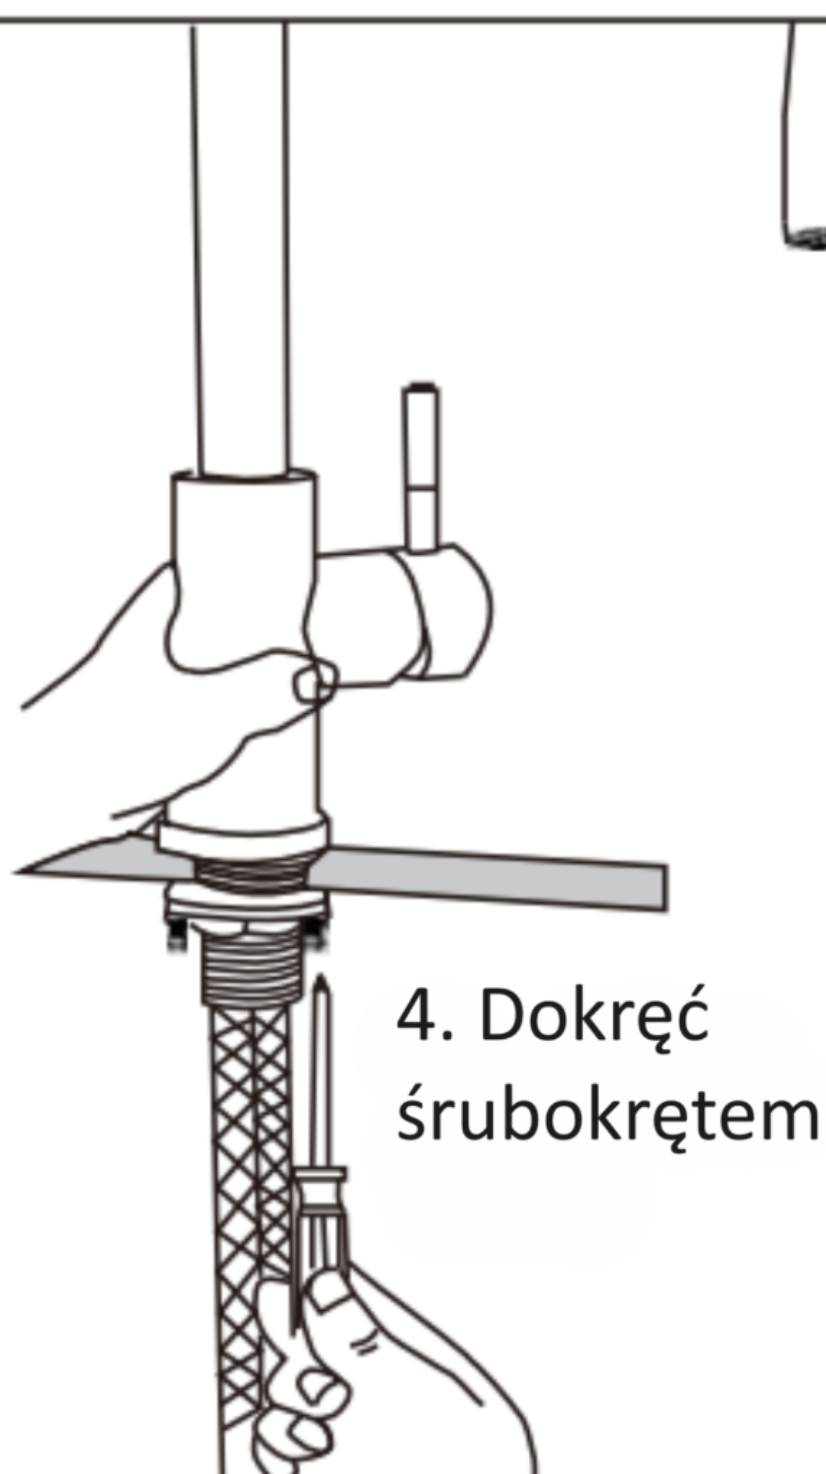

5

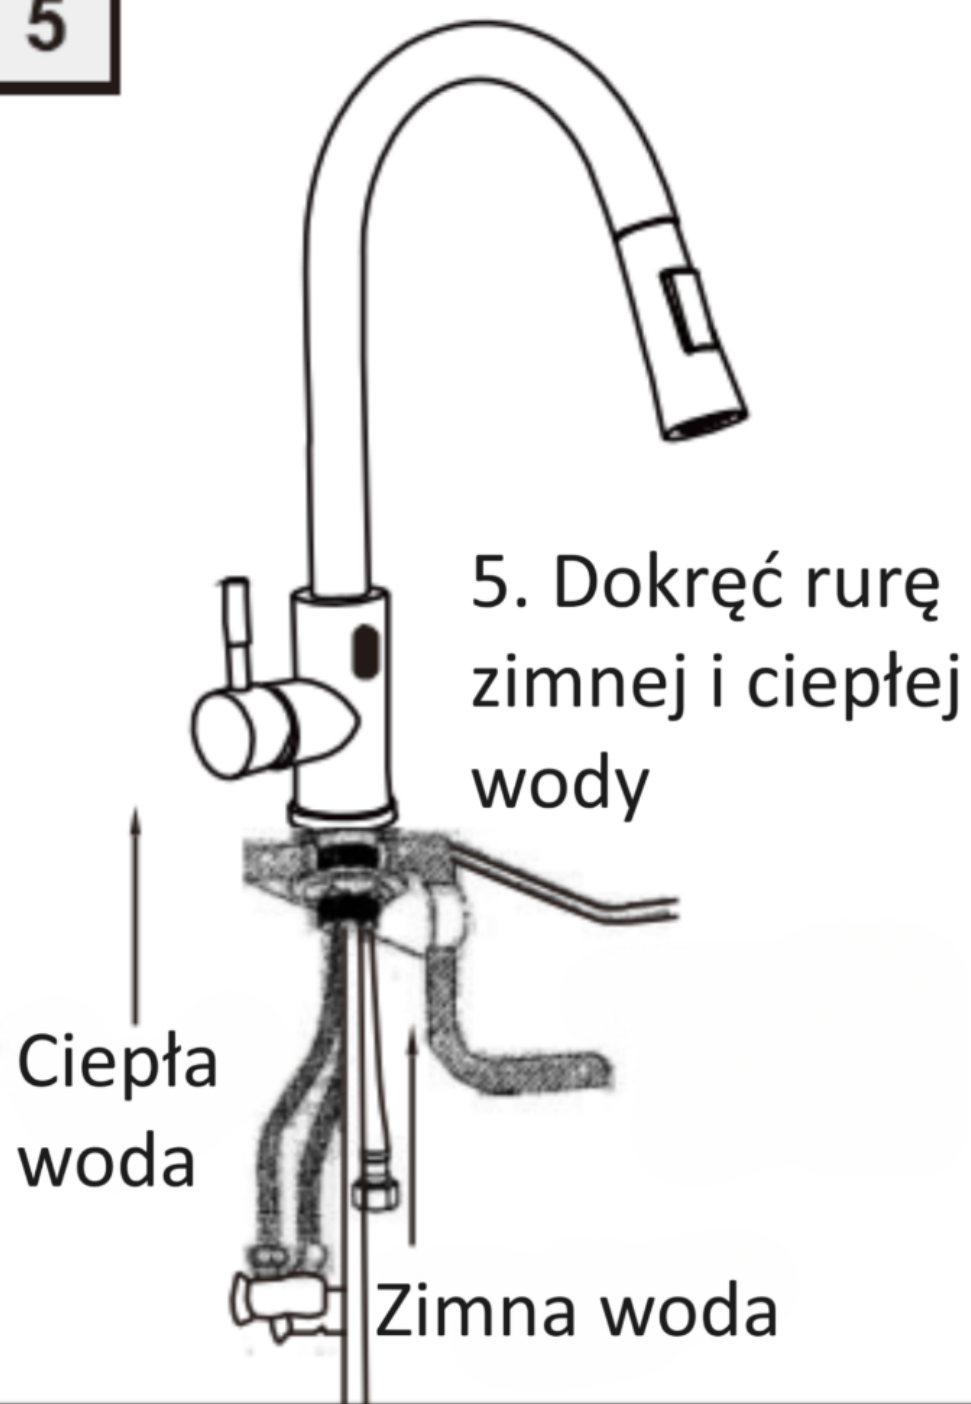

6

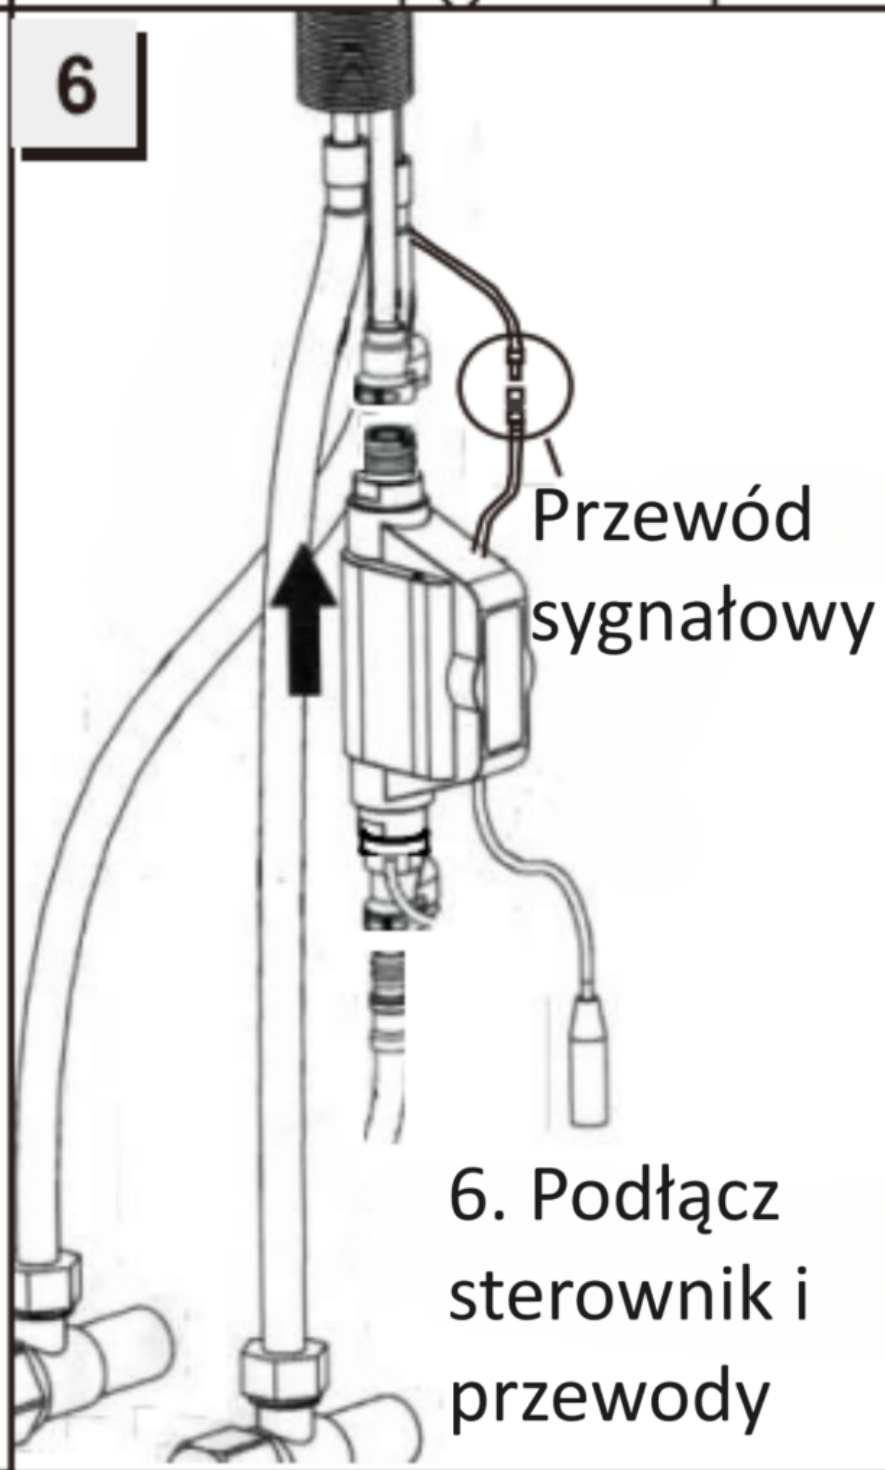


7




7. Podłącz wąż

8

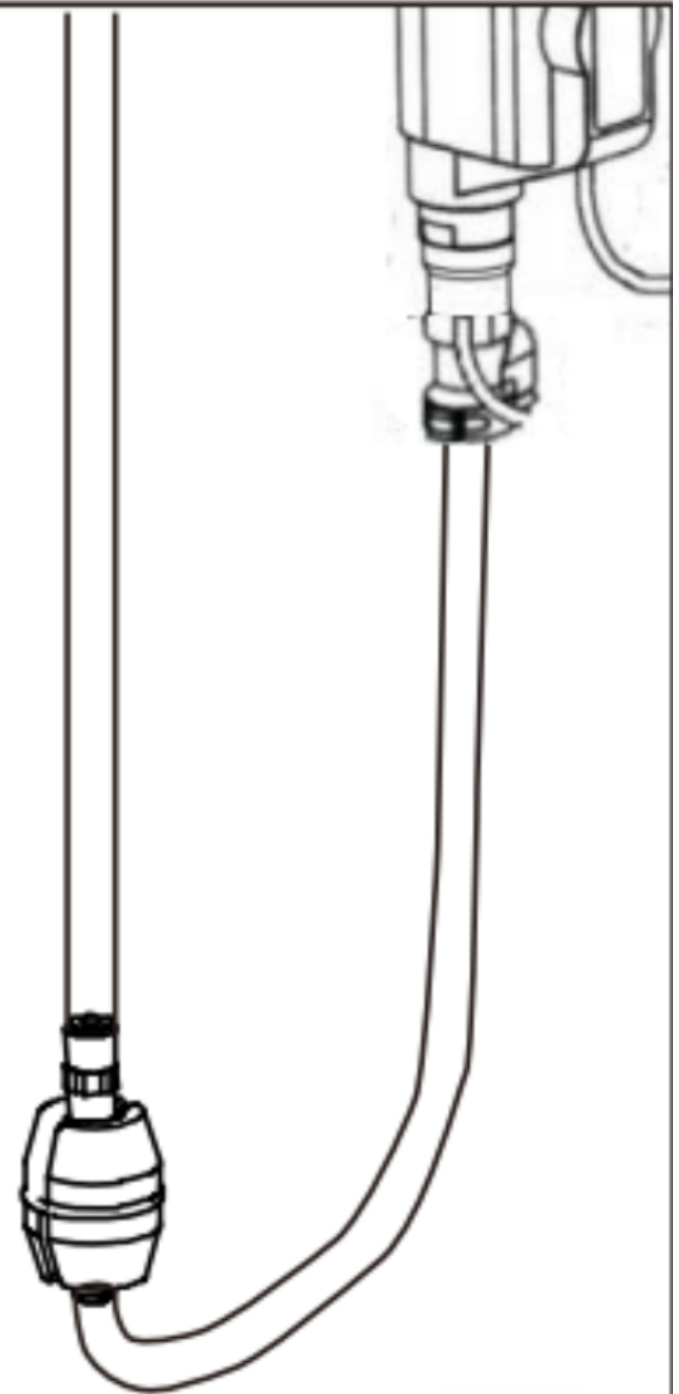


8. Zamocuj kule grawitacyjną

9

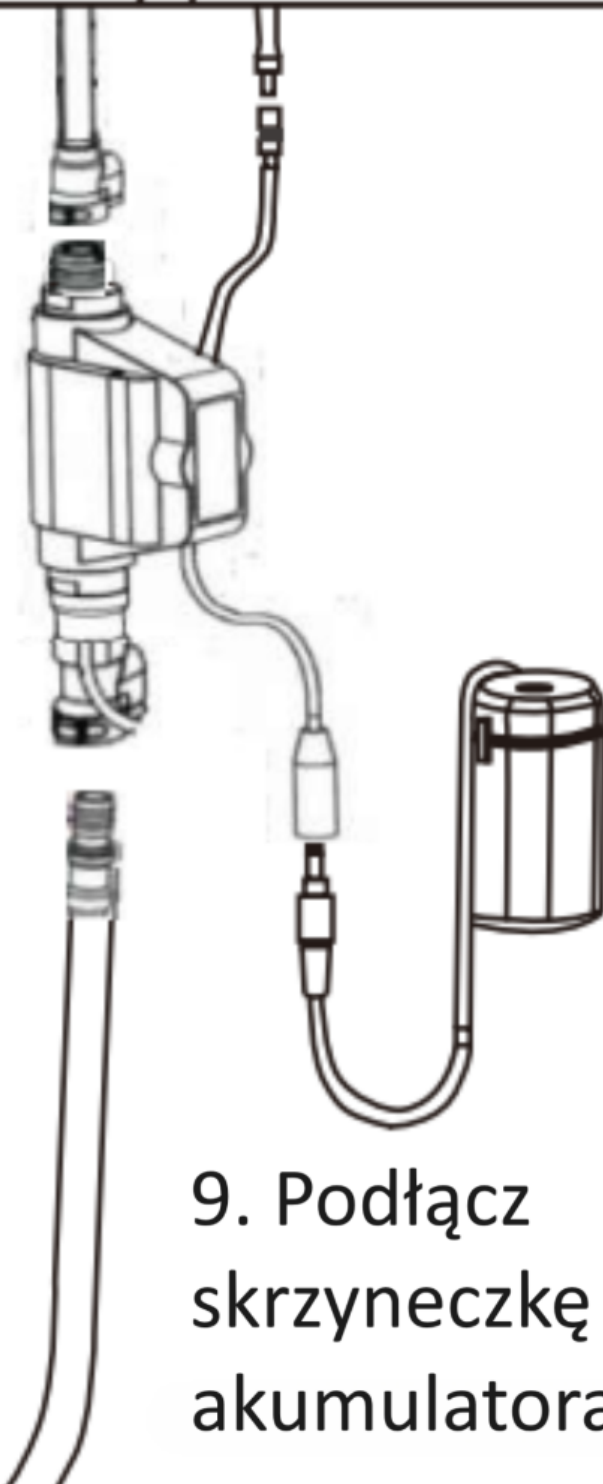

9. Podłącz
skrzyneczkę z
akumulatorami

10

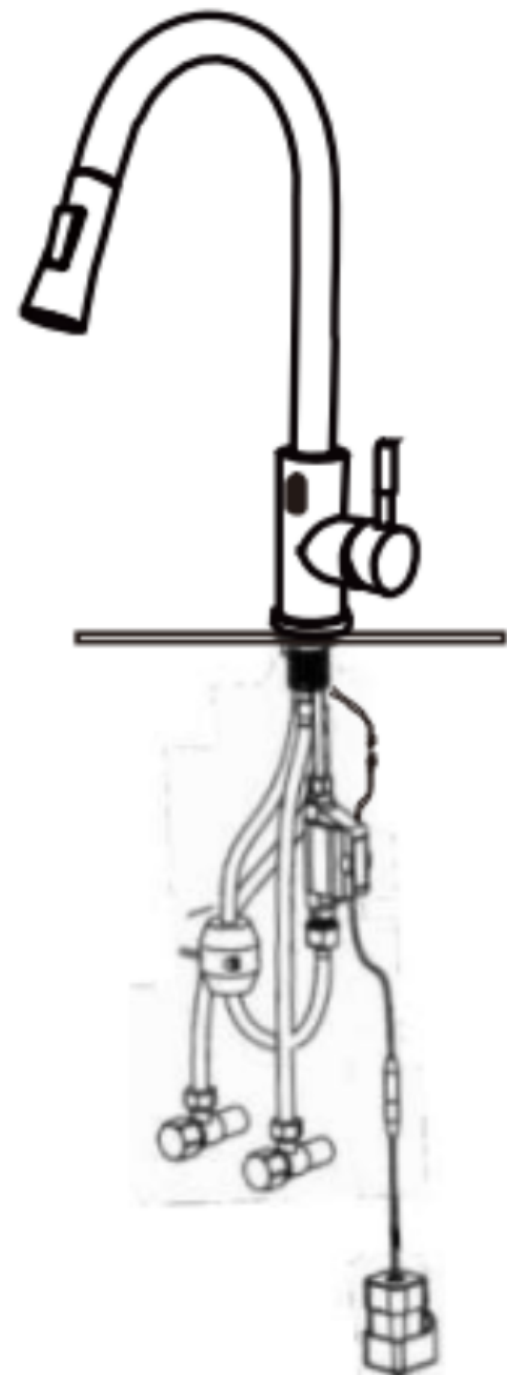

3. Warunki instalacji:

- 1. Po otwarciu opakowania sprawdź części zgodnie ze standardową listą części. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z dystrybutorem.
- 2. Korpus kranu jest testowany w fabryce, proszę nie demontować.
- 3. Przed montażem pamiętaj o oczyszczeniu węża z zanieczyszczeń i szlamu w przypadku realizacji funkcji użytkowej.
- 4. Po montażu sprawdź, czy nie ma wycieków.
- 5. Temperatura medium nie powinna być wyższa niż 90°C
- 6. Ciśnienie wody w instalacji: 0,1Mpa <ciśnienie wody <1,0Mpa.
- 7. Dokręcenie nakrętki łączącej nie może być większe niż 10 nm.
- 8. Nie zginaj nadmiernie węża i uważaj, aby po montażu nie odkształcił się.

4. Czyszczenie i konserwacja:

Aby utrzymać produkt w czystości i połysku, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- 1. Spłucz czystą wodą i osusz wyłącznie miękką szmatką.
- 2. W przypadku zabrudzenia wyczyść miękkim płynem lub detergentem do przezroczystego szkła.
- 3. Nie używaj żadnego detergentu do szorowania, polerki, ściereczki higienicznej, chusteczki papierowej ani skrobaka.
- 4. Nie używaj detergentów kwasowych, o wyczuwalnym ziarnistym detergencie lub mydle.

Po otwarciu należy sprawdzić części

Części			
			
Kran	Kula grawitacyjna	Konektor systemu	Skrzynia akumulatora
1	1	1	1

5. Gwarancja:

Ten produkt jest objęty gwarancją (szczegóły można uzyskać u sprzedawcy), jeśli jest zainstalowany, używany i czyszczony zgodnie z niniejszą instrukcją.

Nie objęte gwarancją jest:

- a) Zastosowanie inne niż domowe
- b) Umyślne zaniedbanie
- c) Wszelkich usterek wynikających z nieprawidłowego użytkowania
- d) Nieprawidłowe ustawienie kontroli
- e) Wszelkie usterek wynikające ze złej jakości wody

Koszty naprawy szkód spowodowanych przez ciała obce lub substancje.

Całkowita utrata produktu lub braku części.

Odszkodowanie za utratę możliwości korzystania z produktu lub jakiegokolwiek straty następne.

Uwaga:

Gwarancja na wkłady i zawory traci ważność w przypadku uszkodzenia spowodowanego zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.

Uwaga:

Wszystkie produkty muszą być zainstalowane w sposób zapewniający dostęp w celu serwisowania lub wymiany przez cały okres użytkowania produktu. Prowadzimy politykę ciągłego doskonalenia i zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Gwarancją nie objęte są:

Koszt naprawy lub wymiany urządzeń ograniczających ciśnienie, głowic natryskowych, węży, szyn pionowych i/lub wspornika ściennego lub wszelkich innych akcesoriów zainstalowanych w tym samym czasie. Koszty rutynowej konserwacji, regulacji, remontów, modyfikacji, strat lub uszkodzeń z nich wynikających, w tym koszty naprawy uszkodzeń, awarii, nieprawidłowego działania spowodowanego korozją, osadzaniem się kamienia/wapiennym, zanieczyszczeniami instalacji lub mrozem.