

Vision is
our mission®

Kabel 1m UNI
Artikel Nr. 0301960

Kabel 1,3m UNI
Artikel Nr. 0301440

Kabel 2m UNI
Artikel Nr. 0301870

Kabel 3m UNI
Artikel Nr. 0301890

Kabel 4m UNI
Artikel Nr. 0301450

Kabel 5m UNI
Artikel Nr. 0301880

Kabel 7,5m UNI
Artikel Nr. 0301910

Kabel 8m UNI
Artikel Nr. 0301930

Kabel 9m UNI
Artikel Nr. 0301950

Kabel 11m UNI
Artikel Nr. 0301900


Kabel 16m UNI
Artikel Nr. 0301920

Kabel 21m UNI
Artikel Nr. 0301940

Kabel 40m UNI
Artikel Nr. 0301990

2016 • DS0960051 DE A03

Produkt Daten

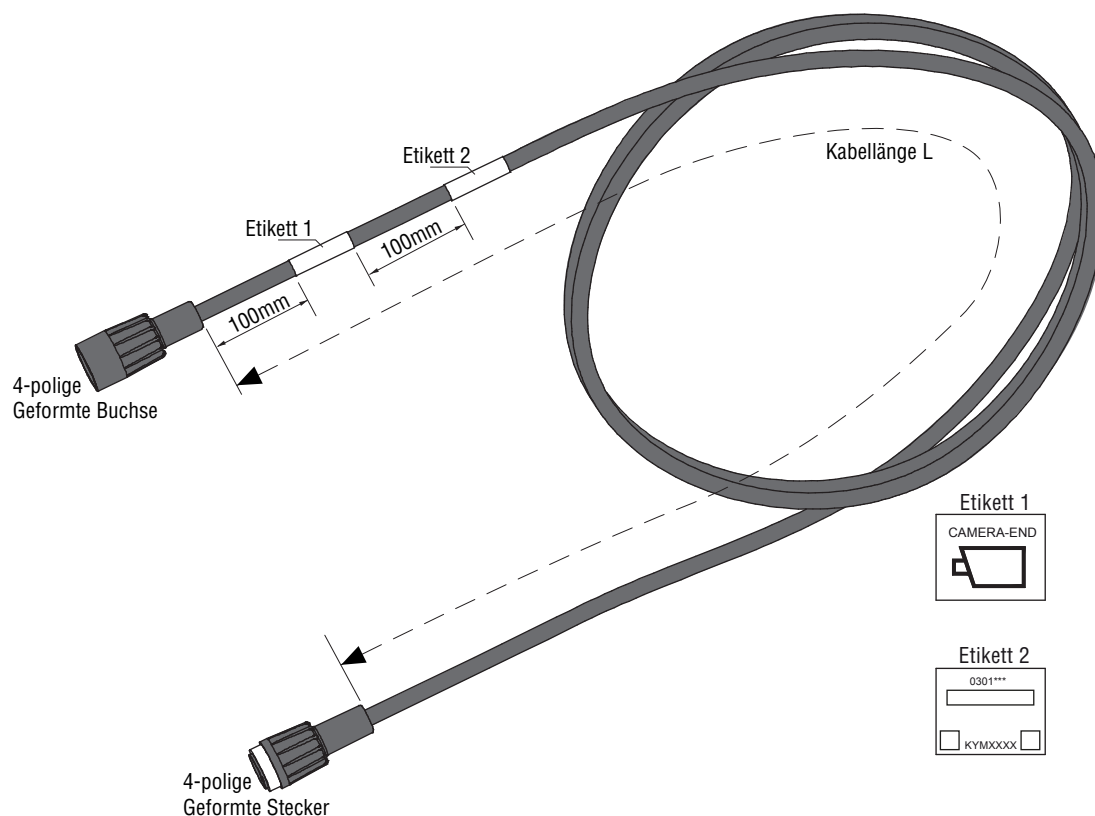


TECHNISCHE DATEN

* m UNI-Kabel


	Beschreibung						
Kabellänge	1m	1,3m	2m	3m	4m	5m	
Artikelnummer	0301960	0301440	0301870	0301890	0301450	0301880	
Kabellänge	7,5m	8m	9m	11m	16m	21m	40m
Artikelnummer	0301910	0301930	0301950	0301900	0301920	0301940	0301990
Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C.						
Steckverbinder	Kabelstecker M16, 4-polig, Spritzguss.						
Schutz	IP 67 gemäß IEC 60529.						
Kabel	Multikabel 1 Koaxial-, 2 Netz-, 1 Datenkabel.						
Ummantelung	Schwarz, PVC						
Biegeradius	7,5 mm x Durchmesser (statisch).						

Elektrische Anschlüsse



1 = Koax-Leiter	= Videosignal
2 = Koax-Schirmung	= Video-Masse
3 = Rot	= 12 V/DC
4 = Schwarz	= 0 V
Schirmung	= Masse

Vorderseite
Buchse, 4-polig



Vorderseite
Stecker, 4-polig

Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Maßangaben dienen ausschließlich kommerziellen Zwecken.
Die Kamera- und Displaysysteme von Orlaco entsprechen den aktuellen CE-, Gefahrgut- und EMV-Bestimmungen sowie der EG-Spiegelrichtlinie, falls zutreffend. Alle Produkte werden gemäß dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, ISO/TS 16949 Qualität Automobil und dem Umweltmanagemen ISO 14001 hergestellt und alle Ex Produkte entsprechen dem IECEx-Schema und den ATEX-Richtlinien, falls zutreffend

