

Alarm tylnego światła rowerowego antykradzieżowego



Informacje o produkcie

Dane techniczne:

- Nazwa produktu: Alarm przeciwkradzieżowy z tylnym światłem roweru
- Model: BBL-A6
- Bateria: Wbudowana bateria litowa
- Światło stopu: Tak
- Nocne światła tunelowe: Tak
- Tryby tylnego światła: Dostępne są różne tryby
- Lokalizacja pojazdu Dzwonienie: Tak

- Poziom dźwięku: 110dB
- Wrażliwość: 7 poziomy
- Port ładowania: USB-C
- Wodoodporny: Tak
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Tak
- Pyłoszczelny: Tak

Instrukcje użytkowania produktu

Instrukcja produktu

Produkt składa się z różnych komponentów opisanych poniżej:

- Czerwone światło tylne
- Głośnik
- Port USB-C 5 V
- Wspornik dwuczęściowy
- Podkładka silikonowa
- Przycisk trybu oświetlenia/przycisk parowania
- Podstawa wspornika
- Opaski na suwak
- Przycisk ramienia
- Przycisk rozbrojenia
- Włączanie świateł tylnych i przycisk trybu
- Przycisk dzwonka do lokalizacji pojazdu
- WL03C (opcjonalnie)
- WL09C (opcjonalnie)

Montaż wspornika:

1. Najpierw zamocuj nakrętkę zabezpieczającą przed odkręcaniem, ustawiając okrągłą główkę nakrętki tak, aby pierścień gumowy był skierowany na zewnątrz, a sześciokątna strona znajdowała się w jednej linii z rowkiem.
2. Obróć uchwyt z tyłu urządzenia, aż się zablokuje, a następnie przykręć go, aby go zamocować.
3. Umieść dwie silikonowe podkładki na dwuczęściowym uchwycie, dopasowując kontury podkładki silikonowej do rowków znajdujących się wewnątrz uchwytów.
4. Umieść dwuczęściowy uchwyt z silikonowymi podkładkami na wybranej rurze i dokręć śrubę, aż uchwyt nie będzie się ślizgał po rurze. Sprawdź szczelność okresowo.
5. Aby uzyskać lepszy efekt wodoodporności, zaleca się montaż portu ładowania USB skierowanego w dół.

Montaż opasek zaciskowych:

1. Jeśli średnica uchwytu nie pasuje do średnicy ramy, możesz wybrać montaż za pomocą opasek zaciskowych.
2. Obróć drugą podstawę w dół hosta i przykręć ją.
3. Zamocuj go za pomocą opasek zaciskowych, wyrównując i blokując otwór na śrubę.

Szybki przewodnik instalacji

Naładuj, aby aktywować przed użyciem

- Przed użyciem naładuj produkt, aby go aktywować. Zaleca się pełne naładowanie. Alternatywnie możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk hosta przez 10 sekund, aby go aktywować.
- Notatka: Ładuj za pomocą dołączonego kabla USB i zasilacza 5 V (nie ma go w zestawie). Niektóre wtyczki szybkiej ładowarki mogą być niekompatybilne.

Montaż wspornika

Montaż uchwyty jest odpowiedni do rowerów, rowerów elektrycznych, trójkołowych i innych pojazdów z napędem na dętki.

1. Najpierw zamocuj nakrętkę zabezpieczającą przed odkręcaniem, ustawiając okrągłą główkę nakrętki tak, aby pierścień gumowy był skierowany na zewnątrz, a sześciokątna strona znajdowała się w jednej linii z rowkiem.
2. Obróć uchwyt z tyłu urządzenia, aż się zablokuje, a następnie przykręć go, aby go zamocować.
3. Umieść dwie silikonowe podkładki na dwuczęściowym uchwycie, dopasowując kontury podkładki silikonowej do rowków znajdujących się wewnątrz uchwytów.
4. 
5. Umieść dwuczęściowy uchwyt z silikonowymi podkładkami na wybranej rurze i dokręć śrubę, aż uchwyt nie będzie się ślizgał po rurze. Sprawdź szczelność okresowo.
6. Aby uzyskać lepszy efekt wodoodporności, zaleca się montaż portu ładowania USB skierowanego w dół.

Montaż opasek zaciskowych

Jeśli średnica uchwytu nie pasuje do średnicy ramy, możesz wybrać montaż za pomocą opasek zaciskowych.

1. Obróć drugą podstawę w dół hosta i przykręć ją.
2. Zamocuj go za pomocą opasek zaciskowych, wyrównując i blokując otwór na śrubę.

Tryby tylnego światła

- Produkt oferuje różne tryby światła tylnego, w tym tryb powolnego migania i tryb oddychania.
- W inteligentnych trybach automatycznych tylne światło hosta zaświeci się na 30 sekund, a następnie automatycznie wykryje jasność otoczenia. Wyłączy się, gdy będzie jasno i włączy się, gdy będzie ciemno. W ciemnym otoczeniu, jeśli zatrzymasz się na dłużej niż 30 sekund, automatycznie wyłączy się, aby oszczędzać energię. Jeśli zaczniesz jeździć ponownie, automatycznie się zaświeci.

Często zadawane pytania

- P: Jak aktywować produkt?
A: Przed użyciem naładuj produkt, aby go aktywować. Alternatywnie możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk hosta przez 10 sekund, aby go aktywować.
- P: Czy mogę ładować produkt przy użyciu szybkiej ładowarki?
A: Niektóre wtyczki szybkiej ładowarki mogą nie być

kompatybilne. Zaleca się używanie dołączonego kabla USB i zasilacza 5 V do ładowania produktu.

- P: Jak zainstalować produkt za pomocą uchwytu?

A: Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wspornika podanymi w instrukcji użytkownika. Pamiętaj o okresowym sprawdzaniu dokręcenia śrub.

- P: Jak zamontować produkt za pomocą opasek zaciskowych?

A: Jeśli średnica uchwytu nie pasuje do średnicy ramy, możesz wybrać montaż opasek zaciskowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu opasek zaciskowych podanymi w instrukcji obsługi.


- P: Jakie są dostępne tryby świateł tylnych?

A: Produkt oferuje różne tryby tylnego światła, w tym tryb powolnego migania i tryb oddychania. W inteligentnych trybach automatycznych tylne światło automatycznie dostosuje się do jasności otoczenia jazdy.



Instrukcja produktu

Schemat hosta


1. Czerwone światło tylne
2. Głośnik
3. Port USB-C 5 V
4. Wspornik dwuczęściowy
5. Podkładka silikonowa
6. Przycisk trybu oświetlenia/przycisk parowania
7. Podstawa wspornika
8. Opaski zaciskowe

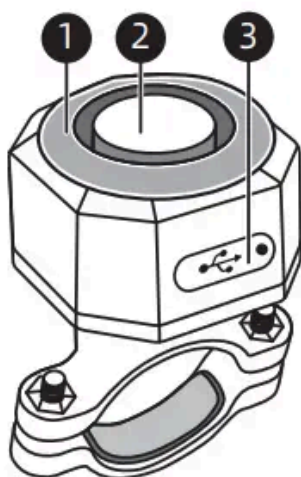


Bracket Installation

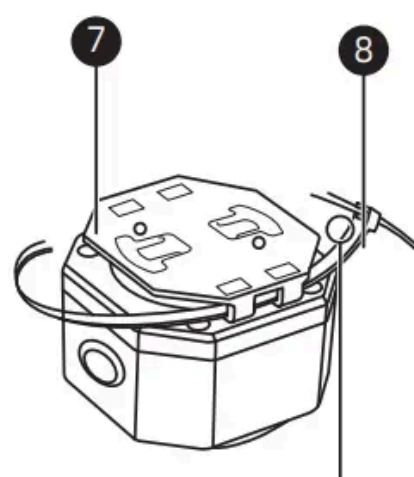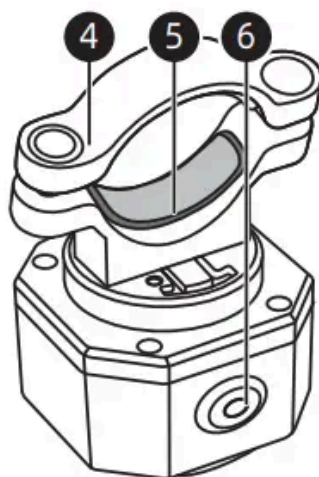

Zip Ties Installation

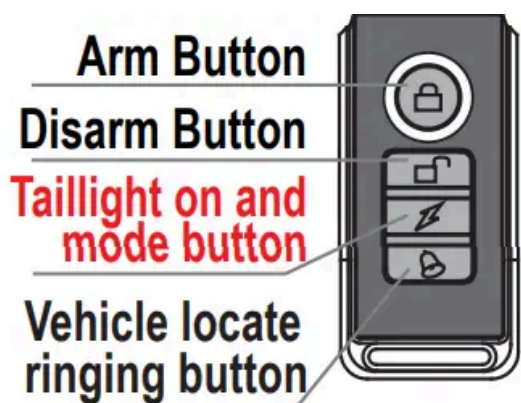

WL03C (Optional)

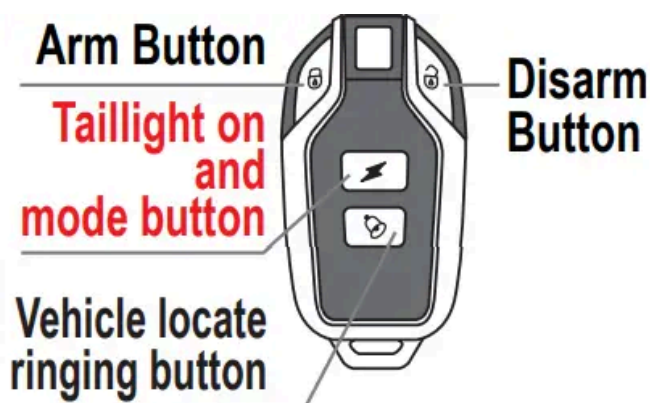

WL09C (Optional)


Szybki przewodnik instalacji

Naładuj, aby aktywować przed użyciem

Proszę naładować, aby aktywować przed użyciem, w przeciwnym razie może nie działać. I zalecamy pełne naładowanie. (Lub naciśnij i przytrzymaj przycisk hosta przez 10 sekund, aby aktywować)

Notatka: Prosimy ładować urządzenie przy użyciu oryginalnego kabla USB dołączonego do zestawu i zasilacza 5 V (zestaw NIE jest dołączony). Należy pamiętać, że niektóre

wtyczki szybkich ładowarek nie są kompatybilne.



Metoda instalacji


1. Montaż uchwyty jest bardziej odpowiedni dla rowerów, rowerów elektrycznych, trójkołowych, które mocuje się do rury podsiodłowej, rury sterowej, tylnego oparcia lub innej rury.

2. Krok instalacji:

1. Krok 1. Najpierw przykręć nakrętkę zabezpieczającą przed odkręcaniem. Schemat instalacji:



This way
can't screw it in


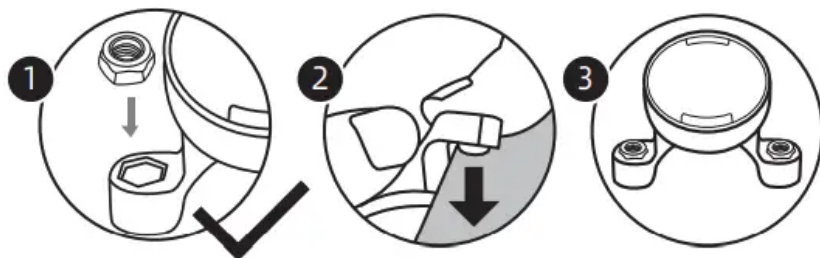


Be sure to install the nut into the bracket
first, then you can screw in the screws


Wskazówka: Okrągła główka nakrętki z gumowym pierścieniem jest skierowana na zewnątrz, a sześciokątna strona jest wyrównana z rowkiem. Następnie użyj twardej powierzchni, aby mocno wcisnąć nakrętkę do otworu wspornika.

2. Krok 2. Obróć wspornik z tyłu komputera, aż zostanie zablokowany, a następnie przykręć, aby go

zamocować.

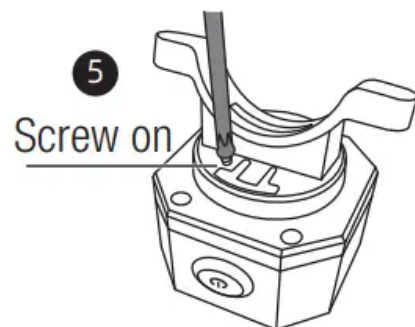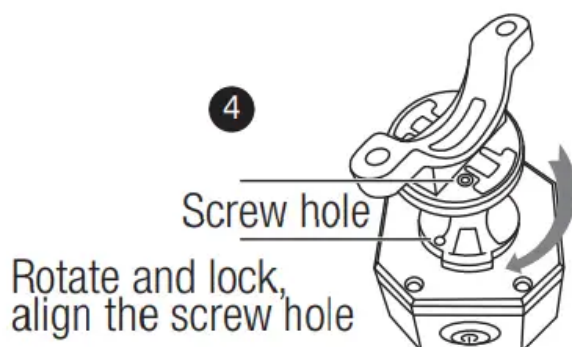

3. Krok 3. Umieść 2 silikonowe podkładki na dwuczęściowym uchwycie, powinieneś wyrównać kontury na silikonowej podkładce z rowkami na wewnętrznej stronie uchwytów; umieść dwuczęściowy uchwyt z silikonowymi podkładkami na wybranej rurze i dokręć śrubę, aż mocowanie nie będzie się ślizgać po rurze. Uwaga: Powinieneś okresowo sprawdzać dokręcenie śruby.

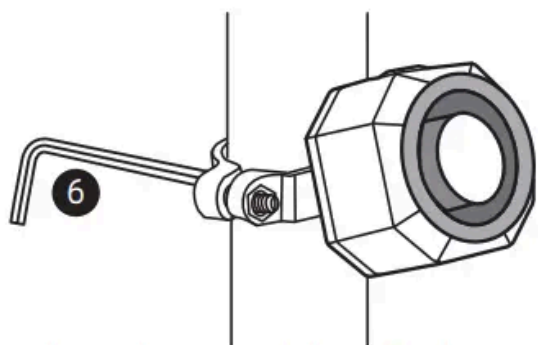


Uwagi: Aby uzyskać lepszy efekt wodoodporności, zaleca się montaż portu ładowania USB skierowanego w dół.

Przypomnienie: Fabryka jest standardowo wyposażona w nakrętki zapobiegające


poluzowaniu, które są trudne w montażu i demontażu i wymagają cierpliwej obsługi.

3. Metoda instalacji 2: Montaż opasek zaciskowych

1. Jeśli średnica uchwytu nie pasuje do średnicy ramy, możesz wybrać montaż za pomocą opasek zaciskowych.
2. Obróć drugą podstawę w dół, wkręć śrubę i zamocuj ją opaskami zaciskowymi.

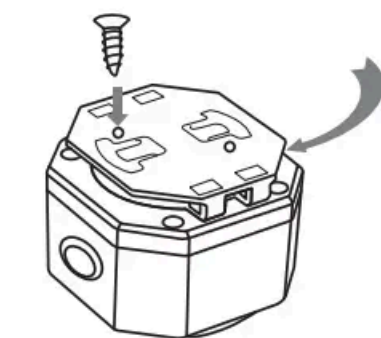

Rotate and lock,
screw in the screw

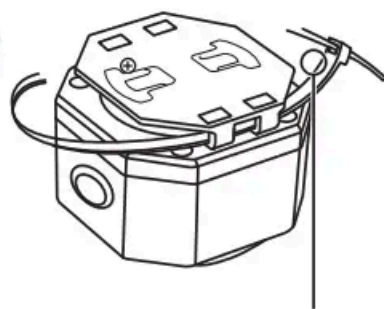

Zip Ties Installation



Installation position

4. Wielofunkcyjne światło tylne i inteligentna funkcja hamowania

1. Przycisk trybu świateł tylnych: W trybie ROZBRAJANIA naciśnij [⚡] na pilocie wybierz tryb światła, ma 5 trybów światła: Powolne miganie → Oddychanie → Mruganie → Światło stałe → WYŁĄCZONE
2. Wielu użytkowników lubi inteligentne tryby automatyczne, tryb „Slow Flashing” i tryb „Breathing”. Tylne światło hosta będzie świecić przez 30 sekund, a następnie automatycznie wykryje jasność otoczenia, wyłączy się, gdy będzie jasno, i włączy się, gdy będzie ciemno. W ciemnym otoczeniu, jeśli zatrzymasz się na dłużej niż 30

sekund, automatycznie wyłączy się, aby oszczędzać energię; jeśli znowu zaczniesz jeździć, automatycznie się zaświeci.

3. Jeśli nie chcesz inteligentnych trybów automatycznych, możesz wybrać „Blinking” i „Steady Light” podczas jazdy. Na te 2 tryby nie będzie miała wpływu jasność otoczenia ani żadne wibracje.
4. Po włączeniu tylnych świateł w pojeździe, jeśli podczas jazdy zostanie wykonane hamowanie, światła tylne zostaną podświetlone na czerwono na 2 sekundy, aby przypomnieć innym kierowcom, a następnie powrócą do poprzedniego stanu.
- 5.
6. Funkcja alarmu antykradzieżowego: uzbrajanie i rozbrajanie
 1. Przycisk uzbrojenia: Naciśnij [] przycisk uzbrajania, host wydaje dźwięk zachęty „Dou.Re.Mi”, około 5 sekund później wydaje dźwięk „Bi” i przechodzi w tryb uzbrajania.
 2. W trybie uzbrajania host wydaje dźwięki alarmu przez 2 sekundy po wykryciu ruchu lub wibracji, jeśli w ciągu 2-12 sekund zostanie wykryty jakikolwiek ruch lub wibracja, host wyda dźwięki alarmu przez 30 sekund (wiele cykli efektów dźwiękowych)
 3. Przycisk rozbrajania: W trybie uzbrajania naciśnij [] przycisk rozbrajania, gospodarz wydaje dźwięk „Di..” i przechodzi w tryb rozbrajania.

4. Podczas uzbrajania możesz nacisnąć [

Inne funkcje i ustawienia

Funkcja dzwonienia w celu zlokalizowania pojazdu

1. Przycisk dzwonka do lokalizacji pojazdu: Naciśnij [

Ustawienia czułości, dzwonka i głośności


1. Posiada 7 poziomów czułości od wysokiego do niskiego, natychmiastowe dźwięki – Duo Re Mi Fa Sou La Xi odpowiada 7 poziomom. Dźwięk Duo to najwyższy poziom. (Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest najwyższa czułość)
2. Metoda ustawiania:
Notatka: NIE można go ustawić w trybie uzbrojenia.
Naciskać [- Krok 1: W trybie rozbrojenia naciśnij i przytrzymaj [

usłyszeniu dźwięku „Di”, host wejdzie w proces ustawień;

- Krok 2: Naciśnij [] przycisk uzbrajający do wyboru poziomu czułości, Do Re Mi Fa Sou La Si odpowiada 7 poziomom od wysokiego do niskiego;
- Krok 3: Naciśnij [] przycisk trybu tylnego światła, aby wybrać preferowany dzwonek;
- Krok 4: Aby dostosować głośność, naciśnij [] na pilocie zdalnego sterowania, można regulować głośność w 3 poziomach;
- Krok 5: Po ustawieniu naciśnij [] na pilocie zdalnego sterowania, a host wyda dźwięk „Bi”, aby wyjść z funkcji ustawień. (Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, kontrolka pilota zgaśnie, a alarm zakończy proces ustawiania.)

3.

Notatka: Proszę wiedzieć, że nie można wejść w proces ustawień w trybie uzbrojenia. Naciśnij [] przycisk

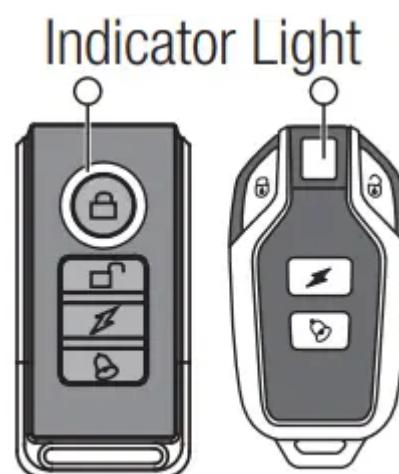

rozbrojenia przed ustawieniem. WL03C (Optional) WL09C

Sparuj więcej pilotów/hostów

Host i pilot zostały sparowane, gdy je otrzymałeś. Jeśli musisz sparować więcej pilotów/hostów, zapoznaj się z poniższymi krokami.

1. Kroki parowania:

- Krok 1. Gdy alarm jest w trybie rozbrojenia, naciśnij i przytrzymaj [⦿] przycisk parowania na hoście przez około 3 sekundy, aż usłyszysz dźwięk „Du”, rozpocznie się proces parowania;
- Krok 2. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, gospodarz wyda dźwięk „DuDu..” Gotowe.

2. Podczas procesu parowania naciśnij [⦿] przycisk parowania w przypadku alarmu lub niewykonania żadnej operacji w ciągu 30 sekund, host zakończy proces parowania.

3. Gdy host oczekuje na sparowanie, naciśnij [⦿] w przypadku alarmu lub jeśli sygnał z pilota nie zostanie odebrany w ciągu 30 sekund, host wyemituje dźwięk „Bi” i automatycznie opuści tryb parowania.

4. Gospodarz może sparować maksymalnie 8 pilotów. Jeśli liczba ta zostanie przekroczona, dziewiąty pilot zastępuje pierwszy.

5. Usuń wszystkie parowania: [Zachowaj ostrożność]
Naciśnij przycisk rozbrajania, a następnie naciśnij i przytrzymaj [⦿] przycisk parowania hosta, około 3 sekundy później wyda dźwięk „Du” i wejdzie w proces parowania, zignoruj go i nie zwalniaj, kontynuuj naciskanie i przytrzymywanie przycisku przez 7 sekund,


aż wyda dźwięk „Bi”. Gotowe. Wszystkie piloty zostaną usunięte.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii i ładowaniu


1. Gospodarz: Jeśli bateria hosta jest słaba, po naciśnięciu [🔒/🔓] przycisk uzbrajania/rozbrajania na pilocie, host będzie również wydawał dźwięki informujące o niskim poziomie naładowania baterii, oprócz dźwięku informującego o uzbrojeniu/rozbrojeniu. Otwórz pokrywę portu USB-C, naładuj oryginalnym kablem USB i zasilaczem 5 V (brak w zestawie). Podczas ładowania zapala się czerwona kontrolka, która gaśnie po pełnym naładowaniu.
2. Zdalny: Jeśli bateria pilota jest słaba, zasięg sieci bezprzewodowej jest ograniczony lub kontrolka pilota nie świeci się lub świeci słabo, należy wymienić baterię pilota. (Poniższy schemat przedstawia sposób wymiany baterii w pilocie)

Jak wymienić baterię w pilocie


Podważ szczelinę małym płaskim śrubokrętem. Przesuń w górę i w dół, a następnie rozłóż i otwórz pilota.

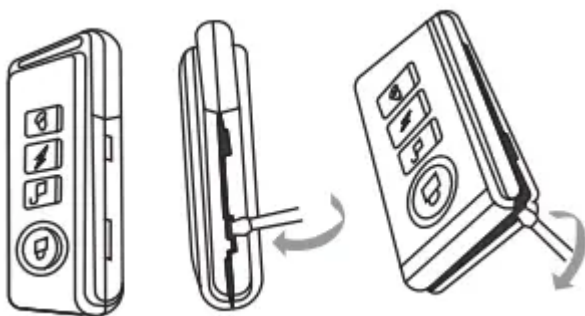

1. Odkręć śrubę za pomocą śrubokręta krzyżakowego.
2. Podważ szczelinę małym płaskim śrubokrętem, przesunij w górę i w dół, a następnie rozszerz i otwórz pilota.
3. Wyjmij baterię za pomocą płaskiego śrubokręta.

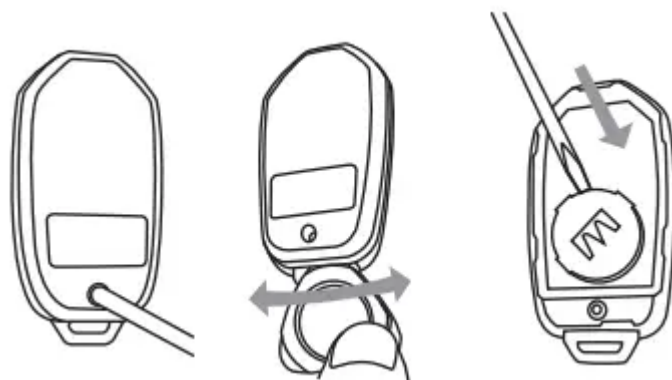

Cechy produktu

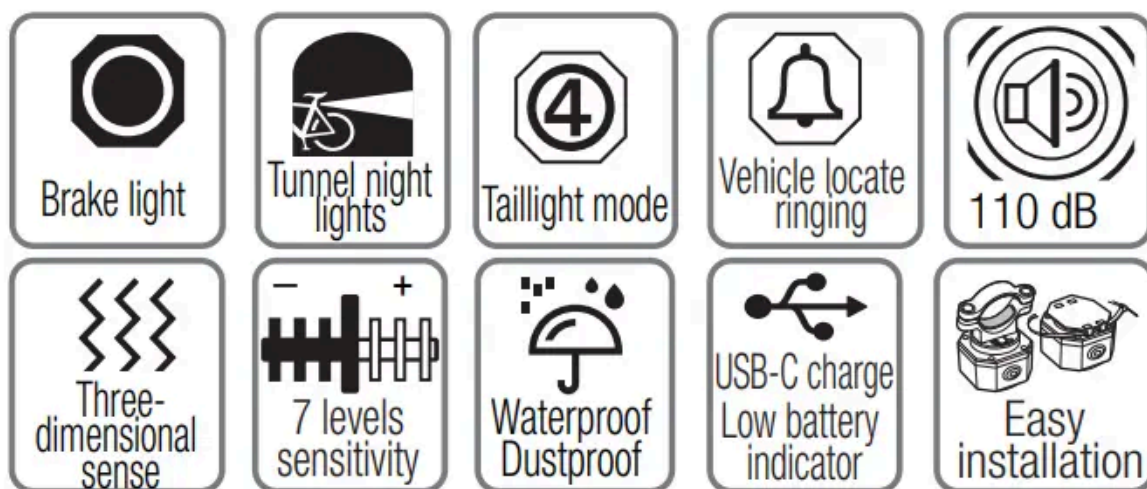

Note: Pictures for reference only, subject to our available products.

1. Światło tylne/światło hamowania/alarm antykradzieżowy/dzwonek rowerowy funkcja 4 w 1!
2. Przypominając otaczającym pieszym i kierowcom za pomocą ostrzeżenia świetlnego i dźwiękowego, skutecznie chronisz bezpieczeństwo samochodu i kierowcy!

3. Lampka ostrzegawcza zapali się automatycznie podczas przejazdu przez tunel lub podczas nocnych przejazdów!
4. Światło hamowania zostanie podświetlone natychmiast po hamowaniu lub zwalnianiu!
5. Uzbroić podczas parkowania, odstraszyć złodziei i skutecznie chronić swój samochód głośnym dźwiękiem alarmu i migającym światłem!
6. Materiał PC+ z powłoką anti-UV, wodoodporny i pyłoszczelny, odporny na wysokie i niskie temperatury, niestraszy wiatrowi, deszczowi ani ekstremalnemu zimnu i upałowi!
7. Czwarta wersja technologii oszczędzania energii, długa żywotność baterii zdalnej!

Parametr produktu

1. Bateria hosta: Bateria litowa 3.7 V 700 mAh, czas pracy około 1~3 miesięcy, czas czuwania około 6 miesięcy.
2. Port ładowania hosta: Standardowe USB-C 5 V (niektóre szybkie ładowarki mogą nie być kompatybilne)
3. Zdalna bateria: WL03C: bateria alkaliczna 27A (12 V),
 1. czas pracy około 1~2 lat (5 razy dziennie)
 2. WL09C: bateria guzikowa CR2032(3V),
 3. czas pracy około 2~4 lat (5 razy dziennie)
- 4.
5. Częstotliwość pracy: 433.92MHz
6. Poziom wodoodporności: Wodoodporność i pyłoszczelność IP65
7. Trzy poziomy głośności: 90~110dB

8. Temperatura środowiska pracy: -40 ~ +70°C
9. Wilgotność środowiska pracy: <80%
10. Temperatura przechowywania: -40 ~ +70°C

Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii i ładowaniu

1. Sprawdź, czy wskaźnik pilota może się zaświecić. Jeśli nie lub światło jest słabe, wymień baterię pilota.
2. Gospodarz jest w trybie niskiego zużycia energii, gdy odbierasz. W tym trybie pilot nie może sterować alarmem. Przed użyciem naładuj gospodarza przynajmniej przez 1 minutę, aby go aktywować, w przeciwnym razie pilot nie będzie mógł sterować alarmem.
3. Jeśli host został naładowany i aktywowany, pilot nadal nie działa, sparuj pilota i hosta ponownie. Aby uzyskać informacje na temat metody parowania, zobacz 3.3.