

ZE XT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl  
www.zext.com.pl

# ZeXt

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Rodzaj produktu</b><br><i>Product type</i> | <b>Belka oświetleniowa</b><br><i>Batten luminaire</i> |
| <b>Typ / model</b><br><i>Type / model</i>     | <b>C08-BM-236-T8LED</b>                               |
| <b>EAN</b>                                    | <b>5903874870845</b>                                  |

**Zdjęcie produktu:**


*Product photo:*




**Wymiary (mm):**  
*Dimensions (mm):*



**Etykieta efektywności energetycznej:**  
*Energy label:*

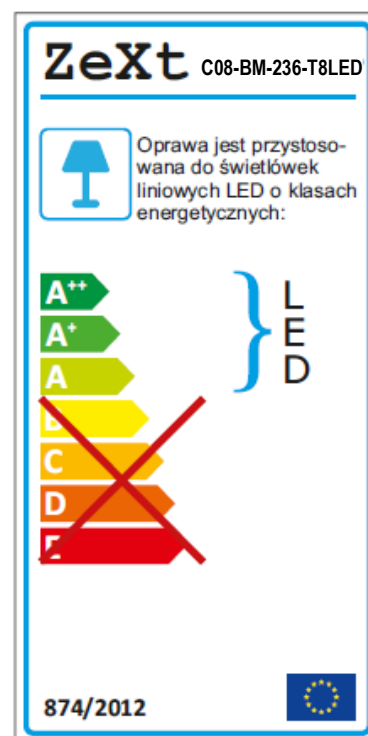



ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejówek ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

# Zext

| Dane techniczne<br>Technical data:                                                               |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe<br>Rated voltage (V)                                                         | 230V~                                                                                                                                                                              |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)<br>Rated frequency (Hz)                                            | 50Hz                                                                                                                                                                               |
| Moc znamionowa (W)<br>Rated power (W)                                                            | Max 2x36W                                                                                                                                                                          |
| Klasa IP<br>Protection rating:                                                                   | IP20                                                                                                                                                                               |
| Gniazda<br>Sockets                                                                               | G13                                                                                                                                                                                |
| Źródło światła<br>Light source                                                                   | Światłówki liniowe LED (T8 jednostronnie zasilane)<br>LED TUBE (T8 power supply on one side)<br> |
| Materiał obudowy<br>Housing material                                                             | Blacha stalowa / tworzywo sztuczne                                                                                                                                                 |
| Średnica / materiał przewodów wewnętrznych<br>Diameter / material of internal wiring             | 0,5mm <sup>2</sup> / miedź<br>0,5mm <sup>2</sup> / copper                                                                                                                          |
| Izolacja przewodów wewnętrznych<br>Insulation of internal wiring                                 | PVC                                                                                                                                                                                |
| Listwa przyłączeniowa<br>Terminal blok                                                           | 2,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 |
| Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym<br>Class of protection against electric shock | I                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy<br>Working temperature                                                         | -20°C +50°C                                                                                                                                                                        |

