

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Style Mini Spot I 8W Dark Gray

ENDURA® STYLE MINI SPOT | Oprawy ściennie z obrotową głowicą



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Obudowa dostępna w 2 kolorach
- Regulowane moduły: kąt obrotu o 340°



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	7,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	35,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	150
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	300
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	≤ 20 %
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	320 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1440 lm
Skuteczność świetlna	43 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	<5
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
UGR longitudinal	< 25

WYMIARY I WAGA

Długość	100,00 mm
Szerokość	110,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Masa produktu	390,00 g

February 26, 2025, 12:00:48
ENDURA Style Mini Spot I 8W Dark Gray

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.
Strona 2 z 5

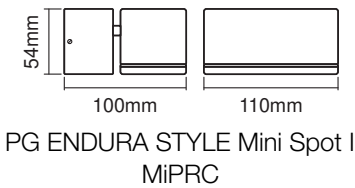

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemny szary
Kolor obudowy	Ciemny szary
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+85 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK05
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba źródeł światła	empty
BEG subsidy	Nie

Wypożazenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA STYLE MINI SPOT
	Informacje prawne	Legal insert
	Deklaracje zgodności	CE Declaration Endura Style Mini Spot
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075205130	Składane pudełko 1	70 mm x 142 mm x 123 mm	416.00 g	1.22 dm³
4058075205147	Karton wysyłkowy 6	260 mm x 155 mm x 225 mm	2631.00 g	9.07 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.