



**DIRECT
VENT**

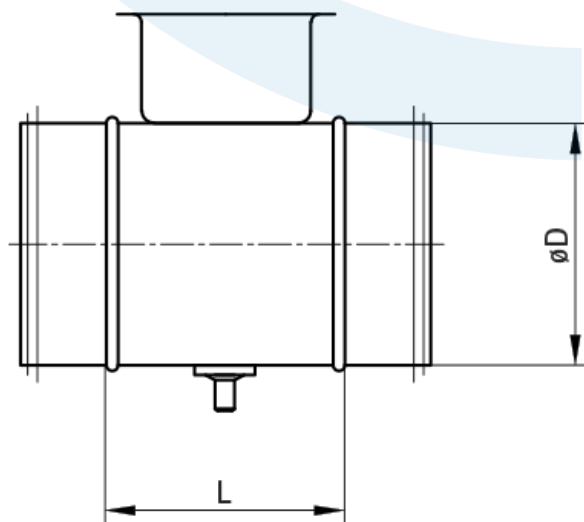

Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła DS(E)/DSL

- karta katalogowa

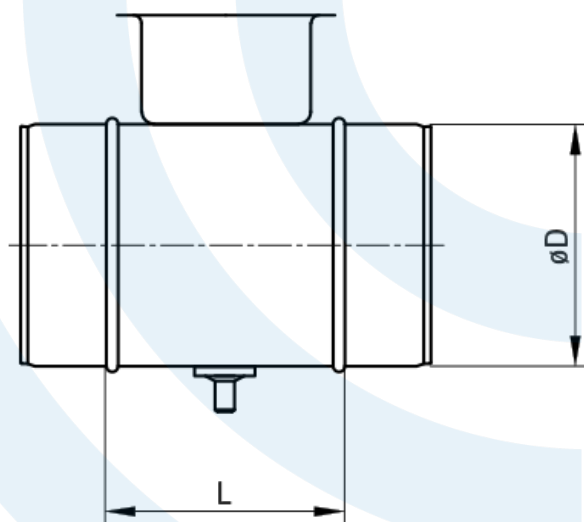

Opis produktu:

Element certyfikowanego systemu wentylacyjnego o podwyższonej klasie szczelności D.

Materiał:

- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (DSL).

Charakterystyka produktu:

- łączenie (zgrzew liniowy);
- wersja standardowa - z mechanizmem SPIRO;
- wykonanie z krawędzią "safe edge" (DS) lub ostrą (DSE);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (DSL).

Od średnicy 500 mm rekomendujemy przepustnicę wielopłaszczyznową z przyłączem okrągłym **DSL-PW**.

Wymiary i pakowanie

øD [mm]	DSE			DS / DSL		
	L [mm]	Pakowanie [szt./opak.]		L [mm]	Pakowanie [szt./opak.]	
80	x	x	x	94	24	P12
100	x	x	x	94	40	P6
125	x	x	x	94	27	P6
140	x	x	x	94	32	P4
150	x	x	x	94	30	P4
160	x	x	x	94	24	P4
180	x	x	x	94	20	P4
200	x	x	x	94	36	P2
224	x	x	x	94	30	P2
250	x	x	x	98	36	P1
280	x	x	x	98	12	P2
300	x	x	x	98	12	P2
315	x	x	x	98	25	P1
350	104			x	x	x
355	x	x	x	98	20	P1
400	120	15	P1	120	15	P1
450	120	10	P1	120	10	P1
500	120	10	P1	120	9	P1
560	120	6	P1	120	4	P2
600	120			x	x	x
630	120	5	P1	120	5	P1
710	120	5	P1	120	4	P1
800	120			120	3	P1

Tolerancja wymiarów liniowych: L ± 5 mm; pozostałe ± 2 mm.

Dane techniczne

Wykres straty ciśnienia:

