



Ładowanie USB Żywnota bateria Włókno węglowe Szybki montaż Tryb zespołowy

Wodoodporność IPX6 Wskaźnik naładowania Baza do montażu Wysoka jasność Tryb odbłaskowy


FUNKCJE

Krótkie naciśnięcie przycisku włącza urządzenie, a długie naciśnięcie przez 3 sekundy wyłącza je. Lampka wyposażona jest w funkcję pamięci.


Tryb	Czas pracy	Tryby	Tryb dzienny ☀️	Tryb nocny 🌙
Przyciśnij „1”-raz	40h	Migający (tryb inteligentny)	1. Światła hamowania zapala się po 3 sek. od zahamowania 2. W trybie trybnych jest uspięta	1. Światła zapala się kiedy zostanie wykryty ruch lub odwrócić 2. Światła wyłącza się po 30 sek. nie wykryje ruchu 3. Światła hamowania zapala się przy hamowaniu
Przyciśnij „2”-dwa	18h	Pulsacyjny (tryb inteligentny)	1. Światła hamowania zapala się po 3 sek. od zahamowania 2. W trybie trybnych jest uspięta	1. Światła zapala się kiedy zostanie wykryty ruch lub odwrócić 2. Światła wyłącza się po 30 sek. nie wykryje ruchu 3. Światła hamowania zapala się przy hamowaniu
Przyciśnij „3”-trzy	35h	Stroboskop (tryb trybnych)	1. Tryb stroboskop świeci cały czas 2. Światło hamowania zapala się po 3 sek. od zahamowania	
Przyciśnij „4”-cztery	10h	Tryb ciągły (tryb trybnych)	1. Tryb ciągły świeci cały czas 2. Światło hamowania zapala się po 3 sek. od zahamowania	

Tryb zespołowy:


Podwójne naciśnięcie przycisku uruchamia tryb tej samej częstotliwości, naciśnij, aby przełączyć na tryb migający, a następnie podwójne naciśnięcie przycisku ponownie wyłącza tryb tej samej częstotliwości, a wskaźnik zmienia kolor na niebieski.

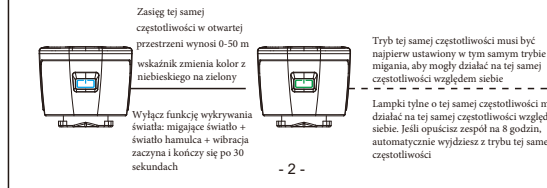


WSKAŹNIK ŁADOWANIA & REGULACJA JASNOŚCI

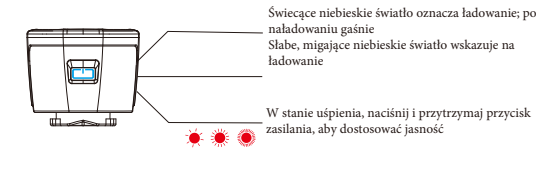

OPIS PRODUKTU



METODY ŁADOWANIA

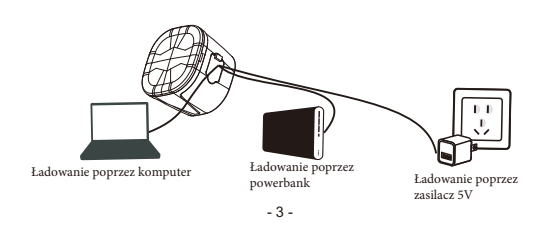

Montaż na sztycy **Montaż pod siodełko**



SPECYFIKACJA:

Wymiary: 30x33 mm
Waga: 19 g
Czas ładowania: 1-2 h
Czas pracy: 10-40 h
Czas czuwania: powyżej 3 miesięcy
Sposób mocowania: uchwyt i pasek
Materiał: ABS + PC
Stopień wodoodporności: IPX6
Temperatura pracy: -10 °C do 60 °C
Wilgotność pracy: <60%
Temperatura przechowywania: -10 °C do +60 °C

CE RoHS COMPLIANT

Importer: Mona Leszczynowa 8 62-070 Dąbrówka Poland Made in PRC



USB-C Rechargeable Long Battery Life Copy of carbon fiber Quick Installation Team Frequency

IPX6 Waterproof Power Indicator Dual Brackets Brightness Adjustment Optical Lampshade


Operation&Functions

Short press the switch button to turn on and long press for 3 seconds to turn off. Mode with memory function

Operate	Runtime (Mid Brightness)	Mode	Day-☀️	Night-🌙
Pressx1	40h	Flashing (Intelligent Mode)	1. Brake light turns on for 3 seconds when braking. 2. It goes into sleep at other time.	1. Flash light turns on when detect steering or moving otherwise the light goes into sleep. 2. Flash light will auto turns off if it is still for 30 seconds. 3. Brake light turns on when braking.
Pressx2	18h	Breathing (Intelligent Mode)	1. Brake light turns on for 3 seconds when braking. 2. It goes into sleep at other time.	1. Breathing light turns on when detect steering or moving otherwise the light goes into sleep. 2. Breathing light auto turns off if it is still for 30 seconds. 3. Brake light turns on when braking.
Pressx3	35h	Strobe (No-intelligent Mode)	1. Strobe light works all the time	1. Strobe light works all the time
Pressx4	10h	Steady On (No-intelligent Mode)	1. Steady light work all the time	1. Steady light work all the time

Team Frequency

(Double-click the button to start the same frequency mode, click to switch to the flashing mode, double-click the button again to exit the same frequency mode, and the prompt light turns blue)


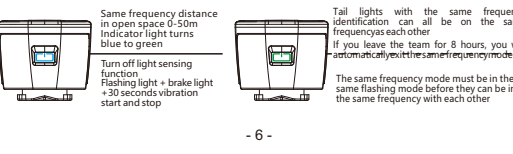


INTELLIGENTNE ŚWIATŁO ROWEROWE Z CZUJNIKIEM HAMOWANIA RS 2


Inteligentna tylna lampka rowerowa z funkcją jazdy zespołowej




Charging Indicator&Brightness Adjustment

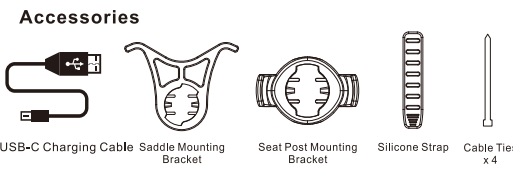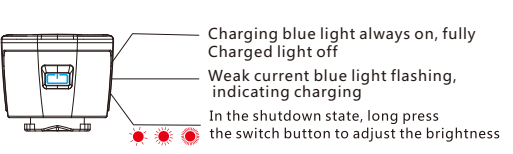

Product View

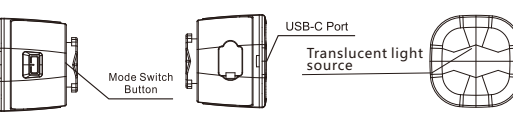

Charging Method

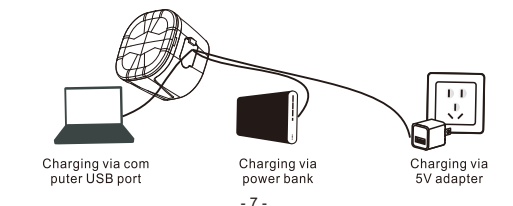

Seatpost Mounting **Saddle Rail Mounting**



Product Specification

Dimension: 30*33mm
Weight: 19g
Charging Time: 1-2h
Battery Life: 10-40h
Standby Time: Over 3 months
Fixed Way: Bracket and Strap
Material: ABS + PC
Waterproof Grade: IPX6
Working Temperature: -10°C—60°C
Working Humidity: <60%
Storage Temperature: -20°C—+60°C

CE RoHS COMPLIANT

Importer: Mona Leszczynowa 8 62-070 Dąbrówka Poland Made in PRC