




e-GAZ

Bezpieczne elastyczne przewody z rur falistych ze stali nierdzewnej do przyłączania domowych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi

- Metalowy elastyczny przewód przyłączeniowy do gazu ziemnego oraz LPG
- Typ 1 bez ograniczonego promienia gięcia
- Strumień przepływu gazu > 1,5 m³/h
- Klasa ogniowa: B-s2, d0
- Certyfikacja wg systemu 1

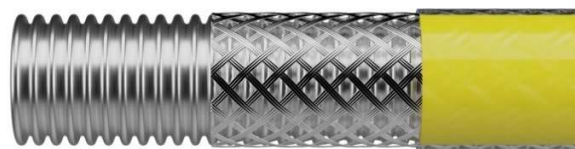

- **e-GAZ typ 111** - Przewód gazowy z dwoma nakrętkami obrotowymi z gwintem G ½"
- **e-GAZ typ 112** - Przewód gazowy z nakrętką obrotową z gwintem G ½" i końcówką stałą z gwintem zewnętrznym z gwintem R ½"
- **e-GAZ typ 113** - Przewód gazowy z zaworem szybkozłacza gazowego z gwintem R ½" oraz końcówką stałą z gwintem wewnętrznym Rp ½"
- **e-GAZ typ 114** - Przewód gazowy z podłączeniem kątowym z gwintem G ½" oraz nakrętką obrotową z gwintem G ½"

DANE TECHNICZNE

	Typ	
Przewód karbowany wewnętrzny	111, 112, 113, 114	stal nierdzewna AISI 304L
Oplot	111, 112, 113, 114	stal nierdzewna AISI 304
Króciec mocowania nakrętki	111, 112, 113, 114	stal nierdzewna AISI 304
Nakrętka obrotowa	111, 112, 114	Gwint G 1/2" - mosiądz niklowany
Końcówka stała męska	112	Gwint zewnętrzny R ½" - stal nierdzewna AISI 304
Końcówka stała żeńska	113	Gwint wewnętrzny Rp ½" - stal nierdzewna AISI 304
Pierścień zaciskowy	111, 112, 113, 114	stal nierdzewna AISI 304
Powłoka ochronna	111, 112, 113, 114	Przewód PCV w kolorze żółtym i przezroczystym
Uszczelka	111, 112, 114	NBR wg. EN 549
Zawór szybkozłacza gazowego	113	Mosiądz niklowany - gwint zewnętrzny R ½" – gniazdo do podłączenia końcówki bagnetowej przewodu
Uchwyt bagnetowy	113	Tworzywo sztuczne
Kolanko 90 °	114	Mosiądz niklowany
Średnica nominalna	111, 112, 113, 114	DN12
Maksymalne ciśnienie robocze (MOP)	111, 112, 113, 114	0,5 bar
Maksymalna temperatura pracy	111, 112, 113, 114	+ 60 °C
Odporność na ogień	111, 112, 113, 114	650 °C przez 30 min.





Tabela wymiarów – e-GAZ

Typ 111 GW/GW		
Długość przewodu [mm]	Kod produktu	
500	10T1115403050	
750	10T1115403075	
1000	10T1115403100	
1250	10T1115403125	
1500	10T1115403150	
2000	10T1115403200	
Typ 112 GW/GZ		
Długość przewodu [mm]	Kod produktu	
500	10T1125401050	
750	10T1125401075	
1000	10T1125401100	
1250	10T1125401125	
1500	10T1125401150	
2000	10T1125401200	
Typ 113 z zaworem szybkozłącza		
Długość przewodu [mm]	Kod produktu	
500	10P1135402050	
750	10P1135402075	
1000	10P1135402100	
1250	10P1135402125	
1500	10P1135402150	
2000	10P1135402200	
Typ 114 kątowny		
Długość przewodu [mm]	Kod produktu	
500	10T1145411050	
750	10T1145411075	
1000	10T1145411100	
1250	10T1145411125	
1500	10T1145411150	
2000	10T1145411200	

