



SYMBOL:
L2430

LAMPA TYLNA LED X SPIDER #1
P/M NPL BAJONET

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu – może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.


INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę.
- Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

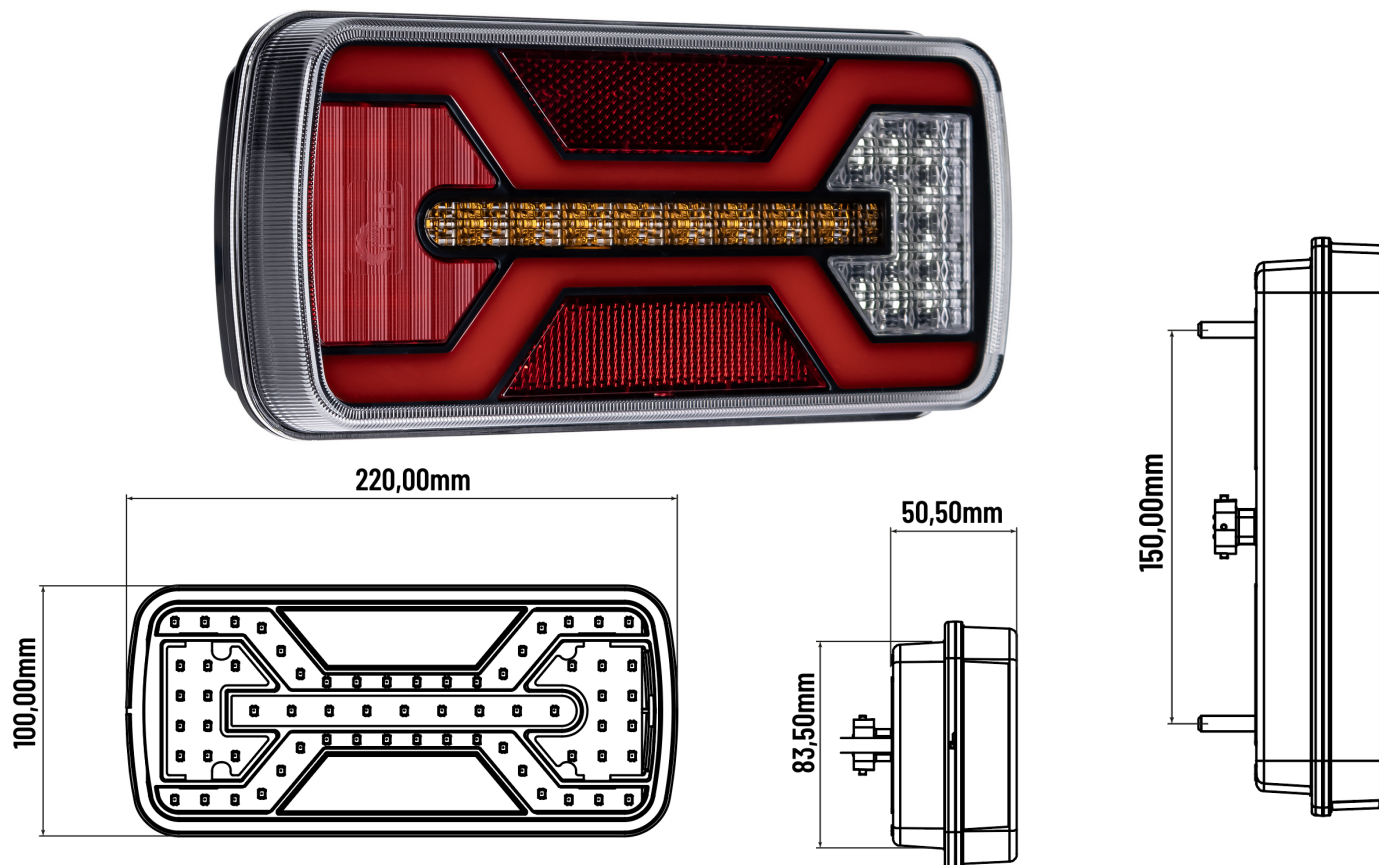

Lampa wyposażona w Smart Load Device (zaawansowany rezystor), zapewniający prawidłowe działanie lampy LED w różnych systemach elektrycznych pojazdów



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED/LM	MOCOWANIE	PODŁĄCZENIE	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: PMMA+PC » Obudowa: ABS+PC	» 69 LED	» śruby	» Gniazdo bajonet 5 PIN	» pozycja » stop » kierunkowskaz » przeciwmgielne » podś rejestracji » odblask	» 2,8W » 3,5W » 21,5W » 2,4W » 1W	» 12-24V	» ECE R10 » ECE R148 » ECE R150	» kart.zbiornicy: 51x48x36cm » waga: 17 kg » 30 szt./karton

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.