



S-R1840

LUMIX S 18–40 mm, f=4,5–6,3




Nejmenší a nejlehčí zoomový objektiv na světě*, který nabízí ohniskovou vzdálenost od 18 mm pro širokoúhlé snímky až po 40 mm pro portréty s přirozenou perspektivou.

*K 8. říjnu 2024. Mezi AF kompatibilními výměnnými objektivy se zoomem pro plnoformátové bezzrcadlovky.

Vlastnosti

**Flexibilní a lehký,
ideální objektiv pro
vaše každodenní
momentky**

Kompaktní objektiv se zoomem pro snadné každodenní použití. Nabízí škálu ohniskových vzdáleností, od 18 mm pro širokoúhlé snímky po 40 mm, ideální pro přirozené portréty a poskytuje tak flexibilitu v

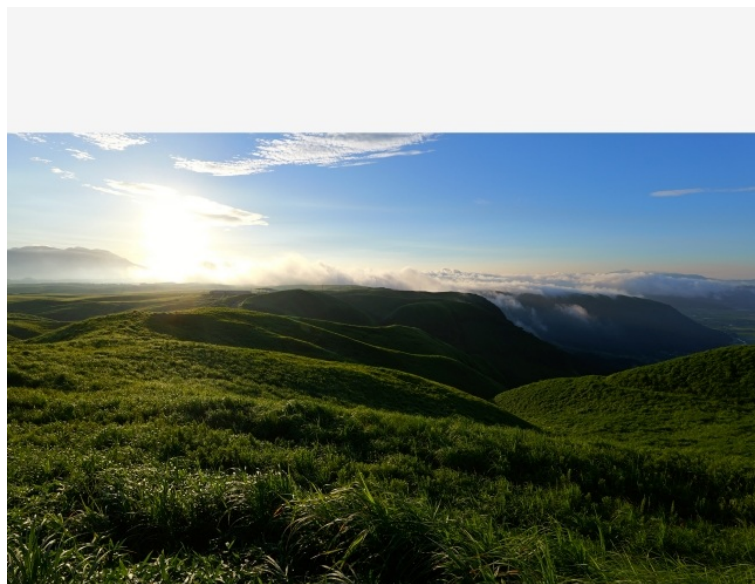

přirozené portréty, a poskytuje tak maximální v

pořizování nejružnějších fotografií.

S5IIX, S 18-40 F4.5-6.3 / 18mm, 1/250sec, F8, ISO100 ©Keng Chi Yang




Nejmenší a nejlehčí zoom objektiv na světě*


Vždy s vámi, ať jste kdekoli. Použitím výsuvného systému zoomu byla celková délka a hmotnost objektivu snížena na méně než polovinu v porovnání s konvenčním zoomovým objektivem řady LUMIX S. I v kombinaci s LUMIX S9 je stále extrémně lehký a váží pouhých 641 g.

Konstrukce objektivu S-R1840

Tato optimalizovaná konfigurace se skládá z 8 prvků v 7 skupinách se 3 asférickými čočkami, 2 čočkami ED a 1 čočkou UHR, což zajišťuje špičkové rozlišení a minimalizuje aberaci.

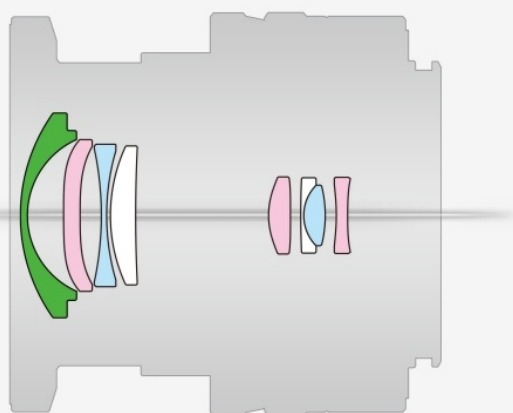

ASPH ED UHR

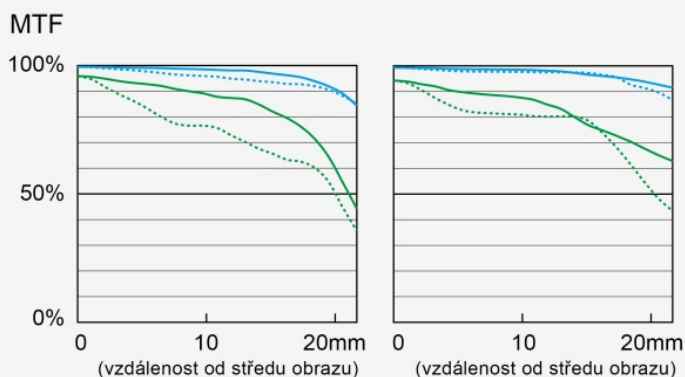

Tabulka pro S-R1840 MTF

Nabízí vynikající ostrost a rozlišení v celém rozsahu zoomu a je tedy ideálním objektivem pro full-frame systém LUMIX a nabízí


18mm F4.5**40mm F6.3**

kreativní možnosti bez kompromisů.

— S 10 linií/mm — S 30 linií/mm
- - - M10 linií/mm - - - M30 linií/mm
(S: sagitální, M: meridionální)

Další funkce

Tento objektiv je díky své konstrukci odolné proti prachu a stříkající vodě navržen pro fotografování v nejnáročnějších podmínkách a umožňuje fotografovat při teplotách až -10 °C. Fluorová vrstva na přední čočce zabraňuje ulpívání olejnatých nečistot.

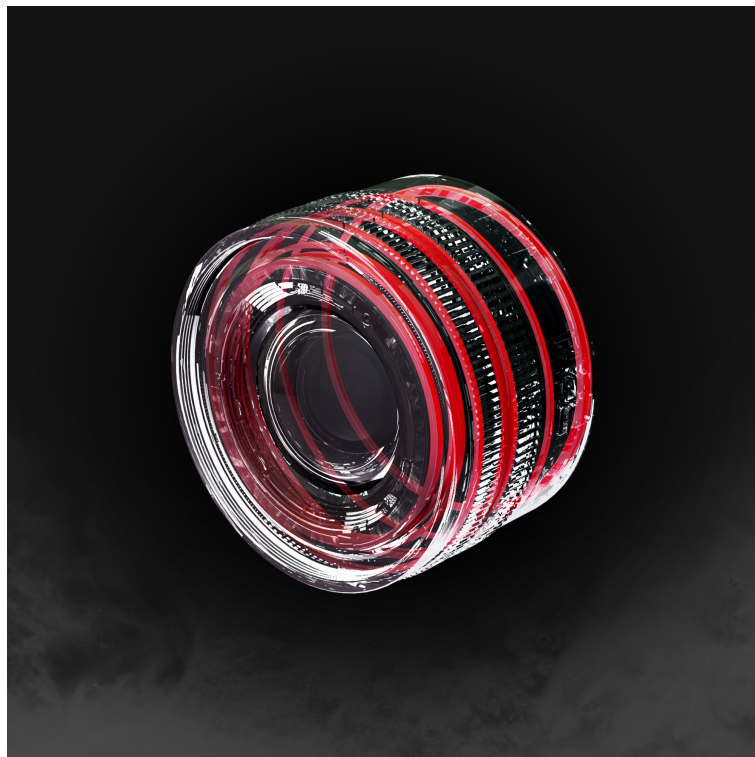

Další funkce

Konstrukce odolná vůči prachu, mrazu a stříkající vodě

Tento objektiv je díky své konstrukci odolné proti prachu a stříkající vodě navržen pro fotografování v nejnáročnějších podmínkách a umožňuje fotografovat při teplotách až -10 °C. Fluorová vrstva na přední čočce zabraňuje ulpívání olejnatých nečistot.

• Toto označení však nezaručuje, že k takovému poškození nedojde, pokud bude objektiv vystaven přímému kontaktu s prachem a vodou.

Ideální pro záznam videa

Specifikace




Jedinečná ohnisková vzdálenost od širokoúhlých 18 mm po standardních 40 mm

Celková délka 40,9 mm a hmotnost 155 g (přibližně)

Provedení odolné proti prachu, stříkající vodě a mrazu a fluorová vrstva

Inspirujte se

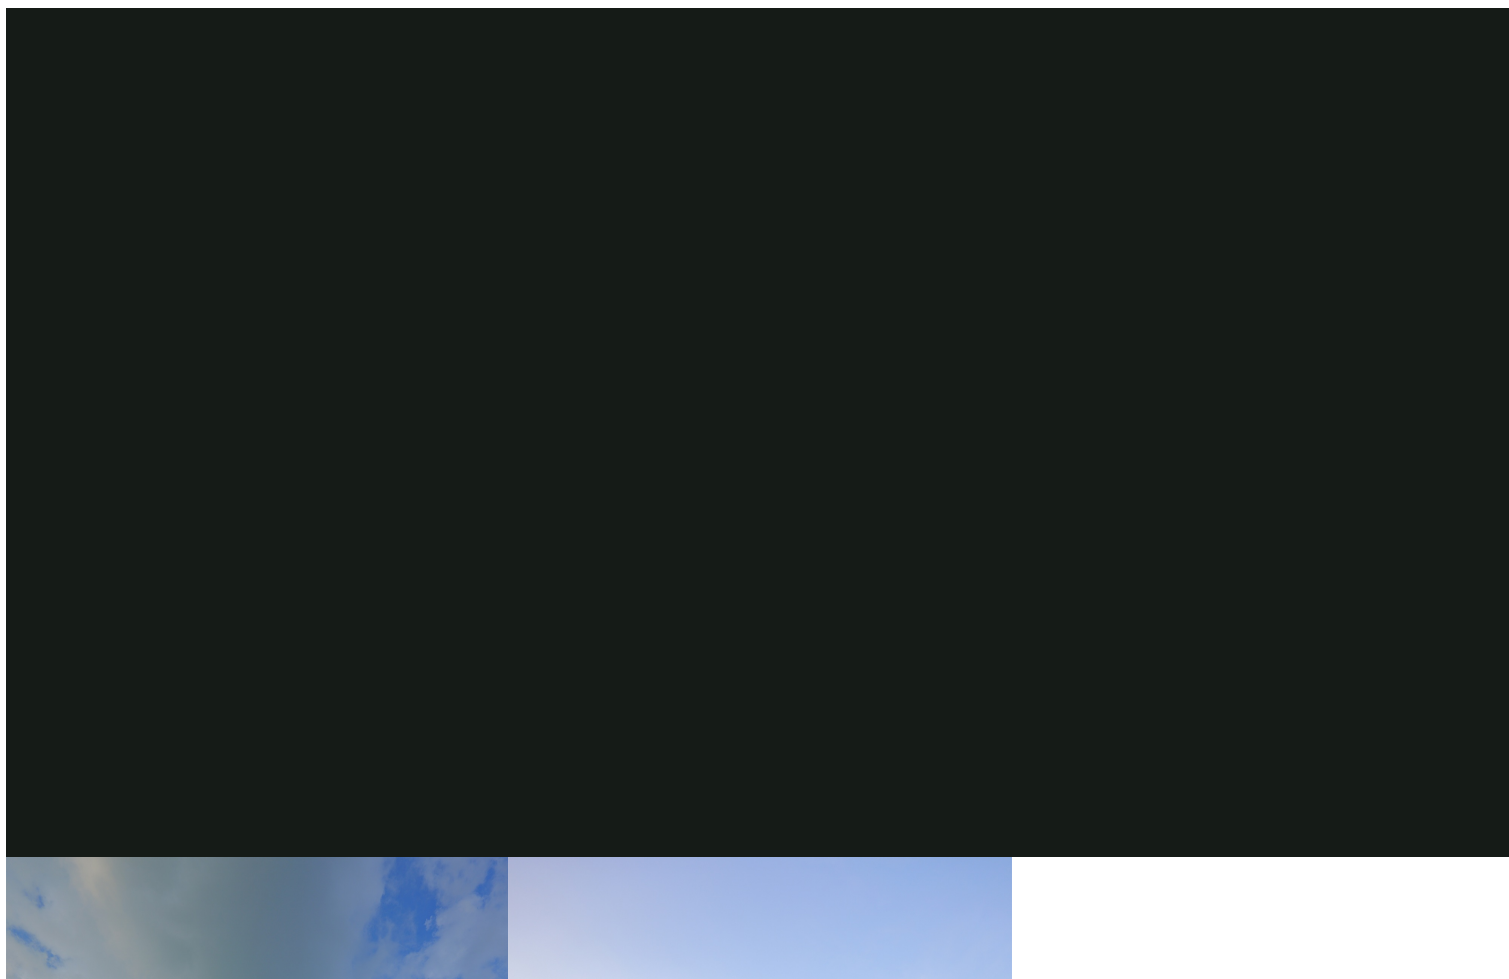



Objektiv LUMIX S 18-40 mm F4,5-6,3 (S-R1840) s bajonetem L-Mount

