

Nawiewnik okienny **PRESS VENT**




Samoregulujące nawiewniki ciśnieniowe zapewniające optymalny przepływ powietrza. Czerpnia posiada siatkę chroniącą przed owadami.

■ Montaż

Nawiewniki ciśnieniowe PRESS VENT standardowo montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną, zamiast czerpni należy zastosować siatkę płaską GPE2A/GPVM.

■ Konstrukcja

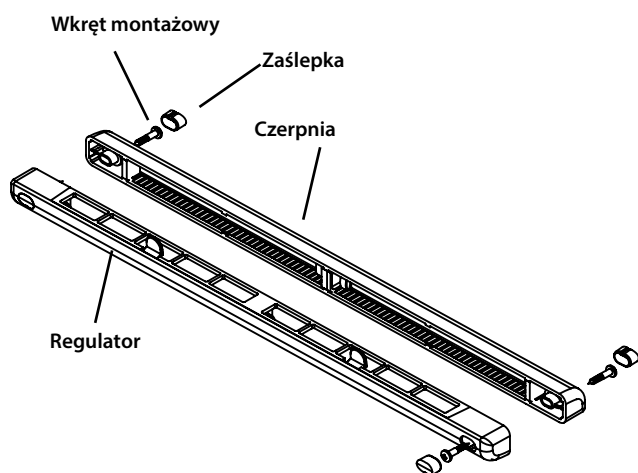


■ Zastosowanie


Nawiewnik okienny jest urządzeniem, które zapewnia stały i kontrolowany nawiew świeżego powietrza, do różnego typu pomieszczeń. Nawiewnik taki możemy stosować: w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych, biurach i innych pomieszczeniach, montując go na ramie okiennej. Szczególnie przydatny jest w miejscach, gdzie istnieje ciągle zapotrzebowanie na świeże powietrze. Nawiewnik praktycznie likwiduje konieczność otwierania okien, zapewniając przy tym stały i kontrolowany dopływ świeżego powietrza. Zapobiega on powstawaniu przeciągów, tłumi hałas dobiegający z ulicy oraz ogranicza nadmierne przechłodzenie pomieszczeń w okresie zimowym.

■ Najważniejsze cechy


- Automatyczny – ciśnieniowy stabilizator przepływu umieszczony w czepni powietrza,
- Dwustrumieniowy nawiew powietrza górną lub dolną
- Montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek
- Czerpnia posiada siatkę chroniącą przed owadami.



OKNO PCV




OKNO DREWNIANE



OKNO ALUMINIOWE

■ Wymiary



Przepływ powietrza		
Nawiewnik	10 Pa	20 Pa
SM Press Vent	6-25 m ³ /h	9-35 m ³ /h

Tłumienie akustyczne

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
SM Press Vent	32 (0;1) dB	33 dB	38 (-;1) dB	37 dB