

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WIESZAKA STOJĄCEGO „FELIKS”

Przed rozpoczęciem montażu i użytkowania, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Ważne: Instrukcję należy zachować na przyszłość by w razie potrzeby do niej wrócić. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić czy w opakowaniu znajdowały się wszystkie części wymienione na liście.

Ostrzeżenia:

- nie należy zezwalać dzieciom na składanie lub rozkładanie wieszaka,
- nie zaleca się wielokrotnego składania i rozkładania wieszaka (wielokrotne składanie i rozkładanie wieszaka, może przyczynić się do zmniejszenia jego stabilności),
- elementy opakowania (w tym karton, foliowe torby itd.) nie są zabawką, należy trzymać je poza zasięgiem dzieci w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko uduszenia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu,
- produkt nie jest zabawką.


Użytkowanie wieszaka:

- wieszak należy używać na twardej, równej powierzchni,
- należy używać wieszaka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (w szczególności na wieszaku nie wolno się bujać, zawieszać huśtawek itd.),
- Maksymalne dopuszczalne obciążenia górnego drążka to: 12 kg równomiernego obciążenia. Maksymalne dopuszczalne obciążenie dolnej półki to 18 kg. Maksymalne obciążenie na jeden hak to 0,5 kg.
- produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń,
- produkt do użytku domowego.


Czyszczenie i konserwacja:

-Wieszak należy czyścić wilgotną, miękką szmatką, następnie wytrzeć do sucha. Należy chronić wieszak przed silnym zabrudzeniem. Nie należy czyścić wieszaka za pomocą silnych detergentów ani ostrych przedmiotów.


Producent:
MIROSLAW GOCKOWIAK,
Ciele, ul. Przylesie 3,
86-005 Białe Błota, Polska
kraj produkcji: ChRL

Rama podstawy	Poprzeczka	Rurka główna [R]	Rurka główna [R]	Górna poprzeczka z ramionami
 x 2	 x 2	 x 1	 x 1	 x 1
Śruba	Nakrętka motylkowa	Klucz imbusowy	Wieszak	Podnóżek
 x 8	 x 4	 x 1	 x 8	 x 4
				Wkręt samogwintujący
				 x 16


1. Rozpocznij montaż, łącząc podnóżki z ramą podstawy, jak pokazano na rysunku

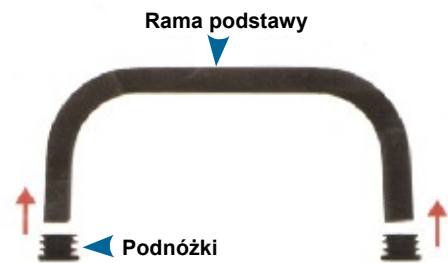

2. Przymocuj poprzeczki śrubami, jak pokazano na rysunku.

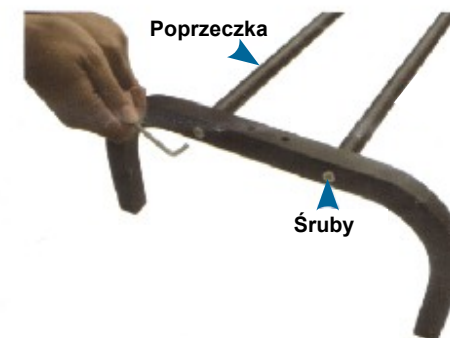

3. Weź długie rurki [R] i zamontuj pionowo do wcześniej przygotowanej podstawy. Użyj nakrętek motylkowych do zabezpieczenia konstrukcji.

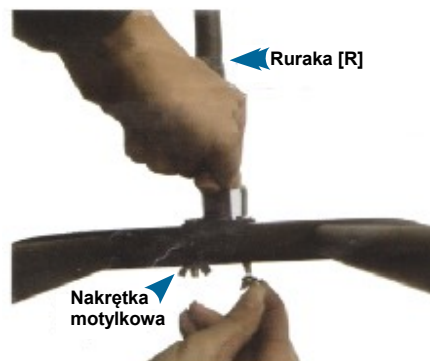

4. Do pionowych rurek przymocuj poprzeczkę zakończoną dwoma zagiętymi ramionami.



5. Główna konstrukcja wieszaka jest gotowa



6. Umocnij wieszaki w otworach używając wkrętów samogwintujących.

