

L 271 digi C

bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 068714

Indeks 068714



LED

36 lat
(Ø 4,5h/dzień)



Oświetlenie
zewnętrzne



Podłączany przez
bluetooth

3000 K

3000 K ciepła
biel



IP44



Opakowanie bez
tworzyw sztucznych



Oszczędność
energii



Niewymienne
źródło światła



Niewymienny
układ sterowania



CE

Opis

Nowoczesną lampę zewnętrzną L 271 digi C z serii STEINEL Connect można niezwykle szybko podłączyć do sieci za pomocą Bluetooth - pozostawiając jednocześnie zrównoważone wrażenie wokół budynku. Ustawienia można wygodnie wprowadzać za pomocą aplikacji. Ponadto lampa zewnętrzna ma atrakcyjny wygląd. Lampa zewnętrzna LED ma 566 lm, pobór mocy 6,6 W i ciepłe białe światło o temperaturze 3000 K. Cała rodzina produktów jest wykończona wysokiej jakości aluminium. Wraz z lampą zewnętrzną LED L 271 digi SC dostępna jest również wersja z czujnikiem.

L 271 digi C

bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 068714

Indeks 068714




Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	65 x 116 x 235 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	bez czujnika ruchu, z Bluetooth
PU1, EAN	4007841068714
Zastosowanie	Na zewnątrz łagodny start światła
Zastosowanie, pomieszczenia	ogród, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Odporność na uderzenia	IK03 Żywotność LED L70B50 (25°)
Klasa szczelności	IP44 60000 h
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-10 – 40 °C

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	6,6 W
Średnia znamionowa żywotność zasilacza w temperaturze 25°C	> 60000 h Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	566 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	566 lm
Całkowita wydajność produktu	85 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Światło ciągłe	Wybieralne
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82

Rysunek wymiarowy

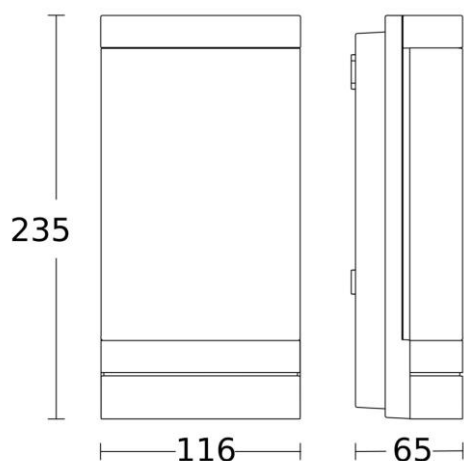

Schemat obwodu Bluetooth

