

Uwaga: Ten produkt jest odpowiedni tylko do dobrze izolowanych przestrzeni i okazjonalnego użytkowania.

ONE**C**ONCEPT

Grzejnik olejowy

10033098

10033099

10033100

10033101

10033102

10033103

Szanowny kliencie,

Gratulujemy Ci zakupu tego produktu. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Jakakolwiek awaria spowodowana zignorowaniem instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym podręczniku nie obejmuje naszej gwarancji ani żadnej odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne 1
Instrukcje bezpieczeństwa 2
Opis produktu 3
Użycie 4
Programy 4
Czyszczenie i pielęgnacja 6 Rady
dotyczące likwidacji 7
Deklaracja zgodności 7 Karta
informacji o produkcie 8

DANE TECHNICZNE


Kod produktu	10033098,	10033099, 10033100	10033101, 10033102
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz		
Moc	max. 600 W	max. 800 W	max. 1000 W

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie wskazówki i instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem, poparzeń i innych obrażeń, podczas korzystania z tego urządzenia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.


- Aby zapobiec przegrzaniu, nie zakrywaj grzejnika.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowane centrum serwisowe lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- To urządzenie może być używane tylko przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające wiedzy i doświadczenia tylko wtedy, gdy są nadzorowane lub poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez młodsze osoby, które nie są nadzorowane.
- Grzejnika nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem.
- Nie używaj grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie łazienki, prysznica lub basenu.
- Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny mieć dostępu do tego urządzenia i powinny być stale nadzorowane.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie, gdy jest ono zamontowane lub przymocowane w wyznaczonym miejscu i są zaznajomione z bezpiecznym użytkowaniem urządzenia i rozumieją ryzyko związane z korzystaniem z niego. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie powinny podłączać do sieci, obsługiwać i czyścić urządzenia ani wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych.

OPIS PRODUKTU

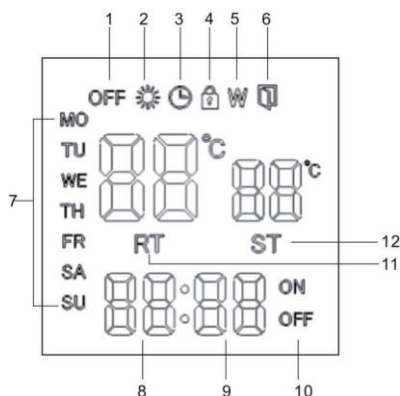

- 1 Wyłącznik
- 2 Wskaźnik ogrzewania
- 3 Czasomierz 1-24 godziny
- 4 Zabezpieczenie przed dziećmi
- 5 Tygodniowy czasomierz
- 6 Funkcja wykrywania otwartego okna
- 7 Tydzień dzień
- 8 Godzina
- 9 Minuta
- 10 Wskaźnik czasomierza
- 11 Temperatura w pomieszczeniu
- 12 Ustawianie temperatury

Przyciski



UŻYCIЕ

Włączenie urządzenia

Podłącz przewód zasilający urządzenia do gniazdka sieciowego 220–240 V, 50–60 Hz. Naciśnij przełącznik  po boku grzejnika, wyświetlacz zaświeci się.

Ustawienie czasu

- Naciśnij przycisk „ON / OFF”, a następnie „SET”, aby ustawić temperaturę, naciskając „+” lub „-”, gdy wyświetlacz miga.
- Naciśnij trzy razy przycisk „SET”, a następnie ustaw dzień, naciskając przycisk „+” lub „-”.
- Naciśnij cztery razy przycisk „SET”, a następnie ustaw godzinę, naciskając przycisk „+” lub „-”.
- Naciśnij pięć razy przycisk „SET”, a następnie naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić minuty.

UWAGA: Zegar i kalendarz nastawia się do ustawień fabrycznych po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania

Tryb ogrzewania

Naciśnij "MODE" wybierz P1, P2, P3, P4 naciśnięciem "+" albo "-".

- Tryb komfort to 22 °C
- ◐ Tryb ECO to 18 °C

PROGRAMY

P1 : (Poniedziałek - Niedziela) – domyślny program



P2: (Poniedziałek - Piątek) - domyślny program




P2: (Sobota - Niedziela) - domyślny program



P3: Poniedziałek - Niedziela: Dowlone ustawienie programu przez użytkownika

Ustawienie jest możliwe w zakresie 18-22 ° C.



Naciśnij przycisk MODE 1 x	Wybierz program P3, naciskając przycisk „+” lub „-”.
Naciśnij przycisk MODE 2 x	„MO” miga. Ustaw dzień.
Naciśnij przycisk MODE 3 x	Ustaw godzinę za pomocą „+” lub „-”.
Naciśnij przycisk MODE 4 x	Ustaw minutę za pomocą „+” lub „-”.

Ustaw wszystkie dni aż do niedzieli i ustaw temperaturę dla każdego dnia.

Naciśnij przycisk MODE 1 x	Ustaw temperaturę na poniedziałek, naciskając przycisk „+” lub „-”.
Naciśnij przycisk MODE 2 x	Ustaw temperaturę na wtorek.
Naciśnij przycisk MODE 3 x	Ustaw temperaturę na środę.
Ustaw temperaturę dla każdego dnia aż do niedzieli.	

P4: Ochrona przed zamarzaniem „P4 Fr” jest wyświetlane na wyświetlaczu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Uwaga: Jeśli podczas ustawiania pozostawisz urządzenie bez zmiany jakiegokolwiek ustawienia na dłużej niż 5 sekund, ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby włączyć zabezpieczenie przed dziećmi, zaświeci się wskaźnik bezpiecznika . Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby wyłączyć zabezpieczenie.

Funkcja wykrywania otwartego okna

Naciśnij przycisk „MODE” przez 3 sekundy, urządzenie wyemituje jeden dźwięk, wskaźnik funkcji zaświeci się , a funkcja wykrywania okna włączy się.

Naciśnij przycisk „MODE” przez 3 sekundy, urządzenie wyemituje jeden dźwięk, wskaźnik funkcji wyłączy się, a funkcja wykrywania okna zostanie wyłączona.

Po włączeniu tej funkcji grzejnik przestaje działać, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 3 ° C w ciągu 1 minuty.

Czasomierz 1-24 godzin

Grzejnik może pracować 1-24 godzin.

Naciśnij dwukrotnie przycisk „MODE”, lampka kontrolna  zaświeci się i ustaw godzinę naciskając przycisk „+” lub „-”.

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

CZYSZCZENIE

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed serwisowaniem lub czyszczeniem.
2. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz.
3. Możesz wyczyścić obudowę urządzenia lekko zwilżoną ściereczką, a następnie osuszyć te obszary suchą ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie pozwól, aby jakikolwiek płyn kapał na urządzenie.

Miejsce do przechowywania

1. Przed przystąpieniem do przechowywania, należy odłączyć urządzenie od sieci.
2. Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu z niniejszą instrukcją obsługi i przechowuj w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
3. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na tak zapakowanym i przechowywanym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

RADY DOTYCZĄCE USZKODZENIA



Zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19 / UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak odpady z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie powinno zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się odpadami komunalnymi i usługami utylizacji w Twojej okolicy.

Twój produkt zawiera baterie objęte dyrektywą europejską. 2006/66 / WE, która nie zezwala na wyrzucanie baterii do odpadów komunalnych. Dowiedz się o opcjach zbiórki baterii. Właściwe zbieranie i utylizacja baterii pomaga chronić potencjalnie negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

Karta informacji o produkcie

Identyfikator (-y) modelu:	10033098, 10033099				
Produkt	Symbol	Wartość	Jednostka	Produkt	Jednostka
Moc cieplna				Rodzaj wkładu ciepła, tylko dla elektrycznych elementów grzewczych	
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	0 413	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą zintegrowanego termostatu	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjnie)	P _{min}	0,0006	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą informacji zwrotnej temperatury w pomieszczeniu i / lub na zewnątrz	Nie
Maksymalne kontynuacyjne wyjście ciepła	P _{max}	0 413	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą informacji zwrotnej temperatury w pomieszczeniu i / lub na zewnątrz	Nie
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				Moc grzewcza ze wspomaganie wentylatora	Nie
Przy nominalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmax}	0 000	kW	Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu	
Przy minimalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmin}	0 000	kW	jednostopniowa moc cieplna i brak kontroli temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie gotowości	e _{lsb}	0,0006	kW	Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez kontroli temperatury w pomieszczeniu	Nie
				z mechanicznym termostatem i regulatorem temperatury w pomieszczeniu	Nie
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus zegar dzienny	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy zegar	Tak
				Inne możliwości sterowania (wiele możliwości)	
				Regulowanie temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem ruchu	Nie
				Regulowanie temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
				z możliwością zdalnego sterowania	Nie
				z regulowaniem startu adaptacyjnego	Nie
				z ogranicznikiem czasu pracy	Nie
				Z czujnikiem żarówki	Nie
Informacje kontaktowe	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				

Karta informacji o produkcie

Identyfikator (-y) modelu:	10033100, 10033101				
Produkt	Symbol	Wartość	Jednostka	Produkt	Jednostka
Moc cieplna				Rodzaj wkładu ciepła, tylko dla elektrycznych elementów grzewczych	
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	0 604	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą zintegrowanego termostatu	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjnie)	P _{min}	0,0006	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą informacji zwrotnej temperatury w pomieszczeniu i / lub na zewnątrz	Nie
Maksymalne kontynualne wyjście ciepła	P _{max}	0 604	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą informacji zwrotnej temperatury w pomieszczeniu i / lub na zewnątrz	Nie
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej				Moc grzewcza ze wspomaganiem wentylatora	Nie
Przy nominalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmax}	0 000	kW	Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu	
Przy minimalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmin}	0 000	kW	jednostopniowa moc cieplna i brak kontroli temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie gotowości	e _{ls}	0,0006	kW	Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez kontroli temperatury w pomieszczeniu	Nie
				z mechanicznym termostatem i regulatorem temperatury w pomieszczeniu	Nie
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus zegar dzienny	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy zegar	Tak
				Inne możliwości sterowania (wiele możliwości)	
				Regulowanie temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem ruchu	Nie
				Regulowanie temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
				z możliwością zdalnego sterowania	Nie
				z regulowaniem startu adaptacyjnego	Nie
				z ogranicznikiem czasu pracy	Nie
				Z czujnikiem żarówki	Nie
Informacje kontaktowe	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				

Identyfikator (-y) modelu:	10033102, 10033103				
Produkt	Symbol	Wartość	Jednostka	Produkt	Jednostka
Moc cieplna			Rodzaj wkładu ciepła, tylko dla elektrycznych elementów grzewczych		
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	0 617	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą zintegrowanego termostatu	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjnie)	P _{min}	0,0006	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą informacji zwrotnej temperatury w pomieszczeniu i / lub na zewnątrz	Nie
Maksymalne kontynualne wyjście ciepła	P _{max}	0 617	kW	Ręczne regulowanie temperatury za pomocą informacji zwrotnej temperatury w pomieszczeniu i / lub na zewnątrz	Nie
Dodatkowe zużycie energii elektrycznej			Moc grzewcza ze wspomaganie wentylatora		Nie
Przy nominalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmax}	0 000	kW	Rodzaj mocy cieplnej / regulacja temperatury w pomieszczeniu	
Przy minimalnej mocy cieplnej (silnik wentylatora)	e _{lmin}	0 000	kW	jednostopniowa moc cieplna i brak kontroli temperatury w pomieszczeniu	Nie
W trybie gotowości	e _{lsb}	0,0006	kW	Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez kontroli temperatury w pomieszczeniu	Nie
				z mechanicznym termostatem i regulatorem temperatury w pomieszczeniu	Nie
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus zegar dzienny	Nie
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy zegar	Tak
				Inne możliwości sterowania (wiele możliwości)	
				Regulowanie temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem ruchu	Nie
				Regulowanie temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	Tak
				z możliwością zdalnego sterowania	Nie
				z regulowaniem startu adaptacyjnego	Nie
				z ogranicznikiem czasu pracy	Nie
				Z czujnikiem żarówki	Nie
Informacje kontaktowe	Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.				

Informancy list