




## BD Karta Produktu

### Oprawa punktowa, stała: 103

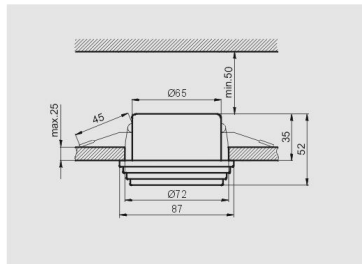

### Dane handlowe

Index	Kolor	Il. w opak.	Kod EAN	Kod EAN opak. zb.	Stan mag.	Uwagi
OS-100103-10	biały	60/0	5905148103031	5905148016393	18	
OS-100103-40	niebieski	60/0	5905148103017	5905148016409	3447	
OS-100103-80	niebieski	60/0	5905148103024	5905148016416	3534	

### Dane techniczne

Rodzaj materiału obudowa - stal, klosz/dyfuzor - szkło  
 Masa produktu 0,31kg  
 PKWiU 31.50.25-12.30



Produkt przystosowany do napięcia zasilania 12V.

Produkt przeznaczony do współpracy z żarówką halogenową MR-16 (Brilum) lub inną o tych samych parametrach. Komplet nie zawiera źródła światła.

Źródło światła z trzonkiem GU5.3 / Oprawa oświetleniowa do źródła światła z trzonkiem GU5.3.

Oprawa oświetleniowa do źródeł światła o mocy nie większej niż 50W.

Minimalna, dopuszczalna odległość oprawy oświetleniowej od oświetlanego obiektu wynosi 0,5m.

Produkt zabezpieczony przed wnikaniem obcych ciał stałych o średnicy przekraczającej 12mm oraz przed dotykiem lub zbliżeniem do wewnętrznych części czynnych, palca lub podobnego przedmiotu, o długości nie przekraczającej 80mm. Brak ochrony wyposażenia wewnątrz produktu przed szkodliwym wnikaniem wody.

Produkt przeznaczony do montażu na/w suficie lub stropie.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku we wnętrzach.

Oprawa oświetleniowa bez możliwości regulacji położenia.

W komplecie brak urządzenia stabilizacyjno-zapłonowego lub transformatora, koniecznych do działania oprawy.

Rodzaj przyłącza: przewód 2 x 0,75mm<sup>2</sup>.

Produkt wykonany w trzeciej klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym.

Produkt przeznaczony do bezpośredniego montażu na normalnie palnych powierzchniach.