



KO Złącze kątowe ogrodowe

KO Złącze kątowe ogrodowe

Trójwymiarowe łączniki mechaniczne TZ KO przeznaczone są do łączenia wzajemnie prostopadłych elementów. Wykorzystywane są głównie w architekturze ogrodowej jak i innych pracach w zależności od indywidualnych potrzeb.



KO
Złącze kątowe ogrodowe

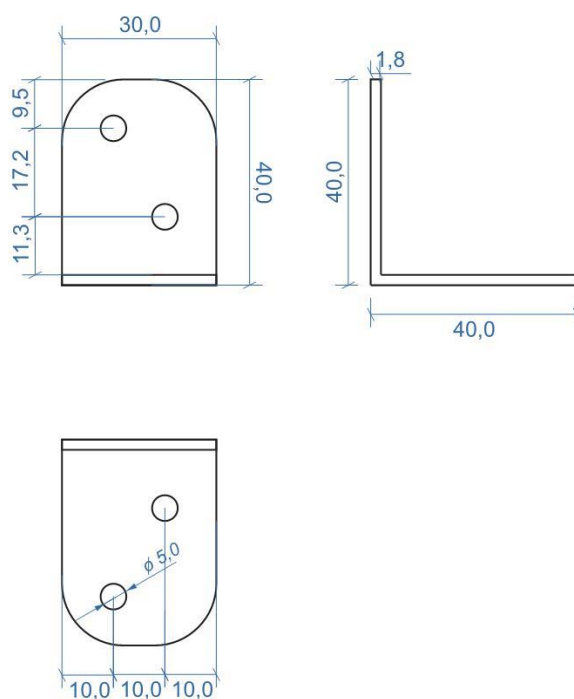

Karta techniczna

KO
Złącze kątowe ogrodowe



Właściwości



Material

Gatunek Stali: Stal DC01/S235JR

Ochrona antykorozyjna:
Cynkowana galwanicznie min 8 µm



ZŁĄCZE TZ KO1

Zastosowanie

Połączenie

drewno lite, drewno kompozytowe, sklejka, płyta meblowa.

Obszar zastosowań

Do łączenia lekkich konstrukcji drewnianych głównie w pracach stolarskich oraz meblarskich.

KO Złącze kątowe ogrodowe



Wymiary złącza

Symbol	Wymiary				Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otwory inne
	A	B	C	T						
KO1	40	40	30	1,8	4					

Charakterystyka nośności

Nośności charakterystyczne złączy wykonanych z zastosowaniem łączników TZ KW.

Gwoździe pierścieniowe o średnicy d 4 mm i długości 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338.

Symbol łącznika TZ	Sposób gwoździowania *	Nośność charakterystyczna, R _k , kN	Schemat statyczny obciążenia
KO1 OP1 KS1 ÷ KS3 KW0 ÷ KW7	gwoździowanie pełne 	1,34	
* Gwoździe pierścieniowe o średnicy d ≥ 4 mm i długości ≥ 50 mm. Drewno klasy co najmniej C24 według EN 338.			

KO
Złącze kątowe ogrodowe

Montaż

Mocowanie

Mocowanie do drewna:

Uzyskanie deklarowanej nośności obliczeniowej za pomocą gwoździ pierścieniowych o średnicy $d = 4$ mm i długości 50 mm lub odpowiednich wkrętów.