

## Obudowy Moduł 160



ILCXXXXXX



ILCAXXXXXX



ILC2UXXXXX



ILCXXXXX



## SCHRACK INFO

- Obudowy natynkowe i podtynkowe wykonane z blachy stalowej pomalowane proszkowo
- Dostępne w wersjach od 2 do 6 rzędów po 24 moduły w rzędzie oraz od 4 do 6 rzędów po 33 moduły w rzędzie
- Obudowy natynkowe w wersji standardowej nie posiadają drzwi i występują zamkniętej konstrukcji ze ścianą tylną, natomiast obudowy podtynkowe są wyposażone w kasetę do muru (127mm) oraz drzwi.
- Zamek: plastikowy ćwierć obrotowy, RONIS cylindryczny BK077004--, dostępny jako wyposażenie dodatkowe
- Osłabienia kablowe na spodzie obudowy -2(3)x dla 24(33) modułów
- Drzwi dostępne również jako wersje wysokie lub przeszklone
- Możliwy demontaż wkładu modułowego z szynami TH 35 - odstęp między szynami = 150mm
- Wyposażone w zaciski N i PE (max. 63A)
- Częściowe płyty montażowe do instalacji wyłączników MC1, dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Klasa izolacji I
- Napięcie znamionowe 240/415VAC, 50/60Hz
- Maksymalna wartość prądu wynosi 125A
- Stopień ochrony: IP30
- Kolor RAL9016

## Obudowy natynkowe bez drzwi, Moduł 160



ILC2A224



ILC2A324




ILC2A424

## SCHRACK INFO

- Standardowe obudowy naścienne dostarczane są bez drzwi w zamkniętej konstrukcji wraz z tylnym panelem (plecami)

 Obudowy natynkowe bez drzwi, Moduł 160

Wymiary

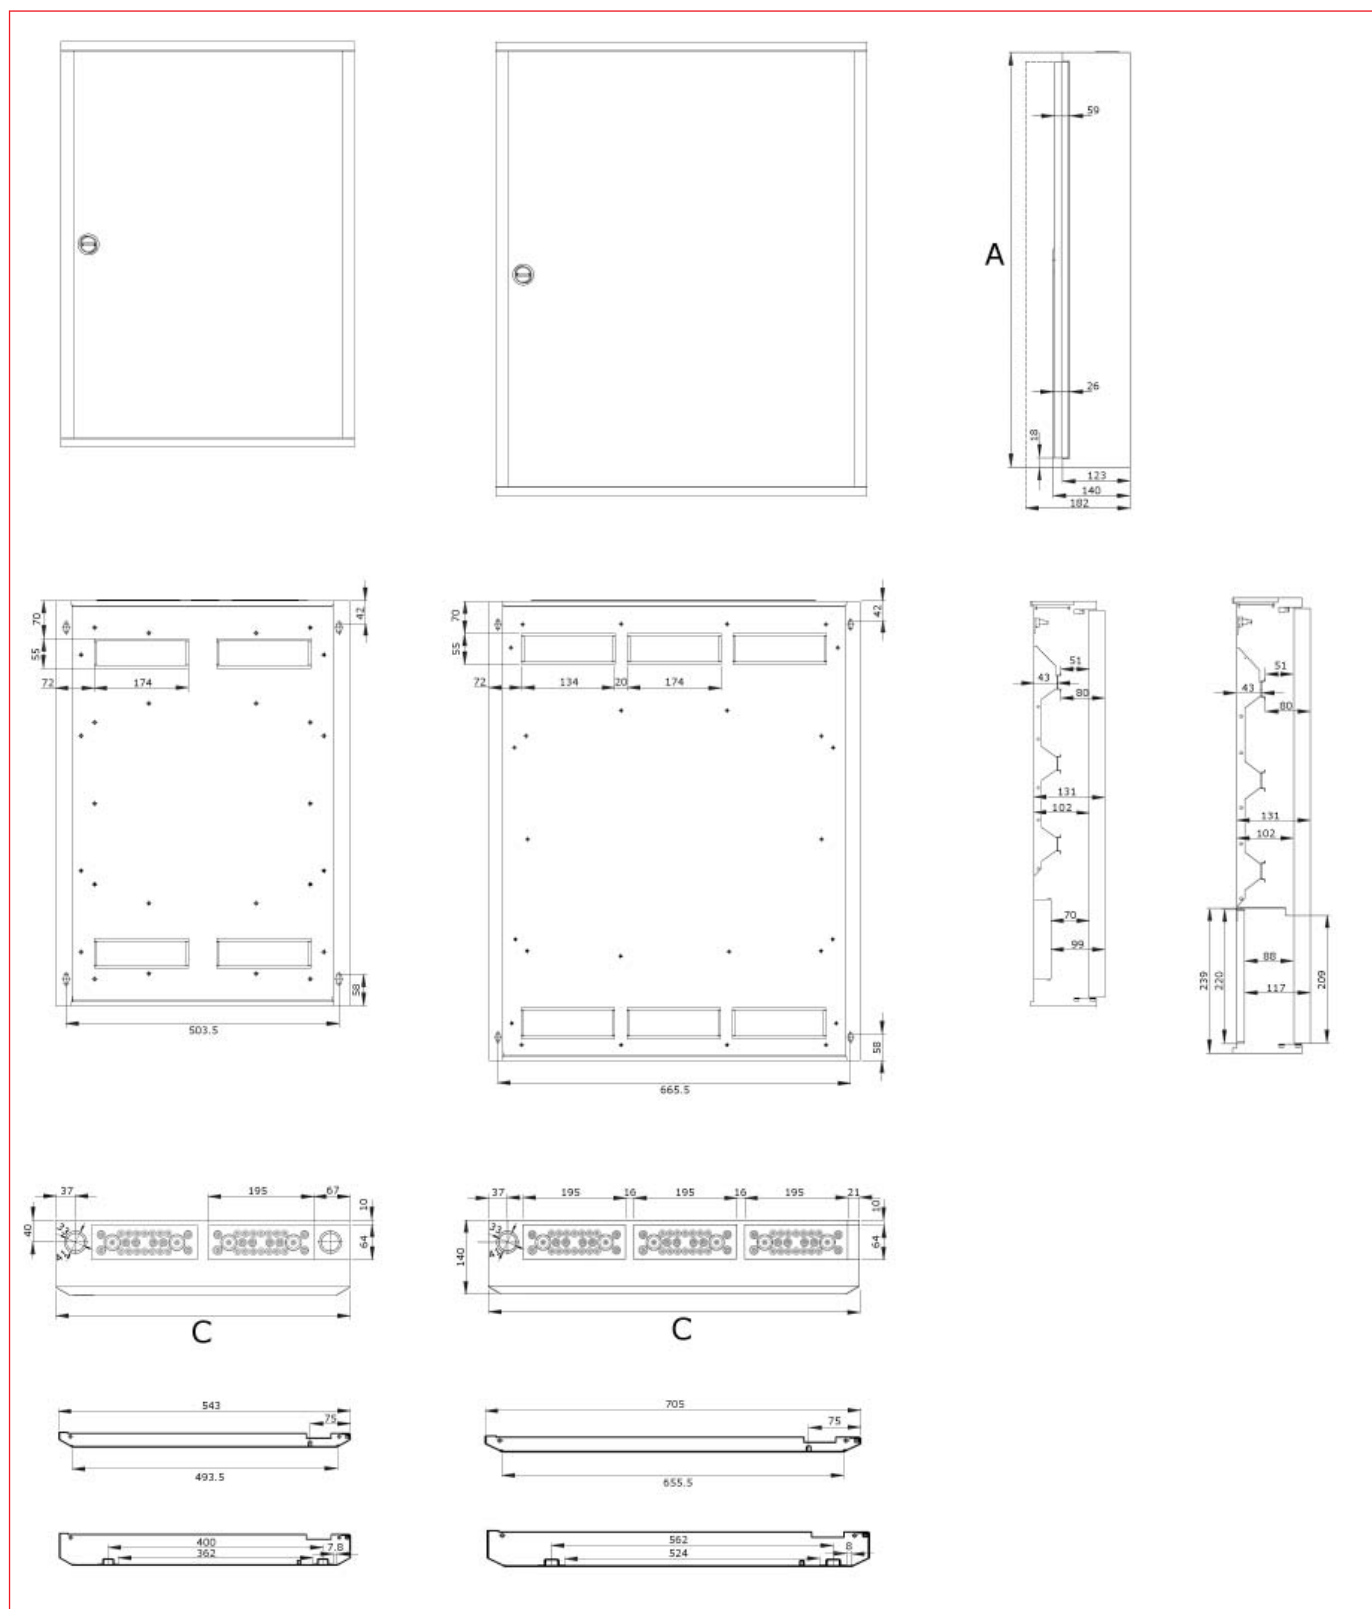

| Nr katalogowy | A    | C    | Głębokość | Zaciski N   | Zaciski PE   | Flansze | Przepusty | Przepusty                | Moc        |
|---------------|------|------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------|--------------------------|------------|
|               | [mm] | [mm] | [mm]      | [mm²]       | [mm²]        | góraż   | góraż     | dół                      | strat [W]* |
| ILC2A224      | 450  | 543  | 140       | 2x25 + 9x16 | 2x25 + 27x16 | 2x      | 2xM32/M40 | 2xM32/M40, 6xM25, 8xM20  | -130       |
| ILC2A324      | 600  | 543  | 140       | 2x25 + 9x16 | 2x25 + 27x16 | 2x      | 2xM32/M40 | 2xM32/M40, 6xM25, 8xM20  | -154       |
| ILC2A424      | 750  | 543  | 140       | 2x25 + 9x16 | 2x25 + 43x16 | 2x      | 2xM32/M40 | 2xM32/M40, 6xM25, 8xM20  | -179       |
| ILC2A524      | 900  | 543  | 140       | 2x25 + 9x16 | 2x25 + 58x16 | 2x      | 2xM32/M40 | 2xM32/M40, 6xM25, 8xM20  | -205       |
| ILC2A624      | 1050 | 543  | 140       | 2x25 + 9x16 | 2x25 + 58x16 | 2x      | 2xM32/M40 | 2xM32/M40, 6xM25, 8xM20  | -229       |
| ILC3A433      | 750  | 705  | 140       | 2x25 + 9x16 | 2x25 + 58x16 | 3x      | 1xM32/M40 | 1xM32/M40, 12xM25, 8xM20 | -224       |
| ILC3A533      | 900  | 705  | 140       | 2x25 + 9x16 | 2x25 + 74x16 | 3x      | 1xM32/M40 | 1xM32/M40, 12xM25, 8xM20 | -243       |
| ILC3A633      | 1050 | 705  | 140       | 2x25 + 9x16 | 2x25 + 74x16 | 3x      | 1xM32/M40 | 1xM32/M40, 12xM25, 8xM20 | -271       |

\*Dopuszczalna moc strat przy  $\Delta T = 35K$

Szczegółowe informacje oraz informacje prawne, patrz strona 268

## Obudowy natynkowe bez drzwi, Moduł 160

| OPIS                              | SxWxG mm     | DOSTĘPNOŚĆ | STORE | NR KAT.         |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------|-----------------|
| Obudowa natynkowa bez drzwi, 2x24 | 543x450x140  |            |       | <b>ILC2A224</b> |
| Obudowa natynkowa bez drzwi, 3x24 | 543x600x140  |            |       | <b>ILC2A324</b> |
| Obudowa natynkowa bez drzwi, 4x24 | 543x750x140  |            |       | <b>ILC2A424</b> |
| Obudowa natynkowa bez drzwi, 5x24 | 543x900x140  |            |       | <b>ILC2A524</b> |
| Obudowa natynkowa bez drzwi, 6x24 | 543x1050x140 |            |       | <b>ILC2A624</b> |
| Obudowa natynkowa bez drzwi, 4x33 | 705x750x140  |            |       | ILC3A433        |
| Obudowa natynkowa bez drzwi, 5x33 | 705x900x140  |            |       | <b>ILC3A533</b> |
| Obudowa natynkowa bez drzwi, 6x33 | 705x1050x140 |            |       | <b>ILC3A633</b> |

## Obudowy podtynkowe z drzwiami pełnymi, Moduł 160



ILC2UXXXXX



ILC2UXXXXX



ILC2UXXX



ILC2UXXXXX

### SCHRACK INFO

- Standardowe obudowy podtynkowe z drzwiami pełnymi w zamkniętej konstrukcji, głębokość 127 mm

### Wymiary

