

JAKBY WYKUTA W SKALE

LOGIC DART PRO SOLID MIDI





KOMPUTER JAK WYKUTY W SKALE

Obudowa Logic Dart Pro Solid Midi charakteryzuje się dwoma zamkniętymi panelami bocznymi. Skrupulatnie skrywając wnętrze komputera, świetnie sprawdzi się w konfiguracjach do pracy i nauki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zbudować tu komputer do grania i ukryć gamingowe komponenty przed „ciekawskim” okiem domowników lub gości. Panele boczne wykonane z blachy maksymalnie zabezpieczają całość przed przypadkowym uderzeniem np. nogą w bok komputera, lub innymi nieprzewidzianymi wypadkami, stanowiąc doskonałą ochronę dla zamontowanych wewnątrz podzespołów.

Wyposażona w jeden wentylator 120 mm, pozwala na dużą swobodę konfiguracji chłodzenia według własnych potrzeb. Pomimo dyskretnego i minimalistycznego wzornictwa jest tu miejsce na chłodzenie wodne m.in. na przewiewnym frontowym panelu z filtrem przeciwkurzowym. Logic Dart Pro Solid Midi jest świetnym wyborem dla osób ceniących sobie solidne rozwiązania w praktycznej obudowie.

—LOGIC DART PRO SOLID MIDI



SOLIDna

Nazwa obudowy nie jest tu przypadkowa - oba panele boczne wykonane zostały z metalu stanowiąc solidną konstrukcję. Nie znajdziesz tu szyby i szkła. To najlepsza propozycja dla osób chcących skrzętnie zamontować swoje komponenty. Świetnie odnajdą się tu również użytkownicy, którzy cenią minimalizm i mają dość obudów z podświetleniem RGB.

Pełne, zamknięte panele to również większe bezpieczeństwo dla komputera - jeżeli stoi na podłodze, całość jest lepiej chroniona przed przypadkowymi uszkodzeniami.

To obudowa idealna do komputera w praktycznie każdym biurze, jak i nauki oraz rozrywki w domu.

3 FILTRY DLA OCHRONY PRZED KURZEM


FILTRY PRZECIWKURZOWE

Pod zasilaczem umieszczony został filtr przeciwkurzowy. Minimalizuje ilość kurzu zasysanego przez wentylator zasilacza, wpływając pozytywnie na jego temperaturę pracy i żywotność.

Dodatkowy filtr znajduje się na górze obudowy. Dzięki temu skutecznie wyłapuje niechciany kurz i chroni zainstalowane komponenty.

Chroni on przed kurzem, który dostaje się do komputera grawitacyjnie przez cały dzień, nawet gdy komputer jest wyłączony.

Całość skutecznej ochrony uzupełnia filtr zintegrowany z całym panelem przednim.

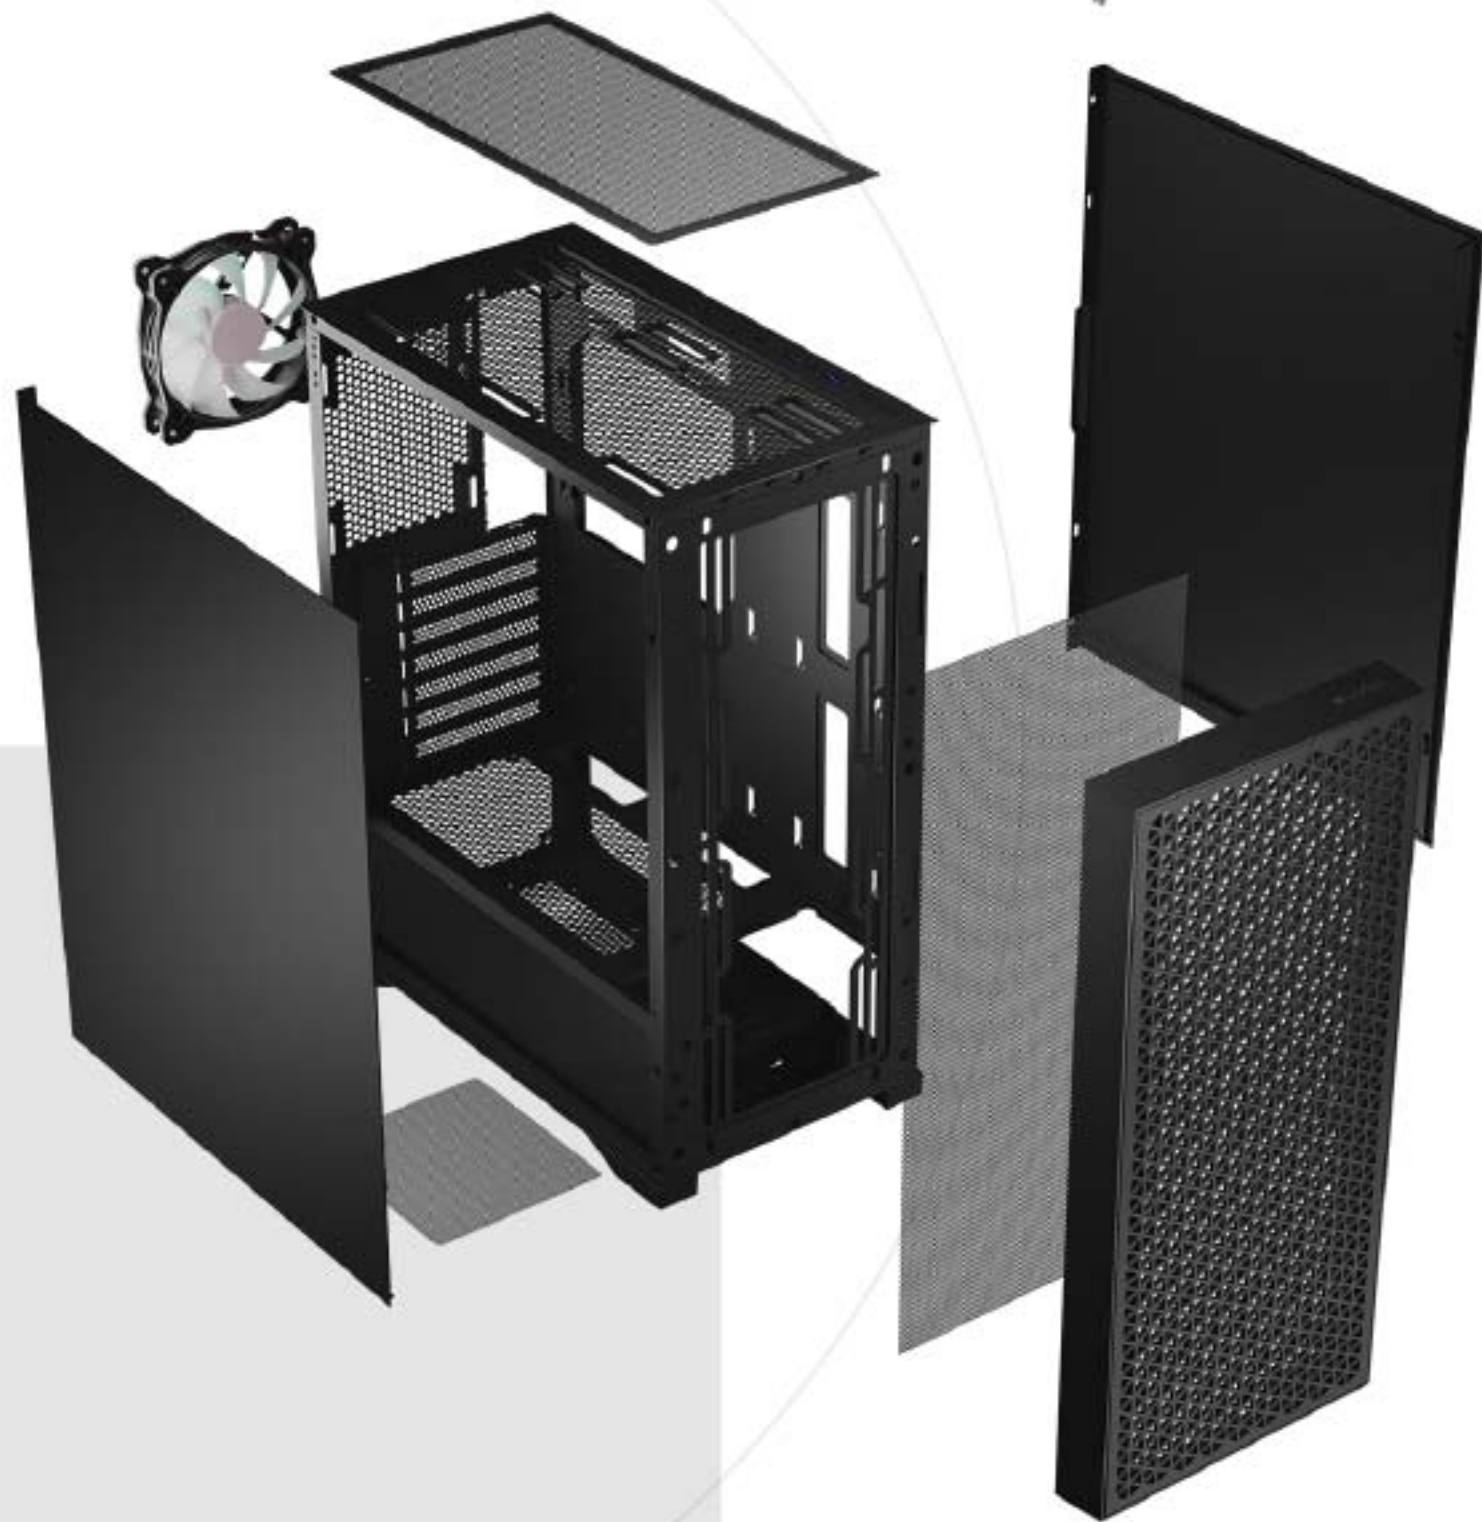



— LOGIC DART PRO SOLID MIDI

PRZEWIEWNE PANELE GÓRNY I FRONTOWY

Przewiewne panele przedni oraz górny znacząco usprawniają cyrkulację powietrza.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, chłodne powietrze skutecznie schładza zainstalowane komponenty. Przyczynia się to nie tylko do lepszego i efektywniejszego ich działania, ale także do kultury pracy całego komputera.



A MOŻE TAK W COŚ ZAGRAĆ?



Logic Dart Pro Solid Midi jest obudową, która sprawdzi się także w komputerze do grania. W przypadku montażu dodatkowych wentylatorów na froncie i górze, przewiewna konstrukcja obudowy pozwoli jeszcze skuteczniej schłodzić gamingowe komponenty. Nie brakuje tu również miejsca na dyski twarde, długą kartę graficzną oraz wysokie chłodzenie powietrzne na procesor.




GOTOWA NA GAMINGOWE KOMPONENTY

Możliwość montażu **kart grafiki do 340 mm** oraz maksymalna wysokość **chłodzenia procesora do 155 mm** pozwala na montaż większości wydajnych komponentów dostępnych na rynku.

MINIMALISTYCZNE WZORNICTWO

Minimalistyczne wzornictwo to cecha charakterystyczna modelu Logic Dart. Co więcej, udało się tu połączyć praktyczne rozwiązania np. dla jak najlepszego chłodzenia z atrakcyjnie lecz niepozornie (co dla wielu jest zaletą!) wyglądającą konstrukcją.

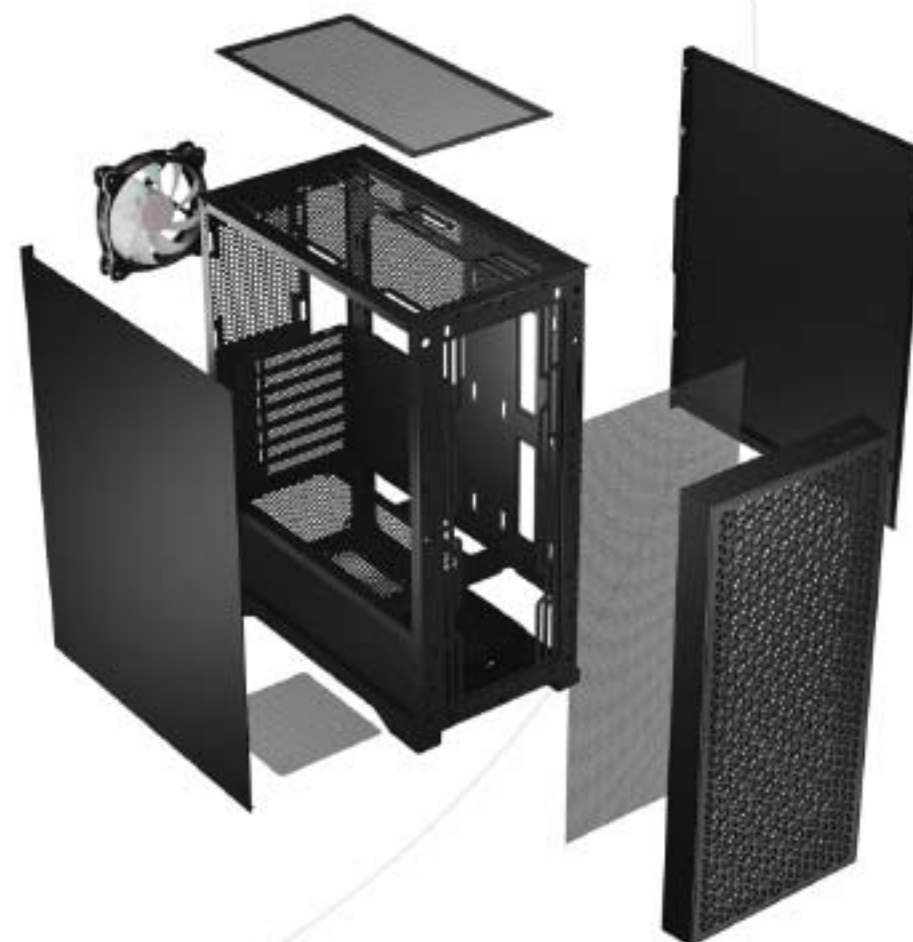

SKONFIGURUJ CHŁODZENIE POD SWOJE POTRZEBY

Z tyłu obudowy znajduje się jeden fabrycznie zainstalowany wentylator 120 mm.

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu trzech 140 milimetrowych wentylatorów (montaż od wewnątrz chassis obudowy) lub trzech 120 mm na froncie obudowy. Dodatkowo jest tu miejsce na dwa 120 lub 140 milimetrowe wentylatory na panelu górnym. Natomiast fani jeszcze większej liczby wentylatorów, w myśl zasady „od przybytku głowa na boli” mogą zamontować jeszcze dwa 120 milimetrowe wentylatory na tunelu zasilacza.

Obudowa przystosowana jest również do montażu chłodzenia wodnego.



GOTOWA NA CHŁODZENIE WODNE

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU CHŁODZENIA WODNEGO

Obudowa przystosowana do montażu chłodzenia wodnego.

Jest tu **miejsce na chłodnice do 360 mm** na froncie obudowy
(przy 25 mm wentylatorach) oraz z tyłu 120 mm.



SSD / HDD

10

MIEJSCE NA GRY I DOKUMENTY? JEST GO TU PEŁNO!

Montaż dysków HDD lub SSD jest tu oczywiście również przemyślany. Wewnątrz obudowy na poziomie tunelu znajduje się koszyk na dyski 3,5" lub 2,5".

Z kolei na tacce płyty głównej jest możliwość montażu dwóch dodatkowych dysków 2,5".

Łącznie można zainstalować 3 dyski SSD (w przypadku braku HDD), lub 2 dyski SSD oraz 2 HDD.

ZŁĄCZA USB NA PANELU GÓRNYM

WYGODNY DOSTĘP DO PANELU GÓRNEGO

Wygodny dostęp do panelu górnego, a na nim dwa złącza USB 3.0 oraz jedno USB 3.2 Gen 2 (USB-C). Złącze USB 3.2 Gen 2 charakteryzuje się prędkością do 10 Gb/s.

Do tego jedno złącze combo na słuchawki i mikrofon, przycisk power oraz przycisk reset.





7 SŁOTÓW NA KARTY ROZSZERZEŃ PCIe

Siedem slotów na karty rozszerzeń PCIe. Jest to optymalna ilość do montażu m.in. karty graficznej oraz karty sieciowej.

Dwa górne sloty są przykręcane na śrubki, a reszta wyłamywane.

ZASILACZ

TUNEL NA ZASILACZ

Komputer do gier musi mieć dobry i mocny zasilacz. Dlatego zadaliśmy o to, by miał tu jak w domu! Maksymalna długość zasilacza z zainstalowanym koszykiem dysków wynosi 200 mm.

Pod zasilaczem umieszczony został filtr przeciwkurzowy, który skutecznie chroni pracę zasilacza przed kurzem.



5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ



DESIGN

Minimalistyczne wzornictwo z przewiewnymi panelami z przodu i na górze.



POJEMNA

Dużo miejsca na budowę komputera do nauki, pracy i grania.



FILTRY

Trzy filtry przeciwkurzowe.



GOTOWA NA TWOJE CHŁODZENIE

1 x 120 mm wentylator fabrycznie zainstalowany z tyłu obudowy. Dowolna możliwość konfiguracji chłodzenia.



MIDI ATX

Standard płyt ATX.

CECHY

Praktyczna konstrukcja.

Tunel na zasilacz.

Optymalny przepływ powietrza.

Rozmiar MIDI ATX.

Gotowa na chłodzenie wodne.

Trzy filtry przeciwkurzowe.

Przewiewny panel frontowy i górny.

Jeden wentylator 120 mm z tyłu obudowy w zestawie.

Pełne panele boczne z metalu.

1 port USB-C na górze obudowy (USB 3.2 Gen 2).

2 porty USB 3.0 na górze obudowy.

Specyfikacja techniczna



— LOGIC DART PRO SOLID MIDI

3 x port USB
w tym 2 x USB 3.0 i 1 x USB 3.2 Gen 2 (USB-C).
HD Audio. 1 port combo mikrofonowy i słuchawkowy.

Miejsca montażu wentylatorów:

- przód 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm (od wnętrza chassis).
- góra 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm.
- tył 1 x 120 mm.
- tunel zasilacza: 2 x 120 mm.

Zainstalowane wentylatory:

- 1 x 120 mm na panelu tylnym.

Możliwość montażu chłodzenia wodnego: Tak.

Front: do 360 mm.

Tył: 120 mm.

Miejsca montażowe napędów:

- Wewnętrzne:
 - Koszyk 2 x 3,5" (lub 1 x 2,5" i 1 x 3,5").
 - 2 x 2.5" na tacce płyty głównej.
- Karty rozszerzeń PCI: x 7

Instalacja zasilacza ATX: na dole

Maksymalna długość zasilacza ATX: 200 mm
(z zainstalowanym koszykiem na dyski).

Wymiary [głębokość*szerokość*wysokość]

Wymiary chassis: 350mm*200mm*440mm

Obudowa z panelem i nóżkami: 385mm*200mm*456mm

Maksymalny rozmiar płyty głównej: ATX

Możliwość montażu kart grafiki: do 340 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 155 mm

Dostępne kolory: czarny

Logic Dart Pro Solid Midi

Logic Dart Pro Solid Midi Black

EAN: 5905842126220

PN: AT-DART-PRO-SOLI-10

Dane logistyczne

Wymiary i waga

Wymiary opakowania

[głębokość*szerokość*wysokość]:

490mm*250mm*445mm (L*W*H)

Waga netto: 3,94 kg

Waga brutto: 4,81 kg