


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

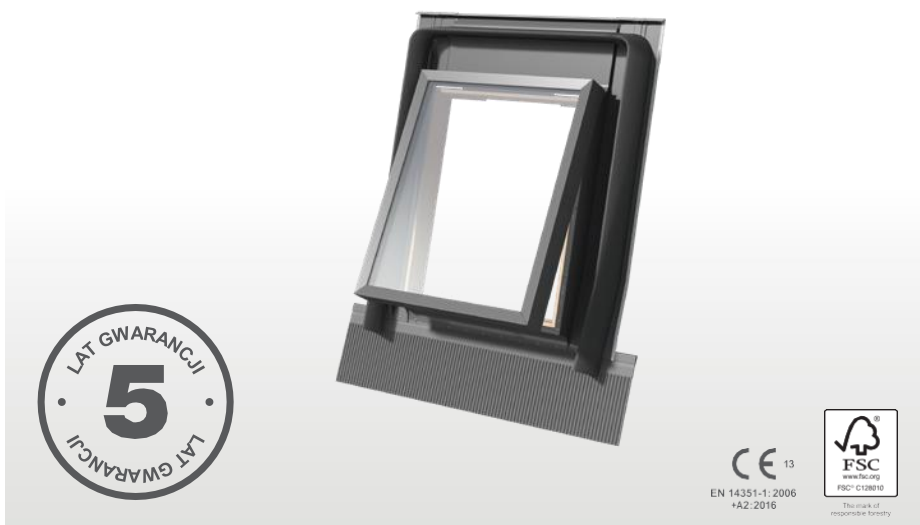

FENSTRO WYŁĄZ DACHOWY

Właściwości

W budynkach użyteczności publicznej i prywatnych

Do nieogrzewanych, niezamieszkałych pomieszczeń jak garaże czy strychy

Zintegrowany kołnierz uszczelniający

Uszczelkę piankową można przyciąć lub usunąć dla zapewnienia doskonałego uszczelnienia z każdym rodzajem pokrycia dachowego

Wyłaz może być zamontowany w każdym pokryciu dachowym, max wysokość profilu 90 mm

Można montować w dachach o kącie nachylenia od 15 do 60 stopni

W zależności od modelu fabrycznie otwierane do góry lub na bok

Montowana na skrzydle uszczelka EPDM

Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Drewno sosnowe suszone komorowo

Zabezpieczony przeciwgrzybicznie

Pakiet szybowy o grubości 14 mm (3-8-3)

Stalowa, chromowana klamka z dwoma pozycjami wentylacji

Są one również wyposażone w ogranicznik otwarcia. (FE K400 i FE K400U)

5 lat gwarancji

Kolor

Rozmiary	45x55	45x73	48x90	90x48	65x65	85x85
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Szary (RAL 7043)	•	•	•	•	•	•
------------------	---	---	---	---	---	---

Czerwony (RAL 8004)	•	•				
---------------------	---	---	--	--	--	--

ROZMIARY					
FE4555	FE4573	FE4890	FE9048	FE6565	FE8585
45 x 55 cm	45 x 73 cm	48 x 90 cm	90 x 48 cm	65 x 65 cm	85 x 85 cm

