

MAPEBAND SA

Samoprzylepna, odporna na alkalia, butylowa taśma uszczelniająca, przeznaczona do stosowania wraz z elastycznymi systemami hydroizolacyjnymi



ZAKRES STOSOWANIA

Mapeband SA jest samoprzylepną taśmą butylową przeznaczoną do uszczelniania spoin między powierzchniami poziomymi i pionowymi na tarasach, balkonach, łazienkach i w kabinach prysznicowych. Taśma jest produktem uzupełniającym elastyczne systemy hydroizolacyjne MAPEI, takie jak **Mapelastic**, **Mapelastic Turbo**, **Mapegum WPS**, **Aquaflex Roof** i **Aquaflex Roof Plus**.

Przykłady zastosowań

- Przeciwwodne uszczelnianie naroży i złączy między podłogą i ścianami tarasu, balkonu i łazienki.
- Uszczelnianie połączeń materiałów o innym charakterze (bitumicznych, metalowych, ceramicznych, cementowych).
- Uszczelnianie wąskich i ciężko dostępnych złączy, takich jak miejsca między ościeżnicami, progami i podłogiem.

ZALETY

- Szybka instalacja.
- Łatwość aplikacji.
- Wszechstronność zastosowania.
- Odporność na alkalia.
- Doskonała przyczepność do każdego rodzaju podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapeband SA jest samoprzylepną taśmą wykonaną z warstwy kauczuku butylowego pokrytego na stronie zewnętrznej odporną na alkalia włókniną polipropylenową, co gwarantuje doskonałą przyczepność wybranego systemu hydroizolacji montowanego na niej.

Mapeband SA przywiera do różnych podłoży oraz materiałów niechłonnych takich jak aluminium, miedź, stal, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne, bitumy, jak też materiałów chłonnych, takich jak beton, cegła, gazobeton, panele włókno-cementowe i tynki.

ZALECENIA

- Nie należy używać **Mapeband SA** na wilgotnych powierzchniach
- Nie stosować **Mapeband SA** do uszczelniania złączy narażonych na ciśnienie wody.
- Używać **Mapeband SA** jako uzupełnienie systemów hydroizolacyjnych takich jak np. **Aquaflex Roof** lub systemów wykorzystujących **Mapegum WPS** oraz produkty z linii **Mapelastic**.
- Na powierzchniach pokrytych okładziną ceramiczną, przed umieszczeniem **Mapeband SA** zastosować preparat gruntujący **Eco Prim Grip Plus**.
- Przed umieszczeniem **Mapeband SA** na powłokach bitumicznych zastosować preparat gruntujący **Aquaflex Primer**.
- Stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia na której ma być stosowana taśma **Mapeband SA** musi być wysezonowana, nośna, sucha, oczyszczona z olejów, tłuszczów, mleczka cementowego i innych substancji mogących zmniejszyć przyczepność taśmy.

Mapeband SA może być stosowany na podłożach betonowych, z cegieł i bloczków betonowych, o ile nie mają ostrych krawędzi i nierówności.

Wygładzanie i wyrównywanie podłoża może być wykonane produktami z linii **Planitop** lub **Mapegrout**.

W przypadku kruchych i pyłących jastrychów przed nałożeniem **Mapeband SA** należy wzmocnić podłoże akrylowym preparatem gruntującym **Primer 3296**. Jego zużycie wynosi od 0,1 do 0,5 kg/m² w zależności od chłonności i porowatości powierzchni.

W przypadku powierzchni pokrytych okładzinami ceramicznymi przed nałożeniem **Mapeband SA** należy na ich powierzchni zastosować preparat gruntujący **Eco Prim Grip Plus**.

Jeśli **Mapeband SA** będzie stosowany na powłokach bitumicznych, muszą one być oczyszczone i zagruntowane preparatem **Aquaflex Primer**. **Mapeband SA** zastosować kiedy preparat gruntujący jest suchy w dotyku.

Aplikacja produktu

Rozwinąć **Mapeband SA**, umieścić go na solidnym podłożu i przyciąć do wymaganej długości.

Umieścić **Mapeband SA** na początku złącza, które jest uszczelniane i usunąć jedną z dwóch stron folii ochronnej. Naciskać na taśmę od środka ku krawędzi, aby zapewnić jej przyczepność, unikając zagnieć i formowania się pęcherzyków powietrza.

Usunąć pozostałą część taśmy ochronnej i dokończyć klejenie **Mapeband SA**.

Złącze pomiędzy pasami taśmy musi być wykonane na zakład co najmniej 5 cm.

Następnie wałkiem gumowym należy docisnąć całą powierzchnię, aby uzyskać dobrą przyczepność początkową.

Na końcu można przystąpić do uszczelniania podłoża poprzez wykorzystanie produktów z linii **Mapelastic**, **Mapegum WPS** lub **Aquaflex Roof**.




Aplikacja Mapeband SA



Aplikacja Mapeband SA w trudno dostępnych miejscach, np. pod schodkiem



Aplikacja Mapeband SA w narożach

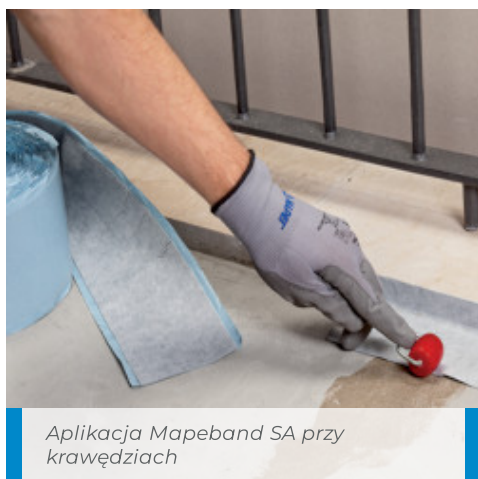

Aplikacja Mapeband SA przy krawędziach

OPAKOWANIA

Pudełka zawierające jedną rolkę taśmy 25 m x 10 cm.

Pudełko zawierające 10 kawałków 370 mm x 370 mm.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze +20°C. Chronić przed kurzem, wilgocią i gorącem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Mapeband SA jest wyrobem i zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE – REACH, nie wymaga przygotowywania karty charakterystyki. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych w czasie pracy z produktem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE

DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU

Rodzaj materiału:	guma butylowa z włókniną PP
Kolor:	szary
Szerokość:	100 mm
Grubość:	ok. 1,5 mm
Gęstość w warstwie gumy butylowej ISO 10563:	ok 1,4 g/cm ³
EMICODE:	EC1 Plus – bardzo niska emisja

PARAMETRY UŻYTKOWE

Temperatura stosowania:	Od +5°C do +30°C
Temperatura użytkowania:	Od -30°C do +80°C

PARAMETRY KOŃCOWE

Test przyczepności PEEL w +90°, po 7 dniach w temp. +23 °C (N/mm):

- beton:	2,0 N/mm
- miedź:	2,0 N/mm
- aluminium:	1,5 N/mm
- stal:	2,2 N/mm
- okładzina ceramiczna zagruntowana Eco Prim Grip Plus:	2,0 N/mm
- Topcem Pronto:	1,8 N/mm
- powłoka bitumiczna zagruntowana Aquaflex Primer:	1,3 N/mm

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. **Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com**

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl

2179-7-2022-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

