Conex | Bänninger

<A> Press Inox



<A> Press Inox 304


15 do 108 mm

Łączniki zaprasowywane ze stali nierdzewnej.

an IBP GROUP company


Conex | Bänninger

<A> Press Inox

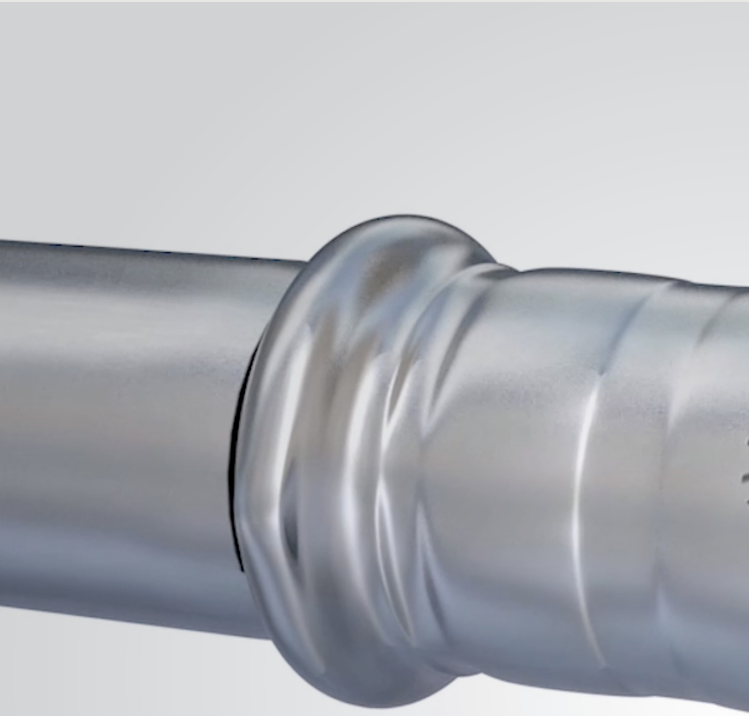

Łączniki zaprasowywane <A> Press Inox 304 są produkowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej typu 1.4301 (AISI 304). Łączniki po zaprasowaniu tworzą trwałe, szczelne połączenia, które zapewniają bezpieczne użytkowanie instalacji.

Nie ma potrzeby posiadania pozwolenia na prace z otwartym ogniem oraz żadnych urządzeń i materiałów do lutowania, wystarczy tylko zaciskarka ze szczękami o profilu M.

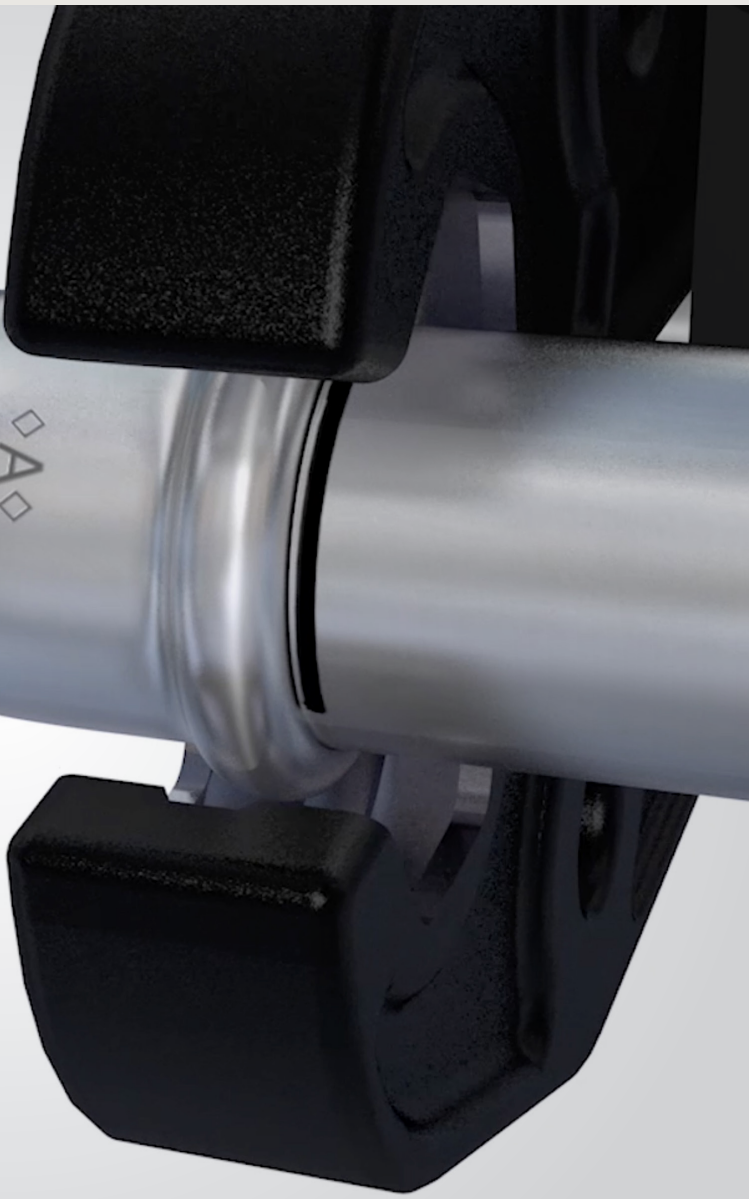

Parametry pracy

Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar.

Ciśnienie próbne: 1,5 x ciśnienie pracy, maksymalnie do 24 bar.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ibpgroup.com.pl.

Zastosowanie

- Wodne instalacje grzewcze
- Instalacje wody deszczowej
- Instalacje klimatyzacyjne

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ibpgroup.com.pl lub w broszurze technicznej.

W przypadku zastosowań wykraczających poza powyższe parametry pracy prosimy o kontakt pod adresem Technicalpl@ibpgroup.com.

Certyfikaty

<A> Press Inox 304	
Polska	ITB

Narzędzia

Łączniki <A> Press Inox 304 są montowane za pomocą zaciskarki z kompatybilną szczęką zaciskową o profilu M. Rozmiar szczęk jest dostosowany do rozmiaru montowanych łączników. Kiedy siła jest wywierana przez zaciskarkę, szczęka zamyka się tworząc trwałe i szczelne połączenie. Zatwierdzoną listę zaciskarek i szczęk można znaleźć w broszurze technicznej lub na stronie www.ibpgroup.com.pl



Cechy i zalety

- Odpowiednie dla wodnych instalacji grzewczych, instalacji odprowadzenia wody deszczowej oraz instalacji klimatyzacyjnych.
- Łatwe i szybkie w montażu.
- Trwałe, bezpłomieniowe połączenie – nie jest wymagane pozwolenie przeciwpożarowe.
- Opatentowany wskaźnik “wyciek przed zaprasowaniem” pozwala zidentyfikować niezaprasowane połączenie.
- Maksymalna temperatura pracy ciągłej 110°C.
- Łączniki <A> Press Inox zawierają O-ring EPDM, który jest zgodny z obowiązującymi normami.
- Łączniki przetestowane i zatwierdzone przez krajowe i międzynarodowe organy normalizacyjne.
- Dostępne rozmiary od 15 do 108 mm.
- Nadają się do stosowania z rurami ze stali nierdzewnej zgodnych z normą PN-EN 10312 część 1 i 2.
- Kompatybilne do powszechnie dostępnych narzędzi*.

* Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ibpgroup.com.pl

Wyciek przed zaprasowaniem


Łączniki <A> Press Inox korzystają z opatentowanej technologii O-ringów „wyciek przed zaprasowaniem” (15 do 54 mm), która wskazuje, że złącze nie zostało zaprasowane. O-ring zawiera dwa przewężenia (ścieżki wodne), które umożliwiają przepływ wody i powodują zauważalny wyciek, gdy system jest testowany pod niskim ciśnieniem (od 0,1 do 6,0 bar).



Asortyment łączników


PS24001 Łuk 90° jednokielichowy	**PS24002** Łuk 90° dwukielichowy	**PS24002G** Łuk 90° z ruchomą nakrętką	**PS24040** Łuk 45° jednokielichowy	**PS24041** Łuk 45° dwukielichowy
				
PS24085 Obejście pełne dwukielichowe	**PS24090G** Kolano 90° GW	**PS24092G** Kolano 90° GZ	**PS24292** Korek nyplowy	**PS24130** Trójnik
				
PS24130 Trójnik redukcyjny	**PS24130G** Trójnik GW	**PS24133G** Trójnik GZ	**PS24230B** Kołnierz PN16	**PS24355** Łącznik z ruchomą nakrętką
				
PS24243 Łącznik redukcyjny	**PS24243G** Łącznik prosty GZ	**PS24270** Mufa	**PS24270G** Łącznik prosty GW	**PS24275** Mufa przesuwna
				
PS24301 Kapa	**PS24340G** Śrubunek GW	**PS24341G** Śrubunek GZ	**PS24471G** Kolano z łapami	**MPABP-S0IL100ML** Silikon
				

<A> Press Inox rura




Instrukcja montażu

1




Cięcie rury

2



Gratowanie zewnętrznej
i wewnętrznej średnicy rury

3




Sprawdzenie łącznika

4



Zaznaczenie głębokości
włożenia rury

5



Zaprasowanie

6



Zaznaczenie wykonanego
połączenia

Film instruktażowy
z montażu jest dostępny
na kanale youtube.

Gwarancja

W przypadku profesjonalnego montażu i użytkowania zgodnie z instrukcją montażu, system <A> Press Inox 304 objęty jest 10-letnią gwarancją na wady produkcyjne. Okres gwarancji liczy się daty zakupu przez użytkownika końcowego. Aby zapoznać się z pełnymi warunkami odwiedź stronę: www.ibpgroup.com.pl



IBP Instalfittings Sp. z o.o.
Ul. S. Zwierzchowskiego 29 61-249 Poznań

Sprzedaż i Marketing, ul. Za Motelem 2A 62-080 Tarnowo Podgórne / Sady
Tel: +48 61 660 96 40-46, Fax: +46 61 660 96 38
Email: technicalpl@ibpgroup.com, Strona internetowa: www.ibpgroup.com.pl

Treść tej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności dowolnego produktu, jego danych i specyfikacji, do zamierzonego celu, a jeśli wymagane są wyjaśnienia, należy zwrócić się do naszego Działu Technicznego - technicalpl@ibpgroup.com. Wszystkie produkty należy montować zgodnie z naszymi instrukcjami montażu. Ze względu na rozwój techniczny zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji, projektu lub materiałów bez uprzedzenia.

an IBP GROUP company