


Uwaga. Zawiera: Octan butylu; Octan 2-metoksy-1-metyloetylu; Węglowodory C9, aromatyczne; Sebacniany bis (1, 2, 2, 6, 6-penta metylo-4- piperidyloxy); Sebacnian metylo-1, 2,2,6, 6-pentametylo-piperidyloxy; Metakrylan pochodnych bis(hydroksy fenylbenzo) triazolu. Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. **Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Caution. Contains:** Butyl acetate; 2-methoxy-1-methyl ethyl acetate; C9 hydrocarbons, aromatic; Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate); Methyl-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidyl sebacate; Methyl methacrylate. A mixture of bis(hydroxyphenylbenzo)triazole derivatives. Flammable liquid and vapour. May cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents/container to approved waste disposal plant in accordance with local regulations. **The product is intended for professional use. Achtung. Enthält:** Butylacetat; 2-Methoxy-1-methylethylacetat; C9-Kohlenwasserstoffe, aromatisch; Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat); Methyl-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidylsebacat; Methylmethacrylat. Eine Mischung aus Bis(hydroxyphenylbenzo)triazol-Derivaten. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Den Inhalt/Behälter dem benannten Entsorgungsunternehmen zuführen. **Produkt nur für professionelle Anwendungen. Attention. Contient:** Acétate de butyle; Acétate de 2-méthoxy-1-méthylethyle; Hydrocarbures aromatiques en C9; Sébacate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle); Sébacate de méthyl-1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridyle; Le méthacrylate de méthyle; Un mélange de dérivés de bis(hydroxyphénylbenzo)triazole; Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Un récipient et son contenu utiliser conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. **Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement. Atención. Contiene:** Acetato de butilo; Acetato de 2-metoxi-1-metil-etilo; Hidrocarburos C9, aromáticos; Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo); Sebacato de metil-1,2,2,6,6-pentametilpiperidilo; Metacrilato de metilo; Una mezcla de derivados de bis(hidroxifenilbenzo)triazol. Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Almacenar en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. **El producto está destinado únicamente para uso profesional. Внимання.** Бутіл ацетат; 2-метоксi-1-метилетил ацетат; Углеводороди C9 ароматическiе; Бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пiперидил себацинат); Метил-1,2,2,6,6-пентаметилпiперидил себацинат; Метилметакрилат; Смесъ производних бис(дiроксифенилбензо)триазола. Воспламеняющася жидкост и пар. Може вызывать аллергическую кожную реакцию. Може вызвать сонливость и головкружение. Оказывает вредное влияние на водные организмы с долгосрочными последствиями. Длительное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Хранить вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой в удобной для свободного дыхания позе. Хранить в хорошо проветриваемом месте. Удалить содержимое/контейнер на специализированное предприятие по утилизации отходов. **Продукт только для профессионального применения. Увага. Містить:** Бутілацетат; 2-метоксi-1-метилетілацетат; C9 вуглеводні ароматичні; Бiс(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пiперидил себакат); Метил-1,2,2,6,6-пентаметилпiперидил себакат; Метилметакрилат; Суміш похідних бiс(дiроксифенiлбензо)триазолу. Легкозаймиста рідина і пар. Може викликати алергічну шкірну реакцію. Може викликати сонливість і запаморочення. Має шкідливий вплив на водні організми з довгостроковими наслідками. Тривалий вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Тримати подалі від тепла/іскор/відкритого вогню/горячих поверхонь. Не палити. ікористовувати захисні рукавички/захисний одяг. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом. ПРИ ВДИХАННІ: вивести або вивести постраждалого на свіже повітря і забезпечити умови для відпочинку у зручній для вільного дихання позиції. Зберігати в добре провітрюваному місці. Усувати вміст/контейнер на спеціалізоване підприємство з утилізації відходів. **Продукт призначений тільки для професійного використання.**

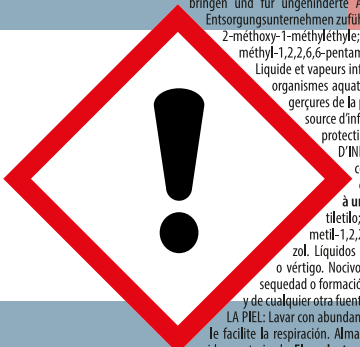

APP
AUTO-PLAST PRODUKT

Klarlack Spezial S

Lakier bezbarwny
akrylowy dwuskładnikowy

Two-component
acrylic clearcoat


Zweikomponentiger
Acryl-Klarlack

Лак бесцветный
акриловый
двухкомпонентный


2:1




2 obj. APP Klarlack
Spezial S
1 obj. APP Harter
Klarlack Spezial S
0-5% APP Acryl
Verdünnung



18,5 s
4 mm DIN
+20°C



ø1,2-1,3 mm
2-3 bar
2 x 1



5-10 min
+20°C



5 h / +20°C
30 min / +60°C



TDS & MSDS

PL APP Spezial S 2:1 jest dwuskładnikowym bezbarwnym lakierem akrylowym klasy HIGH SOLID. Posiada wysoki połysk i podwyższoną odporność na zarysowania. Bardzo dobra rozległość gwarantuje małe faktury na powierzchni utwardzonego lakieru. Zastosowanie filtrów UV zapewnia trwałość barwy lakieru bazowego. Termin przydatności i numer serii na opakowaniu.

EN APP Spezial S 2:1 is a two-component HIGH SOLID class acrylic clear coat. It offers high gloss and improved resistance to scratches. Very good flow and levelling properties guarantees small texture of surface of hardened top coat. Additionally UV filters provide durability of a base coat colour. Expiry date and batch number on a packaging.

DE APP Spezial S 2:1 ist ein zweikomponentiger Acryl-Klarlack der Klasse HIGH SOLID. Hochglanz und erhöhte Rissbeständigkeit. Gute Verlaufeigenschaften sorgen für eine regelmäßige Oberflächenstruktur des ausgehärteten Lacks. Dank der Anwendung von UV-Filtern ist der Grundlack farbbeständig. Herstellungsdatum und Seriennummer auf der Verpackung.

FR APP Spezial S 2:1 est un vernis acrylique incolore à deux composants de classe HIGH SOLID. Il possède une haute brillance et une résistance aux rayures accrue. Un très bon écoulement est garanti par de petites textures sur la surface du vernis durci. L'application des filtres UV assure la durabilité de la couleur du vernis de base. Durée de conservation et numéro de série sur l'emballage.

ES APP Spezial S 2:1 es un barniz incoloro acrílico, bicomponente, de clase HIGH SOLID. Ofrece brillo elevado e incrementada resistencia a roces. Cuenta con excelente capacidad de cobertura y garantiza efecto estructural en la superficie de barniz endurecido. El uso de filtros UV garantiza la durabilidad de barniz básico. Fecha de caducidad y número de serie - en envase.

RU APP Spezial S 2:1 является двухкомпонентным бесцветным акриловым лаком класса HIGH SOLID. Обладает высоким глянцем и повышенной стойкостью к царапанью. Очень хорошая растекаемость гарантирует незначительные фактуры на поверхности отвержденного лака. Благодаря применению ультрафиолетовых фильтров обеспечивает цветовую стойкость базового лака. Срок годности и номер партии указаны на упаковке.

UA APP Spezial S 2:1 це двокомпонентний безбарвний акриловий лак класу HIGH SOLID. Має високий глянець і підвищену стійкість до подряпин. Дуже хороша здатність до розтікання гарантує незначні фактури на поверхні затвердлого лаку. Завдяки застосуванню УФ-фільтрів забезпечує стійкість кольору базового лаку. Термін придатності та номер партії зазначено на упаковці.

UFI: JKWX-DJVR-S009-53AP

APP Nr 020109



VOC/LZO (2004/42/EC, IIe: 840) 500g/l

UN 1263
1,0 L

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
tel. + 48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

Made in EU