



ELEKTRYCZNY POCHŁANIACZ WILGOCI


Instrukcja obsługi

Typ: TS-8293

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.



Wykaz elementów oraz ich funkcje:

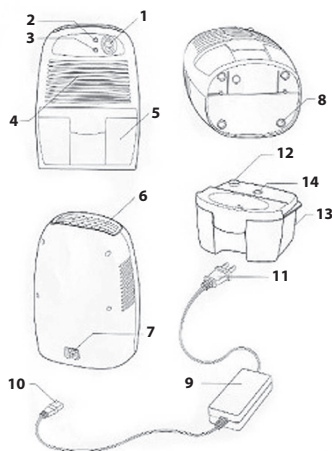

1. Wyłącznik ON/OFF
2. Zielona lampka LED sygnalizująca załączenie
3. Czerwona lampka LED informująca o tym, że zbiornik na wodę jest pełny.
4. Wlot (wejście) powietrza
5. Wyjmowany zbiornik na wodę
6. Wylot suchego powietrza
7. Gniazdo zasilacza
8. Gumowe stopki
9. Zasilacz
10. Wtyczka
11. Przewód zasilający z wtyczką
12. Otwór do wylewania wody
13. Zbiornik na wodę
14. Wyłącznik

Zasada działania

Ten mini pochłaniacz wilgoci wyposażony jest w ogniwo Peltiera (nie będące kompresorem), co czyni go lekkim i bardzo cichym w działaniu. Doskonale sprawdza się w małych pomieszczeniach. W pomieszczeniach o większej powierzchni należy użyć większej ilości tych urządzeń. Niedostateczna wentylacja sprzyja pojawianiu się pleśni oraz zapachu stęchlizny w szafach, kredensach itp. Mini pochłaniacz wilgoci pozwala uniknąć tych problemów, ponieważ usuwa niepożądaną wilgoć z powietrza w mieszkaniu i innych pomieszczeniach. Nie wolno ingerować w urządzenie, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wszelakie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi.

Dane techniczne

Wydajność: średnio 200-250 ml w ciągu doby przy temperaturze 25°C i wilgotności 85%
Czynnik chłodzący: ogniwo Peltiera
Wentylator: 80mm x 80mm
Zasilacz: 12V prądu stałego 3A
Pobór mocy: 36 W
Wyjmowany zbiornik na wodę: 500ml
Kontrola poziomu wody: automatyczne wyłączenie p napełnieniu się zbiornika (zapala się czerwona lampka LED)
Wymiary: 154 mm x 218 mm x 130 mm
Środowisko pracy: temperatura powyżej 15°C, minimalna wilgotność powietrza 40%

Eksplatacja

1. Po usunięciu wszystkich części opakowania powinieneś odnaleźć 2 elementy: pochłaniacz i

zasilacz.

2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda w pochłaniaczu a następnie podłącz zasilacz do sieci elektrycznej.
3. Przełącz wyłącznik ON/OFF w pozycję ON, pochłaniacz załączy się. Zapali się zielona lampka LED. Usłyszysz i poczujesz wydobywające się z wylotu powietrze.
4. Aby wyłączyć urządzenie, przełącz wyłącznik ON/OFF w pozycję OFF. Pochłaniacz wyłączy się.

rys. 3



rys. 4



Załącz urządzenie i postaw je w miejscu, w którym chcesz obniżyć wilgotność powietrza. Gdy zbiornik wypełni się (ok. 500 ml wody), urządzenie wyłączy się automatycznie i zapali się czerwona lampka LED. Przed wyjęciem zbiornika wyłącz pochłaniacz. Wyjmij zbiornik urządzenia i wylej z niego wodę. Wstaw pojemnik na swoje miejsce i załącz pochłaniacz.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz pochłaniacz od sieci elektrycznej. Powierzchnię urządzenia można przetrzeć miękką szmatką, a szczoteczką można usunąć zanieczyszczenia z kratki wlotu powietrza.

Ostrzeżenia

1. Każdorazowo po użyciu należy wyłączyć urządzenie przełączając wyłącznik w pozycję OFF.
2. Nie wolno używać zasilacza w mokrym lub wilgotnym środowisku, należy go stawiać w dobrze wentylowanym miejscu, aby się nie przegrzewał.
3. Kratka znajdująca się z przodu urządzenia oraz wylot powietrza powinny znajdować się w odpowiedniej odległości od ubrań, woreczków foliowych, kartek papieru, zasłon itp.
4. Gdy po załączeniu urządzenia nie działa, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
5. Urządzenie należy zawsze stawiać na płaskiej powierzchni, aby uniknąć wylewania się wody ze zbiornika.

Ochrona środowiska naturalnego



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać

produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyrobu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.,

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczonego transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.