

Żarówka LED ceramiczna GU10- 230V

warystor

GU 10

3000K /4000K / 6000 K

OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie wewnętrzne domowe i biurowe
- jako zamiennik żarówek tradycyjnych
- posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

ZASILANIE	230V AC 50Hz zabezpieczone warystorem
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 2835
BARWA	3000K/ 4000K /6000 K
KLASA ENERGETYCZNA	C (9W), D (7W)
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	30 000 h
WSPÓŁCZYNNIK TRWAŁOŚCI	0,96
KĄT ŚWIECENIA	120° lub 30°
KIERUNKOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DLS
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 04
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra>80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +45°C
TRZONK	GU 10
MATERIAŁ	ceramika

135
lm/W

850 lm

7 W

1225 lm


9 W



C


D

WARYSTOR

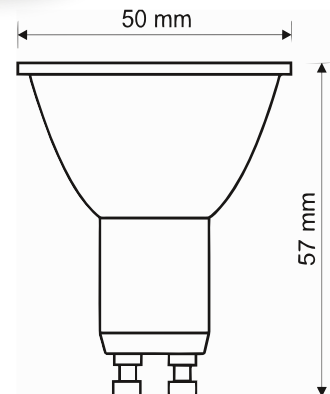

SYMBOLE ŻARÓWEK LED	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	BARWA	KĄT ŚWIECENIA	KLASA ENERGETYCZNA
ZR G07/230GU10K303	7W	850 lm	3000K	120°	D
ZR G07/230GU10K404	7W	850 lm	4000K	30°	D
ZR G07/230GU10K405	7W	850 lm	4000K	120°	D
ZR G07/230GU10K603	7W	850 lm	6000K	120°	D
ZR G09/230GU10K301	9W	1225 lm	3000K	120°	C
ZR G09/230GU10K411	9W	1225 lm	4000K	120°	C
ZR G09/230GU10K611	9W	1225 lm	6000K	120°	C

OSZCZĘDNOŚĆ



7W = 85 W
9 W = 120 W

