Instrukcja obsługi

Przystawka kątowa do szlifierki do cięcia pod kątem 45° BM-02



Gratulujemy zakupu! Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński
ul. Kasztanowa 6
62-410 Zagórów
NIP:6671768932
WWW.REGMAG.PL

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Dzieci lub osoby wymagające opieki mogą używać urządzenia jedynie pod nadzorem dorosłych.
3. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani dopuszczać do kontaktu z wilgocią.
4. Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.
5. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
6. Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką ani obudową.
7. Nie wolno samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
8. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. Nie kładź urządzenia na miękkich lub łatwopalnych powierzchniach podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
11. Elementy grzewcze mogą być bardzo gorące – unikaj kontaktu ze skórą, oczami, włosami lub ubraniem poza obszarem przeznaczenia.
12. Nie używaj urządzenia w miejscach o dużym zapyleniu, wilgotności ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub widocznie uszkodzone.
14. Przewód zasilający powinien być ułożony tak, aby nie groziło potknięcie lub uszkodzenie mechaniczne.
15. Urządzeń akumulatorowych nie wolno ładować w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci ani materiałów łatwopalnych.
16. Nigdy nie przykrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia podczas jego pracy.
17. Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
18. Nie używaj urządzenia w czasie snu ani w stanie obniżonej świadomości.
19. Nie wolno ciągnąć za przewód ani owijać go ciasno wokół urządzenia.
20. Ładowarki i adaptery należy stosować wyłącznie z zastosowaniami producenta.
21. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać jakichkolwiek elementów produktu. W przypadku przypadkowego połknięcia któregokolwiek z elementów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
22. Nie należy czyścić elementów zestawu pod bieżącą wodą ani silnymi środkami czyszczącymi. Do czyszczenia zaleca się używanie jedynie lekko wilgotnej, miękkiej szmatki.
23. Zestaw został zaprojektowany tylko i wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych bądź komercyjnych.
24. Jakakolwiek ingerencja w konstrukcję, działanie lub elementy urządzenia wymaga uprzedniego uzgodnienia i wyraźnej zgody producenta. Nieautoryzowane modyfikacje mogą prowadzić do utraty gwarancji oraz stwarzają ryzyko uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia dla użytkownika.
25. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, zarówno pożądane, jak i niepożądane, wynikające z użytkowania urządzenia

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać i zachować niniejszą instrukcję.


⚠ Uwagi bezpieczeństwa

- Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy z uchwytem do fazowania płytek ceramicznych, przestrzegaj poniższych zasad:
- Używaj wyłącznie w połączeniu z kompatybilną szlifierką kątową – upewnij się, że mocowanie jest odpowiednie do Twojego modelu urządzenia.
- Zawsze stosuj środki ochrony osobistej – gogle ochronne, rękawice, maseczkę przeciwpyłową oraz ochronniki słuchu.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan tarczy tnącej – nie używaj tarcz uszkodzonych, pękniętych lub nierównomiernie zużytych.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo i stabilnie zamontowany na osłonie szlifierki – niestabilny montaż może doprowadzić do niekontrolowanego ruchu tarczy.
- Zadbaj o czyste, dobrze oświetlone miejsce pracy – unikaj bałaganu i przeszkód w pobliżu stanowiska roboczego.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku na uchwyt ani na narzędzie – może to doprowadzić do uszkodzenia uchwytu lub odkształcenia płytek.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu obracającej się tarczy – zawsze trzymaj ręce i inne części ciała z dala od strefy cięcia.
- Trzymaj przewód zasilający szlifierki z dala od tarczy i uchwytu – aby zapobiec jego przypadkowemu przecięciu.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji uchwytu ani elementów mocujących – stosuj wyłącznie oryginalne części i akcesoria.
- Nie pozostawiaj pracującej szlifierki bez nadzoru – odłącz ją od zasilania zawsze po zakończeniu pracy lub w czasie regulacji uchwytu.

1. Zastosowanie

Uchwyt do fazowania płytek ceramicznych pod kątem 45° przeznaczony jest do montażu na szlifierce kątowej. Umożliwia precyzyjne prowadzenie narzędzia podczas cięcia pod kątem, co ułatwia wykonanie estetycznego, równego skosu na krawędzi płytki. Uchwyt stabilizuje szlifierkę i pozwala na powtarzalne prowadzenie tarczy szlifierskiej wzdłuż obrabianego materiału, minimalizując ryzyko błędów i uszkodzeń. Produkt znajduje zastosowanie zarówno w pracach glazurniczych profesjonalnych, jak i amatorskich.


2. Instrukcja montażu

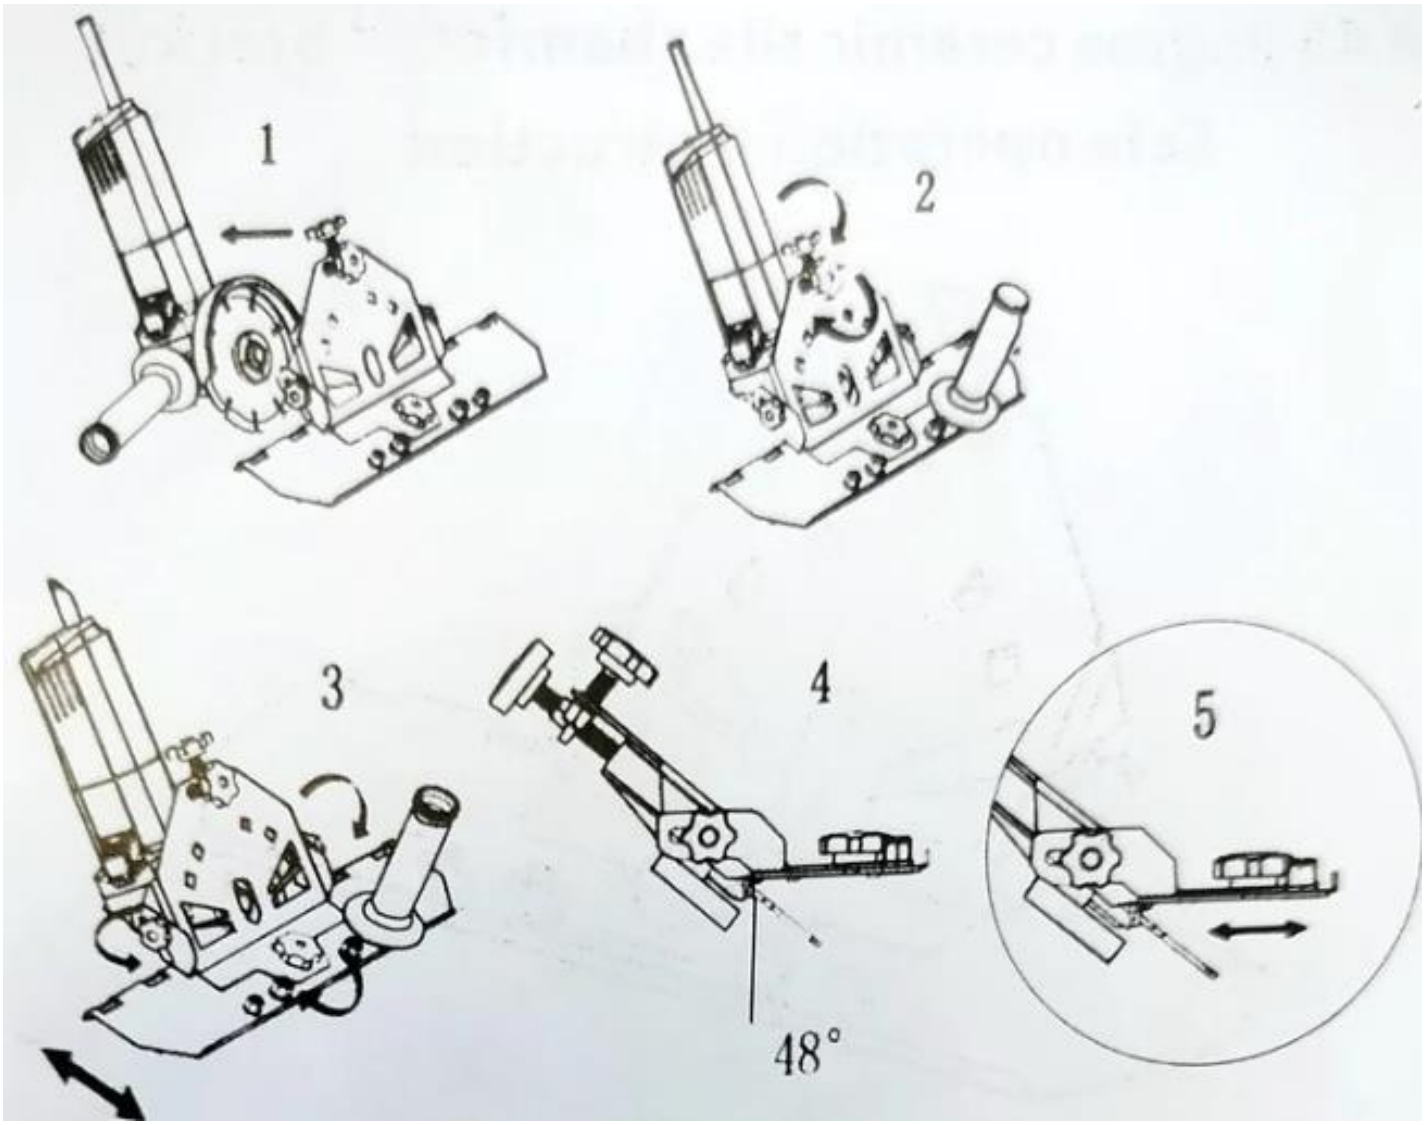

Kroki montażu:

1. Umieść uchwyt na osłonie ochronnej szlifierki kątowej.
2. Przykręć pokrętło uchwytu do osłony ochronnej szlifierki.
3. Po dokręceniu pokrętła uchwyt przesuwający może poruszać się po prowadnicy.
4. Ustaw uchwyt względem rzeczywistej średnicy tarczy do cięcia pod kątem i zablokuj go.
5. Podczas pracy dostosuj pozycję uchwytu przesuwającego do średnicy tarczy.

3. Akcesoria w zestawie:

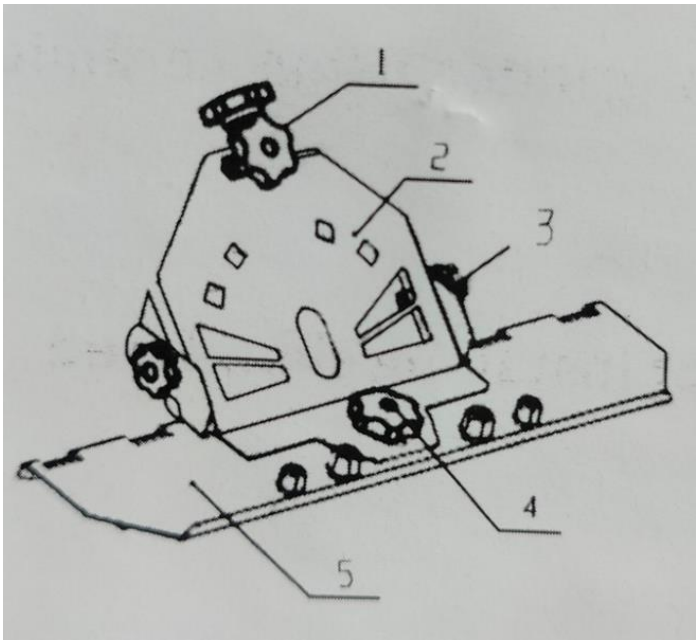

1. Śruba z pokrętłem M8 – 2 szt.
2. Uchwyt przesuwający – 1 szt.
3. Śruba z pokrętłem M6 – 2 szt.
4. Nakrętka M8 – 1 szt.
5. Uchwyt przesuwający – 1 szt.