


Masa asfaltowo-aluminiowa, modyfikowana kauczukiem syntetycznym o właściwościach wodochronnych oraz antykorozyjnych. Przeznaczona również do dekoracyjnego zabezpieczenia pokryć dachowych, blach metalowych i asfaltowych izolacji przeciwwodnych.

Srebrzysta powłoka, oprócz walorów dekoracyjnych, daje efekt antyrefleksyjny i wpływa korzystnie na rozkład temperatur, opóźniając procesy starzeniowe powłok bitumicznych. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych tworzy warstwę izolacji o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów. Powstałe powłoki są silnie związane z podłożem i odporne na wodę, słabe kwasy i zasady.

ZALETY

- ▶ opóźnia starzenie powłok bitumicznych
- ▶ zabezpiecza przed korozją
- ▶ odbija promienie słoneczne obniżając temperaturę dachu
- ▶ zabezpiecza i dekoruje
- ▶ zachowuje elastyczność po starzeniu

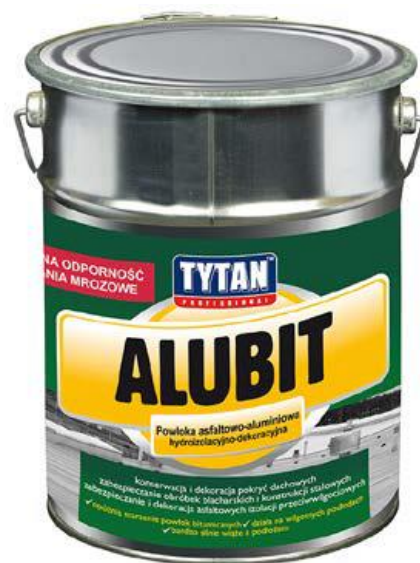

ZASTOSOWANIE

- ▶ wykonywanie powłok wodochronno-dekoracyjnych na wszelkiego rodzaju asfaltowych izolacjach przeciwwodnych
- ▶ konserwacje pokryć dachowych bitumicznych i metalowych
- ▶ zabezpieczanie obróbek blacharskich i konstrukcji stalowych
- ▶ uszczelnianie eternitu

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania normy:

PN-B-24004:1997, PN-B-24004:1997/Az1:2004

Produkt posiada atest higieniczny: Nr 328/322/333/2020

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Skład	kauczuk, rozpuszczalnik organiczny, płatki aluminium, modyfikatory
Wygląd zewnętrzny	srebrny
Konsystencja	ciecz
Gęstość	0,9-1,05 g/cm ³
Lepkość, kubek wypływowy nr 6	25-50 s
Warunki aplikacji	
Temperatura aplikacji, opakowania i podłoża	od +5°C do +35°C
Czas schnięcia wstępnego (podłoża chłonne)	120 min
Czas schnięcia wstępnego (podłoża niechłonne)	240 min
Zużycie	0,15-0,25 kg/m ²
Ilość warstw	1-2
Czyszczenie narzędzi	benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt), mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być czyste i suche.
- Usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem ABIZOL KL-DM.
- Dla wyrównania powierzchni wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową ABIZOL G.

Aplikacja

- Stosować na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać w opakowaniu za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.
- W czasie wykonywania prac Alubit należy co pewien czas mieszać ze względu na osadzanie się płatków aluminium na dnie pojemnika.
- Nakładać pędzlem lub natryskowo, jak najcieńszą warstwą.
- W celu uzyskania jednolitej barwy powłoki zalecamy: zastosowanie produktów z jednej partii produkcyjnej lub w przypadku produktów o różnych datach produkcji, należy zlać je do jednego naczynia i starannie wymieszać.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie stosować na mokrych / wilgotnych podłożach.
- Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.

- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.
- Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny, nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Nie stosować w kontakcie ze styropianem.
- Nie podgrzewać.
- Przed użyciem należy wykonać próbę.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Pojemniki należy przechowywać w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość na palecie	Kod EAN
10004585	wiadro	5 kg	96	590 3518 05809 7

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.