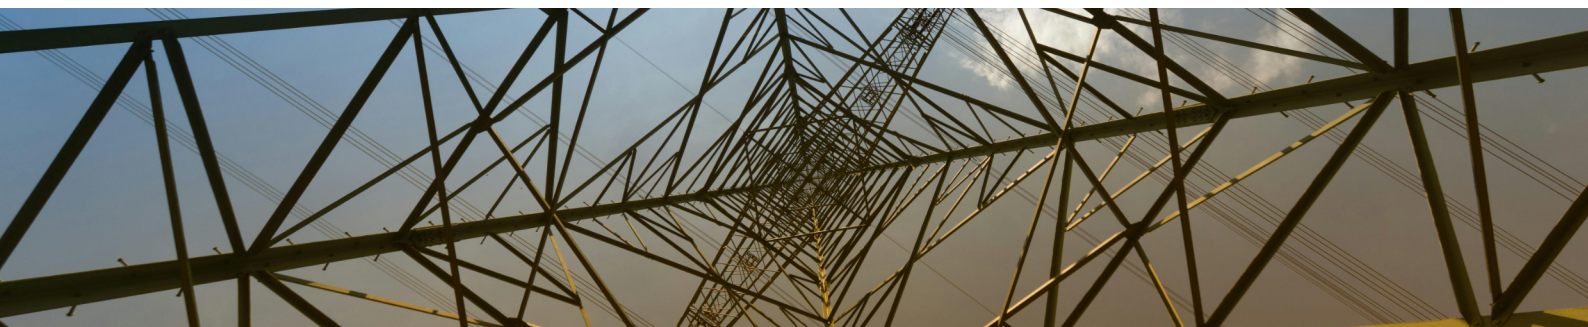


**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:**

Mufa została zaprojektowana do bezpiecznego i niezawodnego rozdzielania przewodów elektrycznych, chroniąc je przed wilgocią, wodą, pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

ZASTOSOWANIE:

Mufa przeznaczona do zastosowania w instalacjach zewnętrznych, instalacjach podziemnych oraz w innych środowiskach wymagających ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

Ilość wejść	2
Ilość przewodów	5
Przekrój żyły	0.5-2.5 mm ²
Przekrój kabla	4-11 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

GTIN	5903867525134
Model	TG-M684-B
Typ	hermetyczna mufa kablowa 5 pin
Ilość wejść / wyjść	2
Ilość przewodów	5
Rodzaj przewodów	jednodrutowy, wielodrutowy oraz linkowy
Średnica kabla	4 - 8 mm / 6 - 11 mm
Przekrój żyły	0.5 - 2.5 mm²
Rodzaj przyłącza	złącze 5 torowe z zaciskami śrubowymi
Maksymalne napięcie nominalne	450 V
Maksymalne natężenie	24 A
Stopień ochrony	IP68
Klasa palności obudowy UL94	V2
Materiał obudowy	poliamid (PA66)
Przeznaczenie produktu	hermetyczne połączenie przewodów
Temperatura pracy i przechowywania	-20°C ~ +100°C (T100)
Wymiary [Ø x W]	25 x 94 mm
Kolor obudowy	czarny
Akcesoria w komplecie	dodatkowe gumowe przełotki
Ilość sztuk - opakowanie bezpośrednie	1
Ilość sztuk - opakowanie zbiorcze	250
Wymiary - opakowanie bezpośrednie	135 x 90 x 25 mm
Wymiary - opakowanie zbiorcze	43 x 37 x 29 cm
Masa brutto - opakowanie zbiorcze	11 kg
Objętość - opakowanie zbiorcze	0.046 m³

