


SERIA KHT BTM-WP-PU Podgrzewacze wody do pomp ciepła z 1 węzownicą

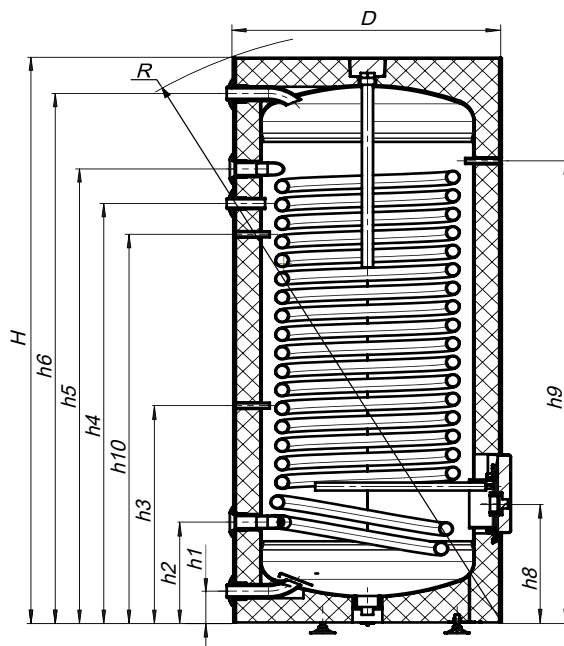

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna/ Kod dostawcy			
		200	300	400	500
		BTM0200WPPU	BTM0300WPPU	BTM0400WPPU	BTM0500WPPU
Dopływ zimnej wody h1	" / mm	1 / 80	1 / 91	1 / 91	1 / 101
Powrót z węzownicy h2	" / mm	1 / 235	5/4 / 246	5/4 / 266	5/4 / 276
Tuleja na czujnika h3	mm	420	431	656	666
Króciec cyrkulacji h4	" / mm	3/4 / 830	3/4 / 841	3/4 / 1276	3/4 / 1286
Zasilanie węzownicy h5	" / mm	1 / 915	5/4 / 926	5/4 / 1376	5/4 / 1386
Odływ wody do c.w.u. h6	" / mm	1 / 1065	1 / 1076	1 / 1581	1 / 1591
Króciec grzałki elektrycznej h8	" / mm	6/4 / 280	6/4 / 291	6/4 / 311	6/4 / 321
Kołnierz rewizyjny TU1 h8		DN 120			
Tuleja na termometr h9	mm	925	936	1406	1416
Tuleja na czujnika h10	mm	768	779	1176	1186
Pojemność węzownicy	l	13	24,2	32,4	38,2
Powierzchnia węzownicy	m ²	2,4	3,1	3,7	4,4
Moc dolnego wymiennika ciepła (70/10/45°C)	kW	56	72	86	102
Stała wydajność wymiennika ciepła	l/h	1400	1800	2100	2500
Ciśnienie pracy wymiennika ciepła	MPa	1			
Maks. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6			
Wysokość H	mm	1166	1196	1687	1679
Średnica bez izolacji d / Średnica z izolacją D	mm	502/603	603/704	603/704	652/753
Całkowita pojemność	l	183	267	405	472
Pojemność nominalna V	l	166	238	366	426
Anoda magnezowa	IG/ mm	6/4 / 33x400	6/4 / 33x500	6/4 / 33x750	6/4 / 33x850
Waga anod magnezowych	kg	0,9	1,1	1,5	1,7
Długość anod magnezowych głównych/ dodatkowych	mm	400/400	500/400	750/400	850/400
Powierzchnia wewnętrzna bojlera	m ²	3,8	5,1	6,87	7,84
Waga	kg	77	102	132	148
Przekątna przechyłu R	mm	1313	1388	1828	1841
Długość grzałki	mm	450	580	580	620
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	C