


INSTRUKCJA KLEJENIA FOTOTAPET

PRODUKT
GOTOWY
OD RAZU DO
MONTAŻU



BEZ
MARGINESÓW,
DOCINANIA,
ZAKŁADEK



**DUŻE,
RÓWNE
BRYTY**




**ŁATWY I
SZYBKI
MONTAŻ**



OSTRZEŻENIE!

PRZED montażem proszę przeczytać instrukcję - dotyczy to **RÓWNIEŻ** dekoratorów i specjalistów. **PRZED** instalacją należy dokładnie sprawdzić produkt pod kątem wad oraz błędów. Po nałożeniu na ścianę, Państwa prawo do zwrotu może zostać unieważnione. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty poniesione podczas montażu lub demontażu produktu.

Państwa ściana powinna być czysta, sucha, gładka oraz wolna od kurzu i brudu. Jeśli ściana jest świeżo malowana lub otynkowana, proszę poczekać z montażem 4-6 tygodni, w przeciwnym razie klej może wiązać niewłaściwie. Jeżeli ściana została pomalowana farbą winylową (z połyskiem), musi zostać najpierw zmatowiona za pomocą papieru ściernego. Natomiast przy montażu fototapet papierowych, ściana powinna być zagruntowana.

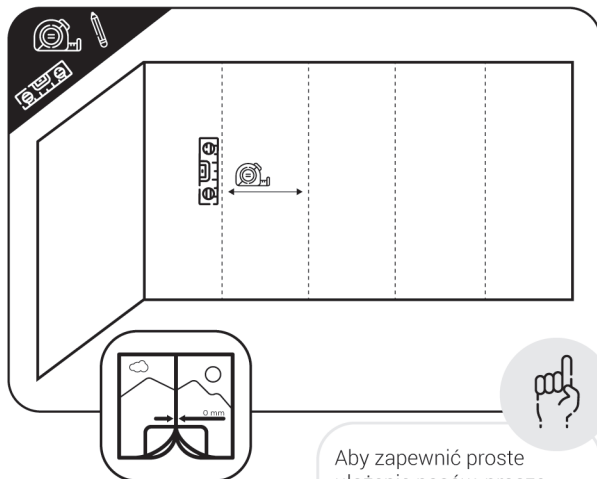

Aby zapewnić proste ułożenie pasów, proszę oznaczyć rozmieszczenie brytów tapety przy pomocy poziomic, miarki i ołówka




Przygotuj klej. Proszę rozpuścić zawartość saszetki w zimnej wodzie zachowując odpowiednie proporcje. Po wymieszaniu należy pozostawić mieszankę na 15 minut. W tym czasie klej zwiększy swoją objętość. Wymieszać ponownie przed użyciem.


25g (0,88oz)	0,63 L
50g (1,76oz)	1,25 L
70g (2,47oz)	1,75 L



PAPIER



FLIZELINA, WINYŁ, LAMINAT




FOTOTAPETY PAPIEROWE


Należy równomiernie nałożyć ciekłą warstwę kleju na niezadrukowaną stronę pasa. Odczekać 3 min. aby papier nasiąknął, a następnie nałożyć go na ścianę.

FOTOTAPETY FLIZELINOWE, WINYLOWE I LAMINOWANE

Należy nałożyć klej bezpośrednio na ścianę. Rozprowadzić równomiernie ciekłą warstwę mniej więcej na szerokość jednego brytu. Nie należy pokrywać całej powierzchni ściany od razu, ponieważ może on wyschnąć przed nałożeniem wszystkich brytów.

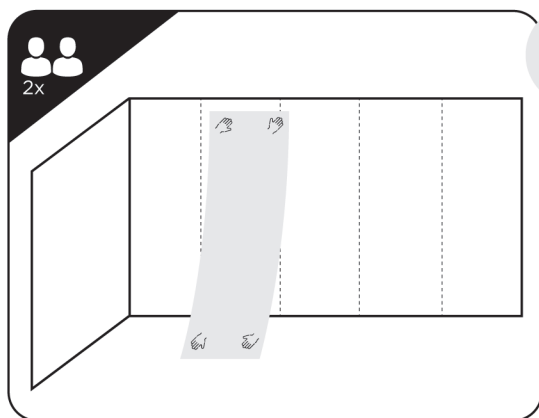

W celu prawidłowego ułożenia pasów zalecamy montaż przy pomocy dwóch osób. Należy uważać, aby uniknąć zmarszczenia lub zagniecenia tapety. Proszę nie składać pasów przed przyłożeniem. Pasy naklejamy na styk, obok siebie.

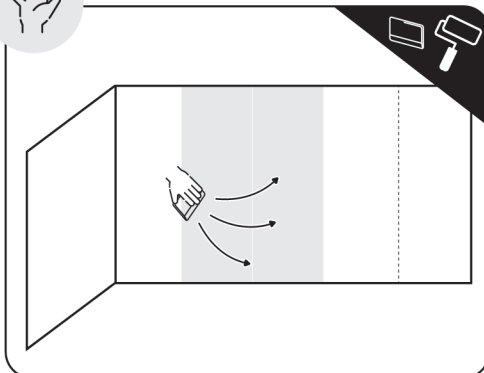

Po przyklejeniu pasa ostrożnie użyć gumowego wałka / szpachelki plastikowej w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. W razie potrzeby usunąć nadmiar kleju wilgotną szmatką, starając się nie zbyt mocno naciskać papier.

Pozostawić do wyschnięcia w stałej temp. ok 20°C przez 24 godziny



WAŻNE!

Proszę zamknąć okna i drzwi, a także wyłączyć klimatyzację/wentylację, aby uniknąć przeciągów podczas wysychania, ponieważ mogłyby one spowodować zniszczenia fototapety i/lub jej pęknięcia