

NT 22/1 AP L

Najnowszy profesjonalny odkurzacz uniwersalny do odkurzania na mokro/sucho. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra.



Numer katalogowy

1.378-600.0

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę odkurzacza
- Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

Dane techniczne

Kod EAN		4054278287928
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	71
Podciśnienie	mbar / kPa	255 / 25,5
Pojemność zbiornika	l	22
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	maks. 1300
Średnica znamionowa		ID 35
Długość przewodu zasilającego	m	6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	71
Waga bez akcesoriów	kg	5,7
Waga z opakowaniem	kg	8,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	380 × 370 × 480

Wyposażenie standardowe


Wąż ssący	m	1,9 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Tworzywo sztuczne
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		PES
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.



Niska waga i kompaktowe wymiary

- Odkurzacze można wygodnie transportować i przechowywać.

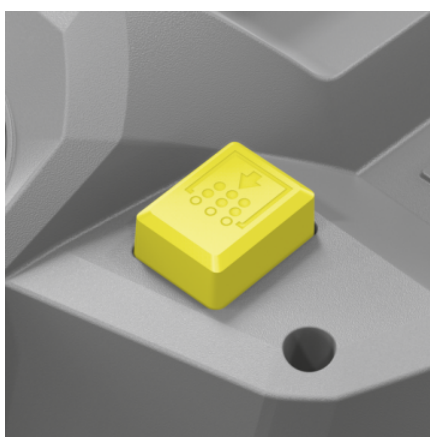

Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.



Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

- Odkurzanie na sucho i na mokro
- Zmywalny filtr PES.

AKCESORIA NT 22/1 AP L 1.378-600.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY TYPU CARTRIDGE, STANDARDOWE LUB APROBATA BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Filtry kartridżowe (PES)				
Filtr kartridżowy pakowany PES	1	2.889-219.0	Odporny na wilgoć filtr kartridżowy PES do odkurzania na mokro i sucho. Zatwierdzony do klasy pyłów L.	■
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, standardowe	2	2.889-199.0	Kolanko plastikowe, szare, z systemem Clip C-35.	■
Kolanko	3	2.889-148.0	Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	□
Kolanko Adv, przewodzące elektryczność	4	2.889-168.0	Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Elektrycznie przewodzący design. Szczególnie nadaje się do środowisk z wysokim stężeniem drobnego pyłu.	□
Kolanko Adv	5	2.889-170.0	Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	6	2.889-263.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, NW 35, szerokość 300 milimetrów, szara. W tym listwy szczotkowe i belki ssące. Łatwe w wymianie wkładki.	■
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	7	2.889-152.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa DN 35 do odkurzaczy uniwersalnych 225 mm	8	2.889-159.0	Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	■
Ssawki samochodowe				
Dysza odpylacza ssącego opakowany z Sign	9	2.889-356.0		□
Dysza samochodowa DN35	10	6.906-108.0	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°				
Gumowa ssawka, faza 45°	11	6.902-104.0	Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka gumowa, faza 45°	12	6.902-105.0	Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
RURY SSĄCE				
Rury ssące z tworzywa sztucznego				
Rura ssąca	13	2.889-218.0	Plastikowa rura ssąca, NW 35, szara, 2-częściowa, każda po 0,5 milimetrów.	■
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, chromowana	14	6.902-074.0	Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 22/1 AP L 1.378-600.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTER BAGS				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókna, 5 x , NT 22/1	15	2.889-217.0	Fizelinowy worek filtracyjny, odporny na rozdarcie, do urządzeń NT 22/1 Ap oraz NT 22/1 Ap Te. Zatwierdzony do klasy pyłów L.	☐
WĘŻE SSĄCE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Wąż ssący	16	2.889-134.0	Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem bagietowym i złączem Clip.	☐
Wąż ssący przewodzący elektryczność	17	2.889-136.0	Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagietowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	☐
Wąż przedłużający	18	2.889-145.0	Wąż przedłużający do nowego systemu Clip ID 35. Długość: 2,5 m.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	19	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące				
Kołnierz narzędziowy DN 35, Clip-on	20	2.889-151.0	Adapter narzędziowy z gumowym zaciskiem oraz zasuwa do kontroli przepływu powietrza do nowego systemu Clip. Pasuje do wszystkich aktualnych elektronarzędzi.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym				
Nakładka guma mufa	21	5.303-877.0	Gumowe gniazdo do przykręcania do węża ssącego.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Dysza do pyłu z wiercenia	22	2.679-000.0	Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	23	2.889-312.0	Adapter do podłączania węża nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węża przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	24	5.031-436.0	Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węża NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.