


GL 80 SC

Antracytowy

EAN 4007841 055479

Indeks 055479

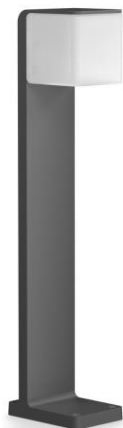

LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000K
ciepła biel



Inteligentny czujnik
wysokiej częstotliwości
160°



1 – 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Niewymienne
źródło światła



Niewymienny układ
sterowania



Łagodny start
światła

Opis

Podwyższone, eleganckie oświetlenie do ogrodów itp. Idealna lampa słupkowa z czujnikiem do stosowania w dowolnym miejscu wokół budynku. Jako pojedyncze oświetlenie lub połączone oświetlenie ścieżek do instalacji wzdłuż podjazdów. Łatwa regulacja i łączenie za pomocą aplikacji i Bluetooth. Podstawa o wysokości 63,25 cm jest wykonana z wytrzymałego aluminium i wykończona w kolorze antracytowym lub srebrnym. Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Ukryty czujnik iHF (160°) o zasięgu do 5 m. Z łagodnym startem światła, funkcją światła nocnego (10-50%) i ręcznym sterowaniem (3000 K).

GL 80 SC

Antracytowy

EAN 4007841 055479

Indeks 055479



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	130 x 110 x 633 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Z pilotem	Nie
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841055479
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	ogród, drzwi wejściowe, podwórko i podjazd, dookoła budynku, taras/balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	Montaż na stojaku
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Moc	9,1 W
Zużycie energii	1 W
Skalowalność elektroniczna	Tak
Skalowalność mechaniczna	Tak
Zasięg promieniowy	r = 5 m (35 m²)
Zasięg, styczny	r = 5 m (35 m²)

Kontroler fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	650 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	650 lm
Całkowita wydajność produktu	71 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Nie można wymienić diody LED
Oczekiwana żywotność diod LED (maks. °C)	50000 h
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Podstawa	Brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienie czasu	5 s – 60 Min
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia	Tak
Czas działania podstawowego poziomu oświetlenia	10-30 min, cała noc
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 – 50 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, od	10 %
Podstawowa funkcja procentowego poziomu oświetlenia, do	50 %
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82
Kąt wykrywania	160 °
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne LED z czujnikiem

Akcesoria

EAN 4007841 088620

Bezprzewodowy przycisk TapDuo C

GL 80 SC


Antracytowy

EAN 4007841 055479


Indeks 055479



Rysunek wymiarowy

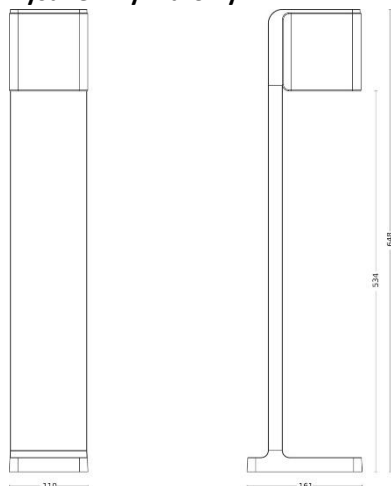

Schemat obwodu Bluetooth



Schemat obwodu Bluetooth

