



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HINGE JIG

MODEL: SXRJL-2303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HINGE JIG

MODEL: SXRJL-2303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Always follow basic safety precautions when using these devices. These include:

1. This product contains small parts. If swallowed, it will pose a choking hazard. Keep these small parts away from children !
2. Read, understand and follow your power tool manufacturer's instructions for safety. Always wear safety glasses or eye shields before commencing power tool operation. Always keep hands, face, hair, loose clothing, and body at a safe distance from spindles and cutting tools. Always keep a firm grip on tool handles when in operation. Always disconnect from power source before adjusting power tools.
3. Do not operate the hinge tapper after fatigue or alcohol.
4. Please refer to the manual to install and use the jig.
5. Please always wear eye protection during use.
6. Keep hands and body clear of sharp edges and moving parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

Model	SXRJL-2303
Type	Slot Positioning
Max. Clamping Thickness	60mm
Material	Aluminium Alloy
Color	Black

COMPONENTS




No.	Name	Qty
1	Main body	1
2	12mm Woodworking Chisel	1
3	Hairbrush	1
4	Side Cutter	1
5	Open-end Wrench	1
6	User Manual	1

OPERATION

NOTE:

- 1.The tool needs to be used with the trimming machine.
2. After completion of slotting, all corners are rounded, you need to cut at right angles before installation.

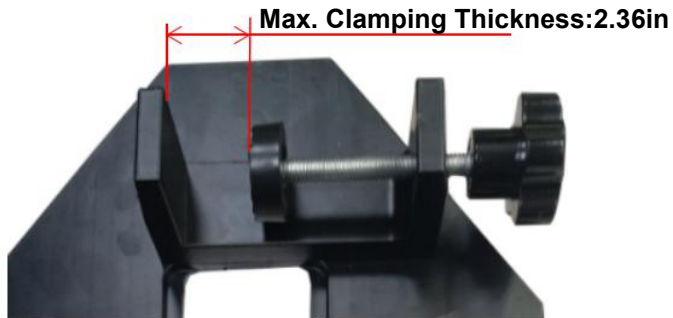

Install the lock body guide plate:


1. Mark the position of the lock body guide plate on the wooden door.



2. Put the slotted retainer on the wooden door and fix it (Clamp by tightening the black nuts.)



3. Using the wood router to slot.

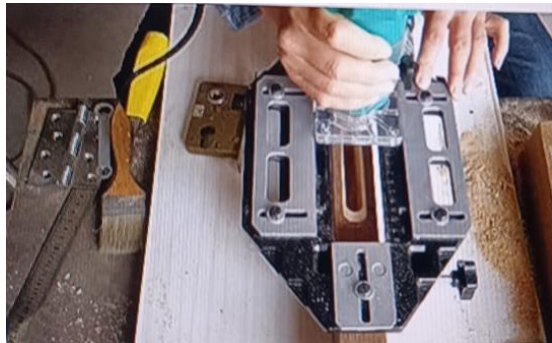

4. Use a chisel to chisel away the curved part to make the edge flat.



5. Complete the slot and install the lock body guide plate.



Install the hinge:


1. Mark the position of the hinge on the wooden door.




2. Put the slotted retainer on the wooden door and fix it (Clamp by tightening the black nuts.)



3. Adjust the screws on the four sides to determine the working range of the wood router.

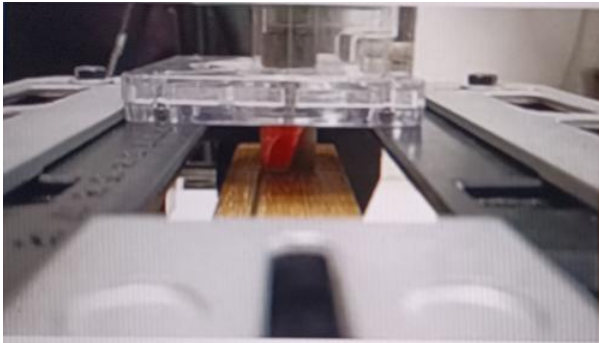

4. Adjust the depth of the blade of the wood router, and set the blade to extend beyond the edge of the door.

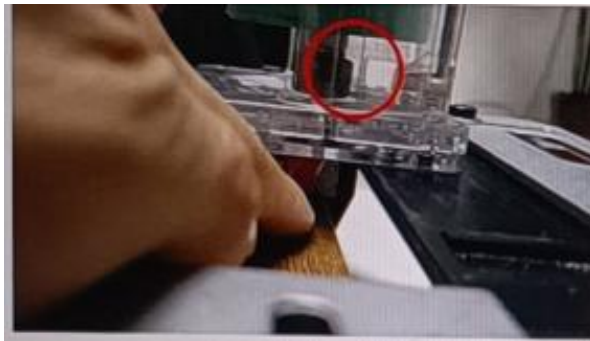

5. Slotting with the wooden router.



6. There is a certain chance that the edge of the door will be damaged when grooving (The material of the wood and the work of the cutter head may cause it), so don't hollow out all the wood at the edge.



7. Use a chisel to chisel off the curved and reserved sections, making sure the edges are flat.



8. Finish slotting and install the hinge.



MAINTENANCE

1. After each use, please install it in time and keep it properly to avoid losing parts .
2. Clean the surface after each use .

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

DIMA PER CERNIERA

MODELLO: SXRJL-2303

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DIMA PER CERNIERA

MODELLO: SXRJL-2303



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE: seguire sempre le precauzioni di sicurezza fondamentali quando si utilizzano questi dispositivi.

Questi includono:

1. Questo prodotto contiene piccole parti. Se ingerito, può causare soffocamento.
pericolo. Tenere queste piccole parti lontano dalla portata dei bambini!
2. Leggere, comprendere e seguire le istruzioni del produttore dell'utensile elettrico.
per sicurezza. Indossare sempre occhiali di sicurezza o protezioni per gli occhi prima di iniziare
funzionamento dell'utensile elettrico. Tenere sempre mani, viso, capelli, abiti larghi e corpo
a distanza di sicurezza da mandrini e utensili da taglio. Mantenere sempre una presa salda su
impugnature degli utensili quando sono in funzione. Scollegare sempre dalla fonte di alimentazione
prima di regolare gli utensili elettrici.
3. Non azionare il maschiatore a cerniera dopo essersi stancati o aver assunto alcol.
4. Per installare e utilizzare il dispositivo, fare riferimento al manuale.
5. Indossare sempre protezioni per gli occhi durante l'uso.
6. Tenere mani e corpo lontani da spigoli vivi e parti in movimento.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI

Modello	Modello SXRJL-2303
Tipo	Posizionamento dello slot
Spessore massimo di serraggio	60mm
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Nero

COMPONENTI



NO.	Nome	Quantità
1	Corpo principale	1
2	Scalpello per lavorazione del legno da 12 mm	1
3	Spazzola per capelli	1
4	Taglierina laterale	1
5	Chiave a forchetta	1
6	Manuale d'uso	1

OPERAZIONE

NOTA:

1. L'utensile deve essere utilizzato con la rifilatrice.
2. Dopo aver completato l'intaglio, tutti gli angoli sono arrotondati, è necessario tagliare ad angolo retto prima dell'installazione.



Installare la piastra guida del corpo della


serratura: 1. Segnare la posizione della piastra guida del corpo della serratura sulla porta in le



2. Posizionare il fermo scanalato sulla porta in legno e fissarlo (bloccare serrando i dadi neri).



3. Utilizzo della fresatrice per legno per realizzare la scanalatura.

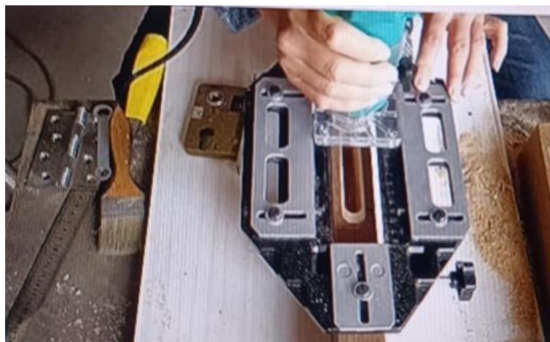

4. Utilizzare uno scalpello per asportare la parte curva e rendere piatto il bordo.



5. Completare la fessura e installare la piastra guida del corpo della serratura.



Installare la cerniera:


1. Segnare la posizione della cerniera sulla porta in legno.



2. Posizionare il fermo scanalato sulla porta in legno e fissarlo (bloccare serrando i dadi neri).



3. Regolare le viti sui quattro lati per determinare l'intervallo di lavoro della fresatrice per legno.

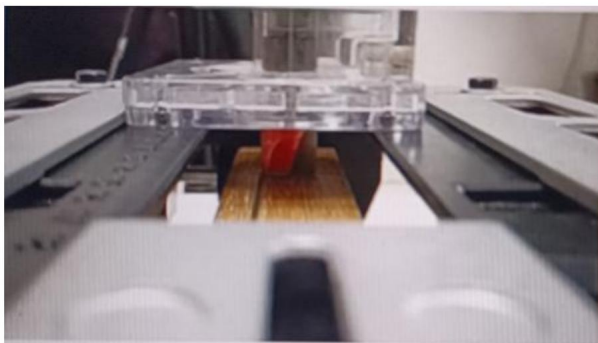

4. Regolare la profondità della lama della fresatrice per legno e impostarla in modo che si estenda oltre il bordo della porta.



5. Scanalatura con la fresatrice per legno.



6. C'è una certa possibilità che il bordo della porta venga danneggiato durante la scanalatura (il materiale del legno e il lavoro della testa di fresatura potrebbero causarlo), quindi non svuotare tutto il legno sul bordo.



7. Utilizzare uno scalpello per rimuovere le sezioni curve e quelle rimaste, assicurandosi che i bordi siano piatti.



8. Completare l'intaglio e installare la cerniera.



MANUTENZIONE

1. Dopo ogni utilizzo, installarlo in tempo e conservarlo correttamente per evitare di perdere parti.
2. Pulire la superficie dopo ogni utilizzo.

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Viale Europa, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PRZYRZĄD DO ZAWIASU

MODEL: SXRJL-2303

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRZYRZĄD DO ZAWIASU

MODEL: SXRJL-2303



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: Korzystając z tych urządzeń, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności.

Należą do nich:

1. Ten produkt zawiera małe części. W przypadku połknięcia może dojść do zadławienia. zagrożenie. Trzymaj te małe części z dala od dzieci!
2. Przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta elektronarzędzi dla bezpieczeństwa. Zawsze zakładaj okulary ochronne lub osłony oczu przed rozpoczęciem obsługa elektronarzędzi. Zawsze trzymaj ręce, twarz, włosy, luźne ubranie i ciało w bezpiecznej odległości od wrzecion i narzędzi tnących. Zawsze trzymaj mocno uchwyty narzędzi podczas pracy. Zawsze odłączaj od źródła zasilania przed regulacją elektronarzędzi.
3. Nie należy obsługiwać urządzenia do gwintowania zawiasów po zmęczeniu lub pod wpływem alkoholu.
4. Zapoznaj się z instrukcją montażu i użytkowania przyrządu.
5. Podczas użytkowania należy zawsze nosić okulary ochronne.
6. Trzymaj ręce i ciało z dala od ostrych krawędzi i ruchomych części.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY

Model	SXRJL-2303
Typ	Pozycjonowanie slotów
Maksymalna grubość zacisku	60mm
Tworzywo	Stop aluminium
Kolor	Czarny

SKŁADNIKI



NIE.	Nazwa	Ilość
1	Korpus główny	1
2	Dłuto stolarskie 12mm	1
3	Szczotka do włosów	1
4	Obcinak boczny	1
5	Klucz płaski	1
6	Instrukcja obsługi	1

DZIAŁANIE

NOTATKA:

1. Narzędzie musi być używane z maszyną do przycinania.
2. Po wykonaniu rowków wszystkie rogi należy zaokrąglić, przed montażem należy wykonać cięcie pod kątem prostym.



Zamontuj prowadnicę korpusu zamka: 1.


Zaznacz położenie prowadnicy korpusu zamka na drewnianych drzwiach.



2. Załóż zatrzask na drewniane drzwi i zamocuj go (zaciśnij, dokręcając czarne nakrętki).



3. Wyfrezować rowki za pomocą frezarki do drewna.

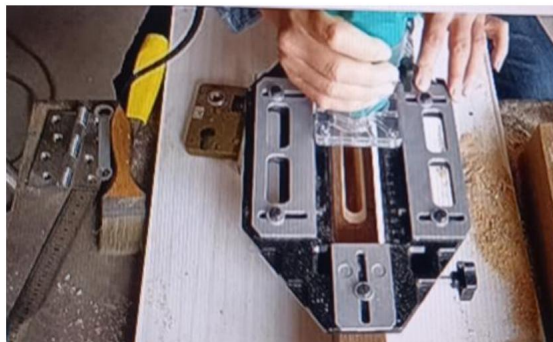

4. Za pomocą dłuta odkuj zakrzywioną część, aby krawędź była płaska.



5. Zakończyć wykonywanie otworu i zamontować prowadnicę korpusu zamka.



Montaż zawiasu: 1.


Zaznaczyć położenie zawiasu na drewnianych drzwiach.



2. Załóż zatrzask na drewniane drzwi i zamocuj go (zaciśnij, dokręcając czarne nakrętki).



3. Wyreguluj śruby po czterech stronach, aby określić zakres roboczy frezarki do drewna.

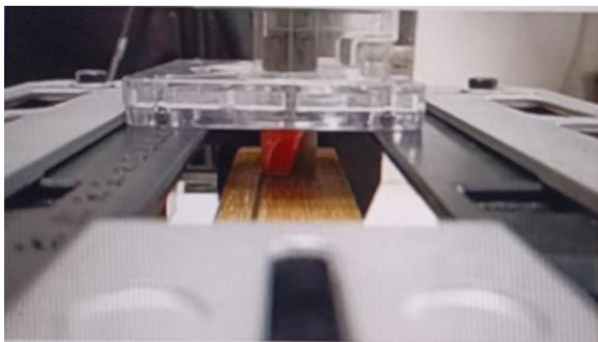

4. Dostosuj głębokość ostrza frezarki do drewna i ustaw je tak, aby wystawało poza krawędź drzwi.



5. Wycinanie rowków za pomocą frezarki do drewna.



6. Istnieje pewne ryzyko, że krawędź drzwi zostanie uszkodzona podczas rowkowania (może to być spowodowane materiałem drewna i pracą głowicy frezarskiej), dlatego nie należy wydrążyć całego drewna przy krawędzi.



7. Za pomocą dłuta odkuj zakrzywione i zarezerwowane sekcje, upewniając się, że krawędzie są płaskie.



8. Zakończ wykonywanie rowków i zamontuj zawias.



KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu należy zamontować urządzenie na czas i prawidłowo je przechowywać, aby uniknąć zgubienia części.
2. Wyczyścić powierzchnię po każdym użyciu.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SCHARNIERVORRICHTUNG

MODELL: SXRJL-2303

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCHARNIERVORRICHTUNG

MODELL: SXRJL-2303



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Befolgen Sie bei der Verwendung dieser Geräte immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehören:

1. Dieses Produkt enthält Kleinteile. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.
Gefahr! Bewahren Sie diese Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
2. Lesen, verstehen und befolgen Sie die Anweisungen Ihres Elektrowerkzeugherstellers aus Sicherheitsgründen. Tragen Sie immer eine Schutzbrille oder einen Augenschutz, bevor Sie beginnen. Halten Sie Hände, Gesicht, Haare, lose Kleidung und Körperteile stets in sicherem Abstand zu Spindeln und Schneidwerkzeugen. Halten Sie immer fest Werkzeuggriffe während des Betriebs. Trennen Sie immer von der Stromquelle bevor Sie Elektrowerkzeuge einstellen.
3. Betätigen Sie den Scharnierklopfer nicht nach Übermüdung oder unter Alkoholeinfluss.
4. Informationen zur Installation und Verwendung der Vorrichtung finden Sie im Handbuch.
5. Bitte tragen Sie während der Anwendung immer einen Augenschutz.
6. Halten Sie Hände und Körper von scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

MODELL UND PARAMETER

Modell	SXRJL-2303
Typ	Positionierung der Steckplätze
Max. Klemmdicke	60 mm
Material	Aluminiumlegierung
Farbe	Schwarz

KOMPONENTEN




NEIN.	Name	Menge
1	Hauptteil	1
2	12 mm Meißel für Holzbearbeitung	1
3	Haarbürste	1
4	Seitenschneider	1
5	Maulschlüssel	1
6	Bedienungsanleitung	1

BETRIEB

NOTIZ:

1. Das Werkzeug muss mit der Trimmmaschine verwendet werden.
2. Nachdem das Schlitzn abgeschlossen ist, sind alle Ecken abgerundet. Vor der Installation müssen Sie im rechten Winkel schneiden.

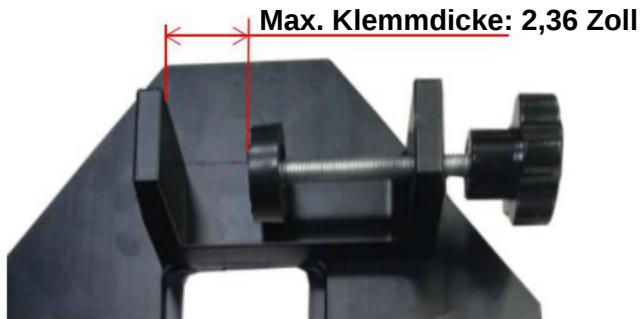


Installieren Sie die Führungsplatte des Schlosskörpers: 1. Markieren Sie die Position der Führungsplatte des Schlosskörpers auf der H



2. Schlitzhalter auf die Holztür aufstecken und fixieren (durch Festziehen der schwarzen Muttern festklemmen).



3. Mit der Oberfräse Schlitzte fräsen.

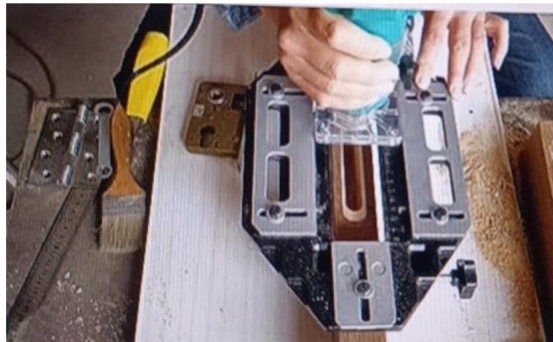

4. Meißeln Sie den gebogenen Teil mit einem Meißel weg, um die Kante flach zu machen.



5. Vervollständigen Sie den Schlitz und montieren Sie die Führungsplatte des Schlosskörpers.



Scharnier montieren:


1. Markieren Sie die Position des Scharniers auf der Holztür.



2. Schlitzhalter auf die Holztür aufstecken und fixieren (durch Festziehen der schwarzen Muttern festklemmen).



3. Stellen Sie die Schrauben an den vier Seiten ein, um den Arbeitsbereich der Oberfräse zu bestimmen.

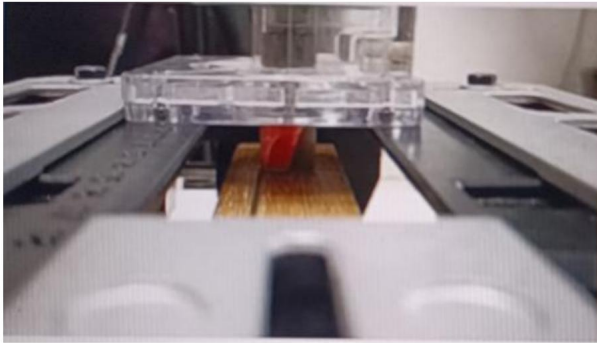


4. Passen Sie die Tiefe des Sägeblatts der Oberfräse an und stellen Sie das Sägeblatt so ein, dass es über die Türkante hinausragt.



5. Schlitten mit der Oberfräse.



6. Es besteht eine gewisse Gefahr, dass die Kante der Tür beim Nuten beschädigt wird (das Material des Holzes und die Arbeit des Fräskopfes können dies verursachen), höhlen Sie daher nicht das gesamte Holz an der Kante aus.

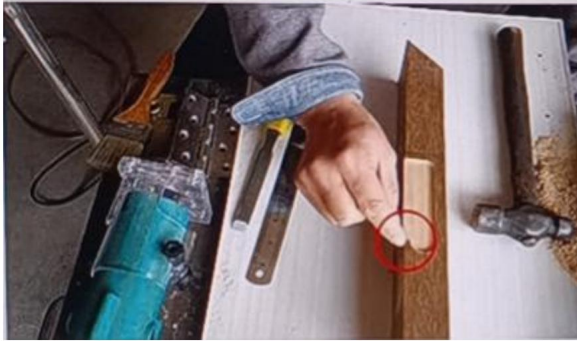

7. Meißeln Sie die gebogenen und reservierten Abschnitte mit einem Meißel ab und stellen Sie sicher, dass die Kanten flach sind.



8. Beenden Sie das Schlitzn und montieren Sie das Scharnier.



WARTUNG

1. Installieren Sie es nach jedem Gebrauch rechtzeitig und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf, um den Verlust von Teilen zu vermeiden.
2. Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch.

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GABARIT DE CHARNIÈRE

MODÈLE : SXRJL-2303

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABARIT DE CHARNIÈRE

MODÈLE : SXRJL-2303



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Respectez toujours les précautions de sécurité de base lorsque vous utilisez ces appareils.

Il s'agit notamment de :

1. Ce produit contient de petites pièces. En cas d'ingestion, il peut présenter un risque d'étouffement.

Danger. Gardez ces petites pièces hors de portée des enfants !

2. Lisez, comprenez et suivez les instructions du fabricant de votre outil électrique

pour des raisons de sécurité. Portez toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection avant de commencer utilisation d'outils électriques. Gardez toujours les mains, le visage, les cheveux, les vêtements amples et le corps

à une distance sûre des broches et des outils de coupe. Gardez toujours une prise ferme sur

les poignées de l'outil pendant le fonctionnement. Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation.

avant de régler les outils électriques.

3. N'utilisez pas le taraud à charnière après avoir été fatigué ou sous l'effet de l'alcool.

4. Veuillez vous référer au manuel pour installer et utiliser le gabarit.

5. Veuillez toujours porter une protection pour les yeux pendant l'utilisation.

6. Gardez les mains et le corps éloignés des bords tranchants et des pièces mobiles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	SXRJL-2303
Taper	Positionnement des fentes
Épaisseur de serrage max.	60 mm
Matériel	Alliage d'aluminium
Couleur	Noir

COMPOSANTS




Non.	Nom	Quantité
1	Corps principal	1
2	Ciseau à bois de 12 mm	1
3	Brosse à cheveux	1
4	Pince coupante latérale	1
5	Clé à fourche	1
6	Manuel d'utilisation	1

OPÉRATION

NOTE:

1. L'outil doit être utilisé avec la machine de coupe.
2. Une fois le rainurage terminé, tous les coins sont arrondis, vous devez couper à angle droit avant l'installation.

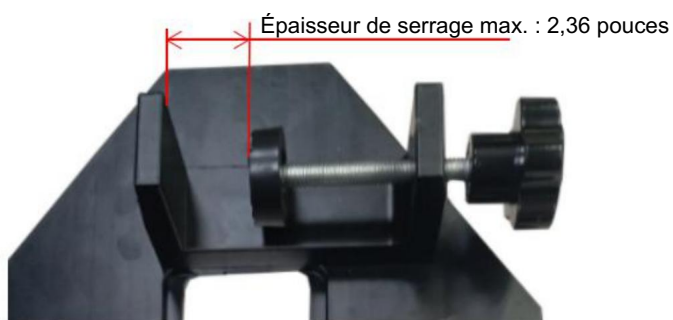

Installer la plaque de guidage du corps de serrure :


1. Marquez la position de la plaque de guidage du corps de serrure sur la porte en bois.



2. Placez le support fendu sur la porte en bois et fixez-le (serrez en serrant les écrous noirs).



3. Utilisation de la toupie à bois pour réaliser les rainures.

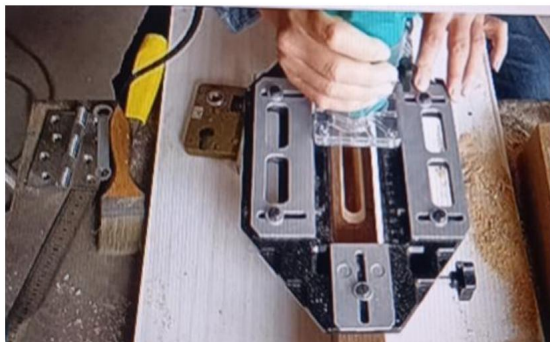

4. Utilisez un ciseau pour enlever la partie incurvée afin de rendre le bord plat.



5. Complétez la fente et installez la plaque de guidage du corps de serrure.



Installer la charnière :


1. Marquez la position de la charnière sur la porte en bois.



2. Placez le support fendu sur la porte en bois et fixez-le (serrez en serrant les écrous noirs).



3. Ajustez les vis sur les quatre côtés pour déterminer la plage de travail de la toupie à bois.

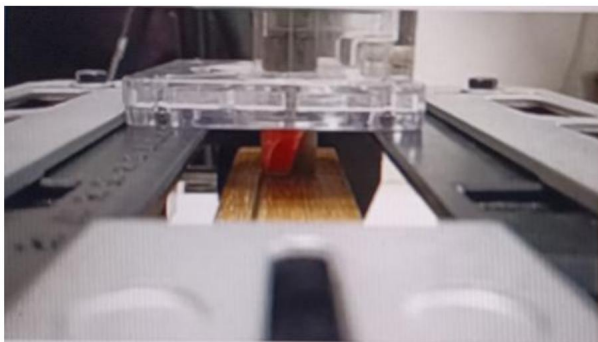


4. Ajustez la profondeur de la lame de la toupie à bois et réglez la lame pour qu'elle s'étende au-delà du bord de la porte.



5. Rainurage avec la défonceuse à bois.



6. Il existe un certain risque que le bord de la porte soit endommagé lors du rainurage (le matériau du bois et le travail de la tête de coupe peuvent en être la cause), alors ne creusez pas tout le bois sur le bord.

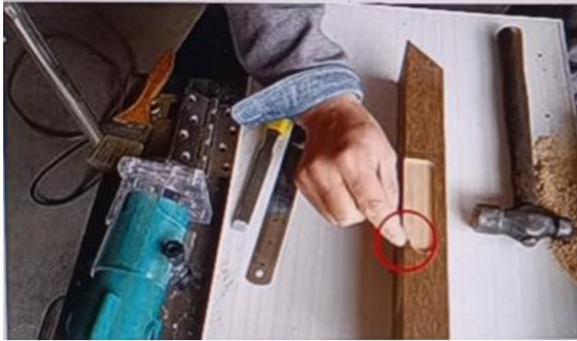

7. Utilisez un ciseau pour ciseler les sections courbes et réservées, en vous assurant que les bords sont plats.



8. Terminez le rainurage et installez la charnière.



ENTRETIEN

1. Après chaque utilisation, veuillez l'installer à temps et le conserver correctement pour éviter de perdre des pièces.
2. Nettoyez la surface après chaque utilisation.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SCHARNIERJIG
MODEL: SXRJL-2303

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCHARNIERJIG

MODEL: SXRJL-2303



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van deze apparaten. Hieronder vallen:

1. Dit product bevat kleine onderdelen. Als het wordt ingeslikt, kan dit verstikkingsgevaar opleveren.

Gevaar. Houd deze kleine onderdelen buiten bereik van kinderen!

2. Lees, begrijp en volg de instructies van de fabrikant van uw elektrisch gereedschap voor de veiligheid. Draag altijd een veiligheidsbril of oogbescherming voordat u begint bediening van elektrisch gereedschap. Houd uw handen, gezicht, haar, losse kleding en lichaam altijd op een veilige afstand van spindels en snijgereedschappen. Houd altijd een stevige grip op gereedschapshandvatten tijdens gebruik. Koppel altijd los van de stroombron voordat u elektrisch gereedschap afstelt.

3. Gebruik de scharniertap niet na vermoeidheid of alcoholgebruik.

4. Raadpleeg de handleiding voor het installeren en gebruiken van de mal.

5. Draag altijd een oogbescherming tijdens gebruik.

6. Houd uw handen en lichaam uit de buurt van scherpe randen en bewegende onderdelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS

Model	SXRJL-2303
Type	Sleufpositionering
Maximale klemdikte	60mm
Materiaal	Aluminiumlegering
Kleur	Zwart

COMPONENTEN




Nee.	Naam	Hoeveelheid
1	Hoofdgedeelte	1
2	12mm houtbewerkingsbeitel	1
3	Haarborstel	1
4	Zijsnijder	1
5	Steeksleutel	1
6	Gebruiksaanwijzing	1

WERKING

OPMERKING:

1. Het gereedschap moet worden gebruikt met de trimmachine.
2. Nadat het sleuvenwerk is voltooid, zijn alle hoeken afgerond. U moet ze voor de installatie in een rechte hoek zagen.

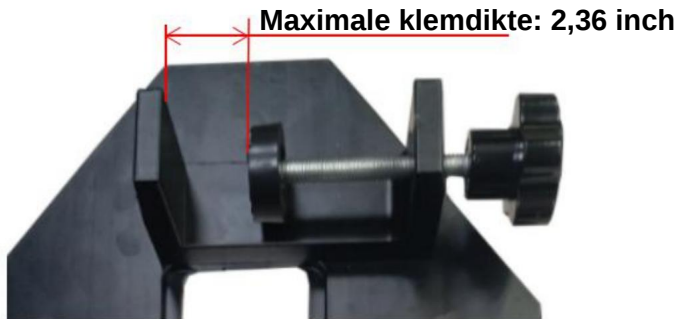

Monteer de geleideplaat van het slothuis:


1. Markeer de positie van de geleideplaat van het slothuis op de houten deur.



2. Plaats de sleufhouder op de houten deur en bevestig deze (klem deze vast door de zwarte moeren aan te draaien).



3. Gebruik de bovenfrees om sleuven te maken.

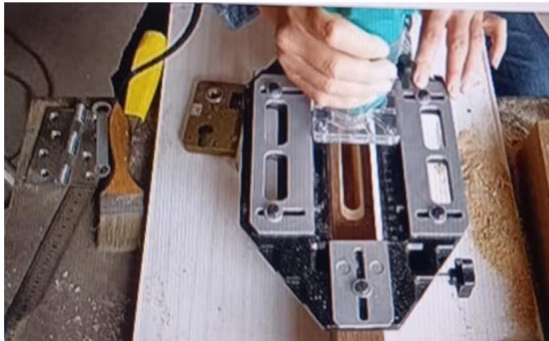

4. Gebruik een beitels om het gebogen gedeelte weg te beitelen, zodat de rand vlak wordt.



5. Maak de sleuf af en monteer de geleideplaat van het slothuis.



Monteer het scharnier:


1. Markeer de positie van het scharnier op de houten deur.



2. Plaats de sleufhouder op de houten deur en bevestig deze (klem deze vast door de zwarte moeren aan te draaien).



3. Stel de schroeven aan de vier zijden af om het werkbereik van de bovenfrees te bepalen.

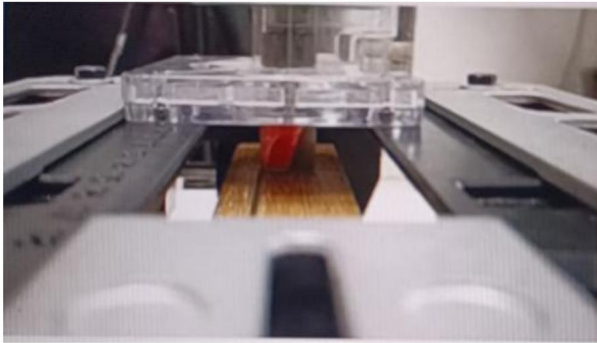


4. Pas de diepte van het zaagblad van de bovenfrees aan en zorg dat het zaagblad voorbij de rand van de deur komt.



5. Sleuven maken met de bovenfrees.



6. Er is een kans dat de rand van de deur beschadigd raakt bij het groeven (dit kan komen door het materiaal van het hout en de werking van de freeskop). Hol daarom niet het hele hout aan de rand uit.

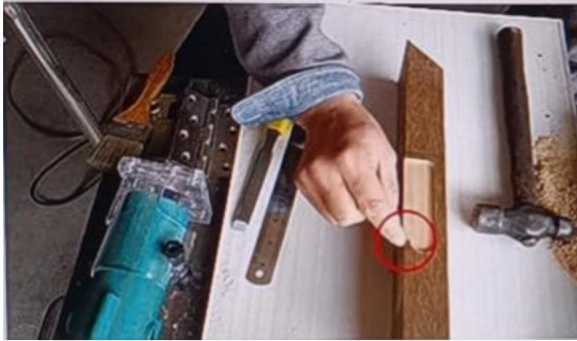

7. Gebruik een beitel om de gebogen en gereserveerde delen weg te beitelen. Zorg ervoor dat de randen vlak zijn.



8. Maak het sleufwerk af en monteer het scharnier.



ONDERHOUD

1. Installeer het product na elk gebruik op tijd en bewaar het goed om verlies van onderdelen te voorkomen.
2. Maak het oppervlak na elk gebruik schoon.

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoort 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GJÄRNSJIG

MODELL: SXRJL-2303

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GJÄRNSJIG

MODELL: SXRJL-2303



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



WARNING: Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter när du använder dessa enheter.

Dessa inkluderar:

1. Denna produkt innehåller små delar. Om den sväljs kommer den att utgöra en kvävning fara. Håll dessa små delar borta från barn!
2. Läs, förstå och följ din elverktygstillverkares instruktioner för säkerheten. Bär alltid skyddsglasögon eller ögonskydd innan du börjar drift av elverktyg. Håll alltid händer, ansikte, hår, löst sittande kläder och kropp på säkert avstånd från spindlar och skärverktyg. Håll alltid ett stadigt grepp om verktygshandtag när de är i drift. Koppla alltid från strömkällan innan du justerar elverktyg.
3. Använd inte gångjärnsskruven efter trötthet eller alkohol.
4. Se manualen för att installera och använda jiggen.
5. Bär alltid ögonskydd vid användning.
6. Håll händer och kropp borta från vassa kanter och rörliga delar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	SXRJL-2303
Typ	Slotspositionering
Max. Spänntjocklek	60 mm
Material	Aluminiumlegering
Färg	Svart

KOMPONENTER




Inga.	Namn	Antal
1	Huvuddel	1
2	12 mm träbearbetningsmejsel	1
3	Hårborste	1
4	Side Cutter	1
5	Öppen skiftnyckel	1
6	Användarmanual	1

DRIFT

NOTERA:

1. Verktöget måste användas med trimningsmaskinen.
2. Efter slutförandet av spårningen är alla hörn rundade, du måste skära i rät vinkel innan installation.

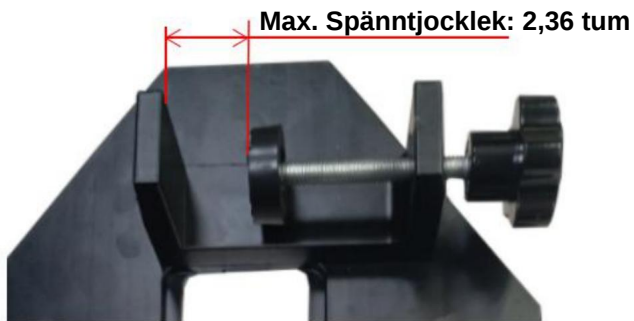

Montera låskroppens styrplatta: 1.


Markera positionen för låskroppens styrplatta på trädörren.



2. Sätt den slitsade hållaren på trädörren och fixera den (Kläm fast genom att dra åt de svarta muttrarna.)



3. Använd träöverfräsen till spåret.

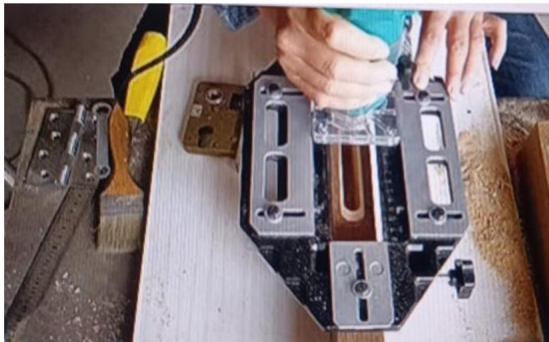

4. Använd en mejsel för att mejsla bort den böjda delen för att göra kanten platt.



5. Komplettera spåret och installera låskroppens styrplatta.



Montera gångjärnet:


1. Markera gångjärnets position på trädörren.



2. Sätt den slitsade hållaren på trädörren och fixera den (Kläm fast genom att dra åt de svarta muttrarna.)



3. Justera skruvarna på de fyra sidorna för att bestämma arbetsområdet för överfräsen.

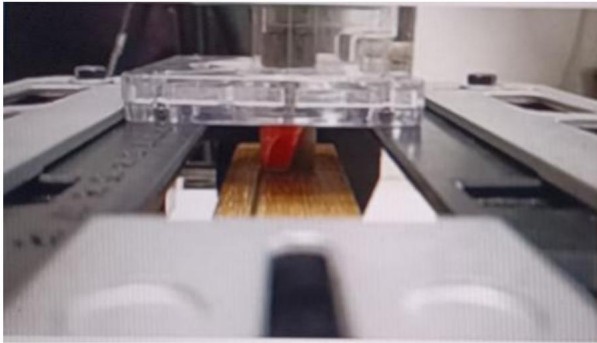

4. Justera djupet på bladet på överfräsen och ställ in bladet så att det sträcker sig utanför dörrens kant.



5. Skåra med träöverfräsen.



6. Det finns en viss chans att dörrkanten skadas vid räffling (Trämaterialet och skärhuvudets arbete kan orsaka det), så urholka inte allt trä i kanten.



7. Använd en mejsel för att mejsla av de böjda och reserverade sektionerna, se till att kanterna är plana.



8. Slutför spårningen och montera gångjärnet.



UNDERHÅLL

1. Efter varje användning, vänligen installera den i tid och förvara den ordentligt för att undvika att tappa delar.
2. Rengör ytan efter varje användning.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PLANTILLA PARA BISAGRAS

MODELO: SXRJL-2303

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANTILLA PARA BISAGRAS

MODELO: SXRJL-2303



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar estos dispositivos.

Estos incluyen:

1. Este producto contiene piezas pequeñas. Si se ingieren, pueden provocar asfixia.

Peligro. ¡Mantenga estas piezas pequeñas fuera del alcance de los niños!

2. Lea, comprenda y siga las instrucciones del fabricante de su herramienta eléctrica.

Por seguridad. Utilice siempre gafas de seguridad o protectores oculares antes de comenzar.

Manejo de herramientas eléctricas. Mantenga siempre las manos, la cara, el cabello, la ropa suelta y el cuerpo a una distancia segura de los husillos y las herramientas de corte. Sujete siempre firmemente

Mangos de herramientas cuando están en funcionamiento. Desconecte siempre la herramienta de la fuente de alimentación. antes de ajustar herramientas eléctricas.

3. No utilice el golpeador de bisagras después de estar cansado o bajo los efectos del alcohol.

4. Consulte el manual para instalar y utilizar la plantilla.

5. Utilice siempre protección para los ojos durante el uso.

6. Mantenga las manos y el cuerpo alejados de bordes afilados y piezas móviles.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	SXRJL-2303
Tipo	Posicionamiento de ranuras
Grosor máximo de sujeción	60 mm
Material	Aleación de aluminio
Color	Negro

COMPONENTES




No.	Nombre	Cantidad
1	Cuerpo principal	1
2	Cinzel para carpintería de 12 mm	1
3	Cepillo para el pelo	1
4	Cortador lateral	1
5	Llave de boca abierta	1
6	Manual de usuario	1

OPERACIÓN

NOTA:

1. La herramienta debe utilizarse con la máquina recortadora.
2. Una vez finalizado el ranurado, se redondean todas las esquinas y es necesario cortarlas en ángulos rectos antes de la instalación.

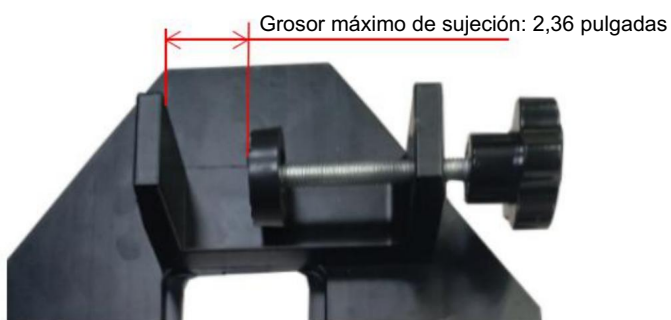

Instale la placa guía del cuerpo de la cerradura: 1.


Marque la posición de la placa guía del cuerpo de la cerradura en la puerta de madera.



2. Coloque el retenedor ranurado en la puerta de madera y fíjelo (sujete apretando las tuercas negras).



3. Utilizando la fresadora de madera para hacer ranuras.

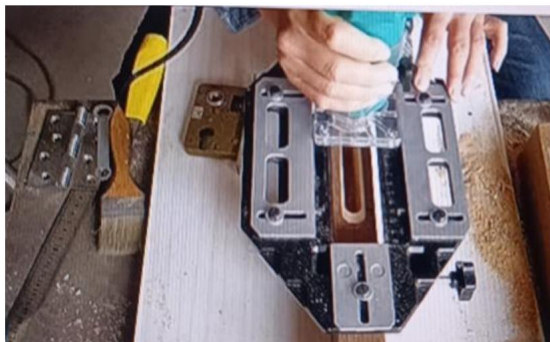

4. Utilice un cincel para cincelar la parte curva y dejar el borde plano.



5. Complete la ranura e instale la placa guía del cuerpo de la cerradura.



Instale la bisagra: 1.


Marque la posición de la bisagra en la puerta de madera.



2. Coloque el retenedor ranurado en la puerta de madera y fíjelo (sujete apretando las tuercas negras).



3. Ajuste los tornillos en los cuatro lados para determinar el rango de trabajo de la fresadora de madera.

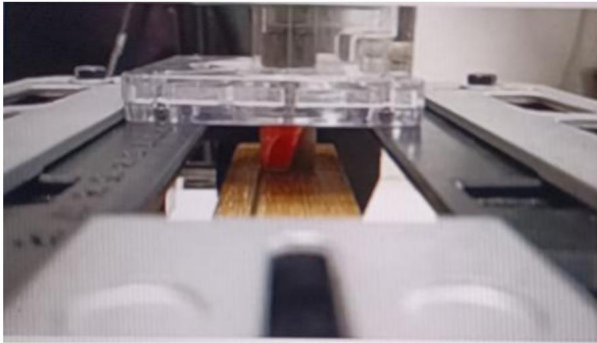


4. Ajuste la profundidad de la hoja de la fresadora de madera y configure la hoja para que se extienda más allá del borde de la puerta.



5. Hacer ranuras con la fresadora de madera.



6. Existe una cierta posibilidad de que el borde de la puerta se dañe al ranurar (el material de la madera y el trabajo del cabezal de corte pueden causarlo), así que no ahueque toda la madera en el borde.

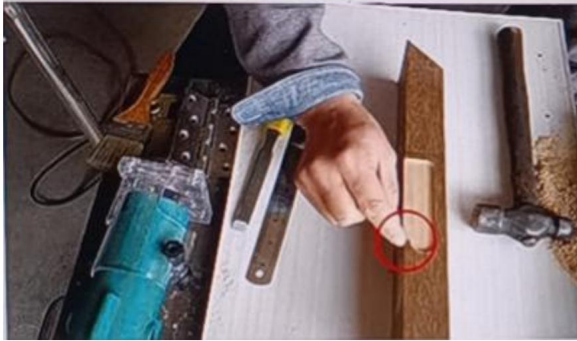

7. Utilice un cincel para cincelar las secciones curvas y reservadas, asegurándose de que los bordes queden planos.



8. Termine de ranurar e instale la bisagra.



MANTENIMIENTO

1. Después de cada uso, instálelo a tiempo y manténgalo adecuadamente para evitar perder piezas.
2. Limpie la superficie después de cada uso.

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support