


INSTRUKCJA MONTAŻU

Łóżeczko Kołyska 90x40

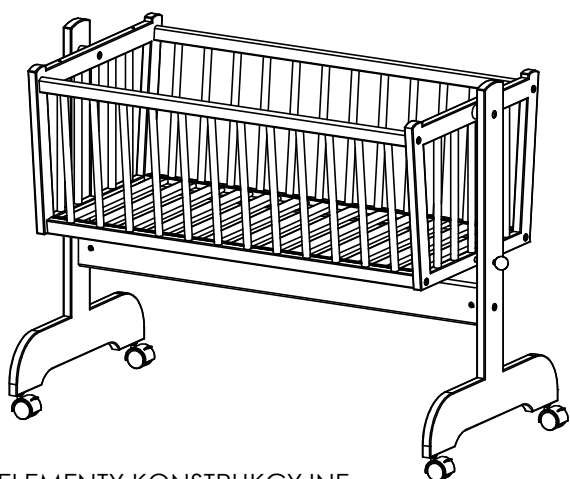



ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

A - Szczyt prawy, B - Szczyt lewy

C - Bok, D - Dno, E - Szczyt podkonstrukcji
 prawy, F - szczyt podkonstrukcji lewy, G -
 listwa

OKUCIA

- | | | |
|----|--|---|
| 1. |  | Nakrętka wałeczkowa $\Phi 10$ - 10 szt. |
| 2. |  | Kluczyk imbusowy - 1 szt. |
| 3. |  | Śruba szwedzka M6x55 - 12 szt. |
| 4. |  | Kołek drewniany 8x32 - 4szt. |
| 5. |  | Mebloskręt - 2 szt. |
| 6. |  | Zabiepieczenie - 1 szt. |
| 7. |  | Dystans - 2 szt. |
| 8. |  | Kółko z hamulcem - 4 szt. |

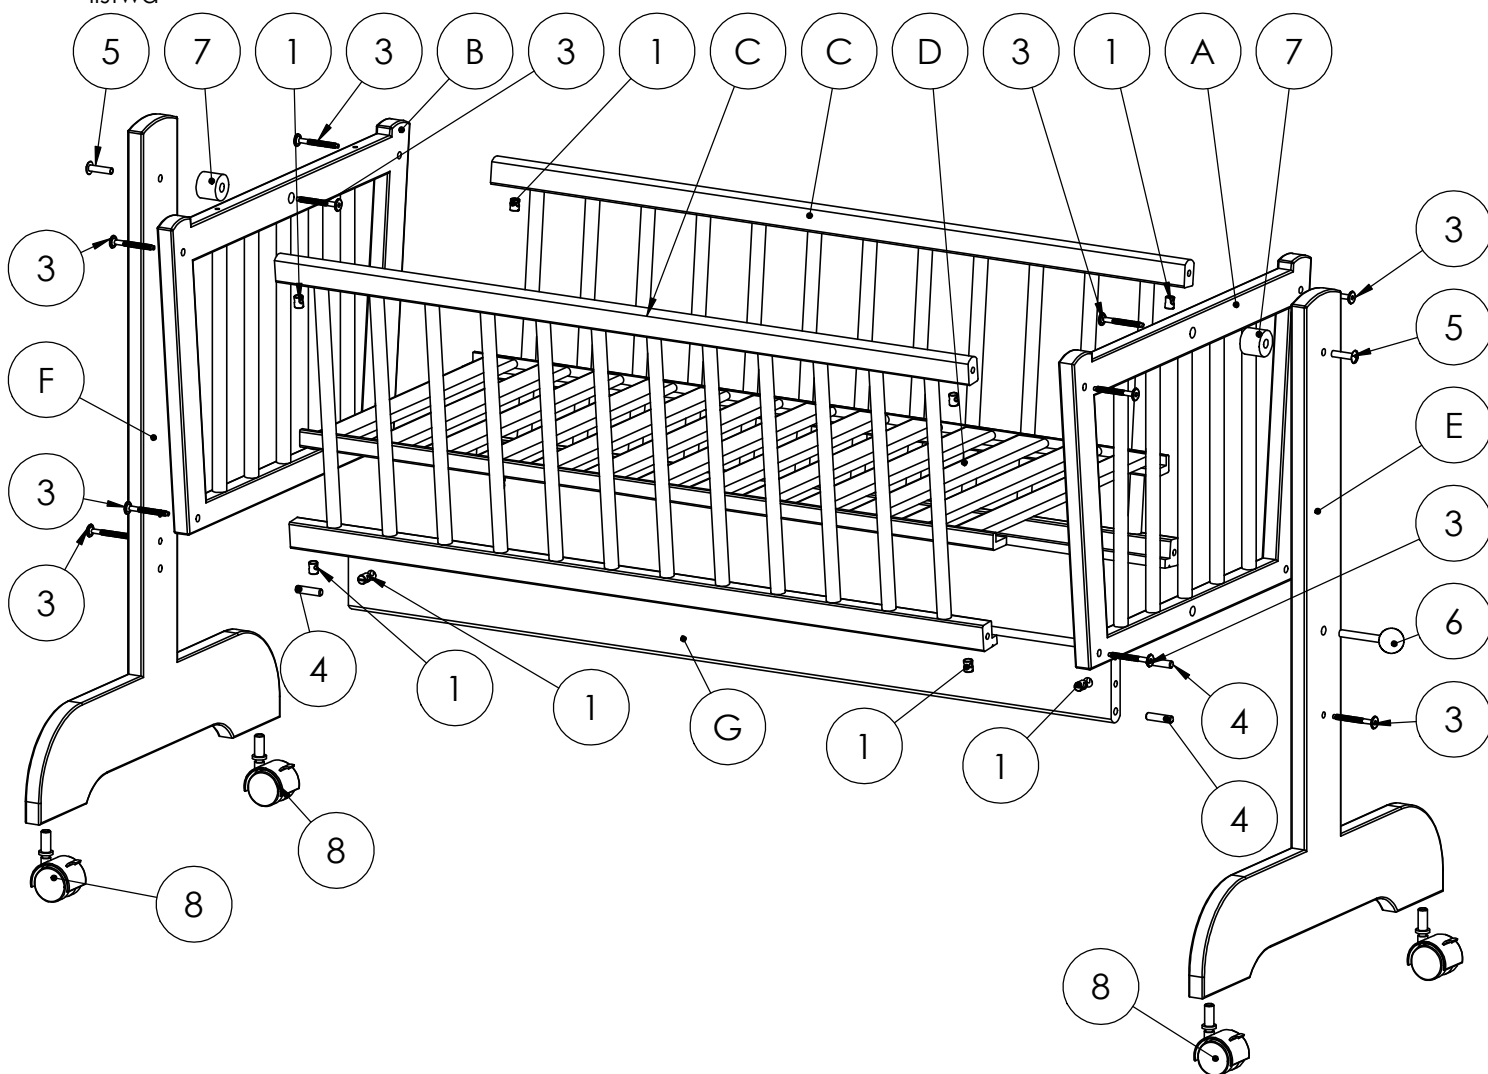

PRZEBIEG MONTAŻU

Nabić kołki 4. w listwę G. Skręcić E. i F. za pomocą 1. 3. i 2. Elementy C. A. i B. skręcić za pomocą 1. 3. i 2.

Zamontować ramkę z A. B. i C. z podstawą za pomocą 7. 3. i 5. Założyć blokadę 6. Włożyć dno D. Założyć kółka 8.

Pomocne uwagi: najlepiej skręcać elementy na miękkiej powierzchni, najlepiej na dywanie bądź kartonie.

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA. UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

Zaleca się stosować materac o wymiarach 90x40x6 cm

Informacje użytkowania

1. Montować powinny dwie osoby.
2. Narzędzia potrzebne do montażu: młotek i płaski śrubokręt
3. Wyrób zgodny z PN-EN 1130-1:2001

Ostrzeżenia

1. Kołyskę należy montować zgodnie z załączonym szkicem. Przed montażem należy sprawdzić czy ilość dostarczonych elementów i śrub jest zgodna ze specyfikacją.
2. Kołyskę należy ustawić na podłożu poziomym.
3. Kołyska dziecięca jest gotowa do użytkowania pod dokładnym złożeniu, zgodnym z instrukcją montażu. Należy zwrócić szczególną uwagę na usunięcie wszystkich elementów montażowych (śrub, podkładek, kluczy) i opakowań (folii, kartonu) mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka.
4. Małym dzieciom nie wolno bawić się bez nadzoru w pobliżu kołyski.
5. Pozostawiając dziecko bez opieki w kołysce należy mebel zablokować w pozycji nieruchomej.
6. Nie używać kołyski, jeżeli jakaś jej część jest złamana, oderwana lub zgubiła się.
7. Gdy dziecko potrafi siedzieć, klęczeć lub podciągać się, nie należy dłużej używać kołyski dla takiego dziecka.
8. Zaleca się, aby wszystkie okucia montażowe były zawsze odpowiednio dokręcone i aby żadne wkręty nie były poluzowane, ponieważ dziecko mogłoby zahaczyć o nie częścią ciała lub odzieżą (np. sznurkiem, naszyjnikiem tasiemką od smoczka itp.), co mogłoby spowodować zagrożenie uduszeniem.
9. Nie można używać korpusu kołyski bez jej ramy.
10. Należy dobrać materac o takiej grubości, aby wewnętrzna wysokość (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi łóżeczka) wynosiła co najmniej 200 mm w najwyższym położeniu dna łóżeczka.
11. W komplecie z kołyską nie jest sprzedawany materac. Zaleca się stosowanie materaca o wymiarach 900mm x 400 mm
12. Nie należy umieszczać kołyski w pobliżu otwartego ognia i innych silnych źródeł ciepła, jak promienniki elektryczne lub gazowe itp.

Producent:

Zakład Stolarski „PIETRUS” Bernadeta Cieccko

Grzybno 66, 87-327 Bobrowo

NIP 874-120-49-93

tel./fax (56) 49 510 97

biuro@pietrus.pl