

# Nypel M20x1,5 / M16x1,5 12S/10L złączka redukcyjna\_79143

## Nypel M20x1,5 / M16x1,5 12S/10L złączka redukcyjna

Nypel redukcyjny M20x1,5 / M16x1,5 to wysokiej klasy element hydrauliki siłowej, przeznaczony do łączenia przewodów o różnych średnicach w układach wysokiego ciśnienia. Produkt został wykonany z wytrzymałej stali, co gwarantuje doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne, wysokie ciśnienie robocze oraz trudne warunki atmosferyczne. Nypel posiada uszczelnienie stożkowe, które zapewnia maksymalną szczelność układu bez konieczności stosowania dodatkowych podkładek w przypadku odpowiednio dobranych gniazd. Precyzyjne wykonanie gwintów ułatwia montaż, a solidna konstrukcja sprawia, że jest to rozwiązanie dedykowane do maszyn rolniczych, budowlanych oraz urządzeń przemysłowych.

## Nypel redukcyjny 12S/10L - Specyfikacja techniczna:

- Gwint 1: M20x1,5 (Seria ciężka 12S)
- Gwint 2: M16x1,5 (Seria lekka 10L)
- Rozmiar pod klucz: 27mm
- Długość całkowita: 35mm
- Typ uszczelnienia: Stożkowe
- Materiał: Stal wysokogatunkowa (ocynkowana)

## Kluczowe zalety produktu:

- ☐ Wysoka odporność ciśnieniowa – konstrukcja przystosowana do pracy w układach hydrauliki siłowej.
- ☐ Precyzyjna redukcja – umożliwia sprawne przejście między serią ciężką (S) a lekką (L).
- ☐ Trwałość i ochrona – powłoka antykorozyjna zabezpiecza element przed rdzą i działaniem olejów hydraulicznych.
- ☐ Standardowe wymiary – rozmiar pod klucz 27mm zapewnia łatwy montaż przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi.

## Zastosowanie:


- Układy hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych.
- Napędy hydrauliczne w koparkach, ładowarkach i wózkach widłowych.
- Przemysłowe instalacje przesyłu oleju i płynów hydraulicznych.

## Hydraulika siłowa - FAQ

- Co oznaczają symbole 12S i 10L? 12S oznacza serię ciężką dla rurki o średnicy 12mm, natomiast 10L to seria lekka dla rurki o średnicy 10mm.
- Czy nypel wymaga stosowania taśmy teflonowej? Przy uszczelnieniu stożkowym szczelność uzyskuje się poprzez docisk stożków, więc dodatkowe uszczelniacze gwintu zazwyczaj nie są wymagane.

- Z jakiego materiału jest wykonany nypel? Produkt wykonany jest z galwanizowanej stali wysokiej jakości.

## **Zdjęcia nypla hydraulicznego:**

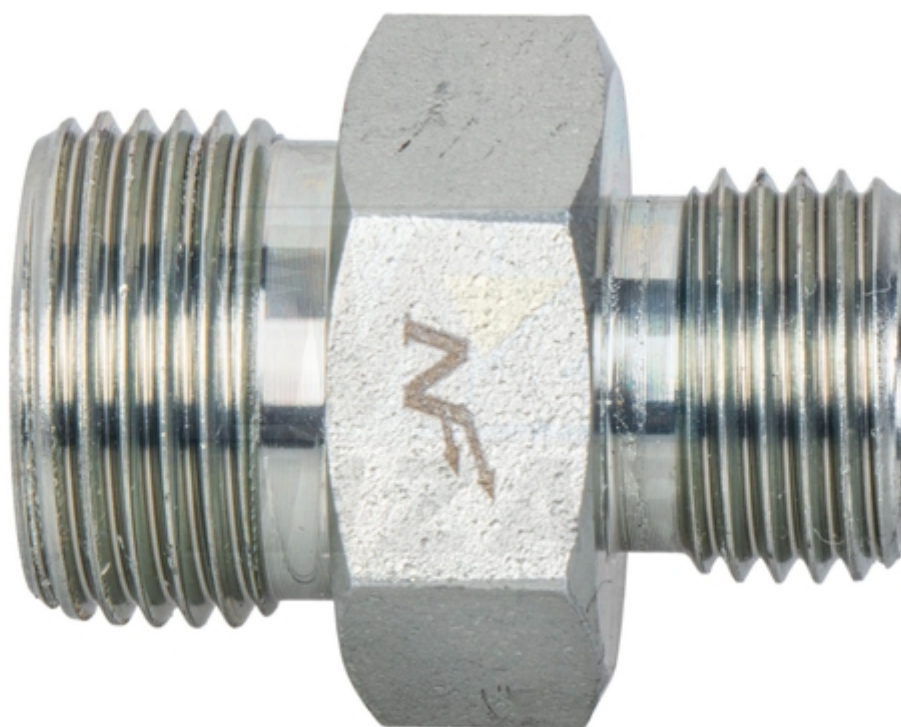



Zapewnij niezawodność swoich układów hydraulicznych – wybierz Nypel M20x1,5 / M16x1,5 12S/10L redukcyjny. Solidność i szczelność w każdych warunkach pracy.