





SPOSÓB ZAMAWIANIA

Kod wyrobu	Napięcie zasilania
XC1200-CU	85...270 V AC/DC

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ

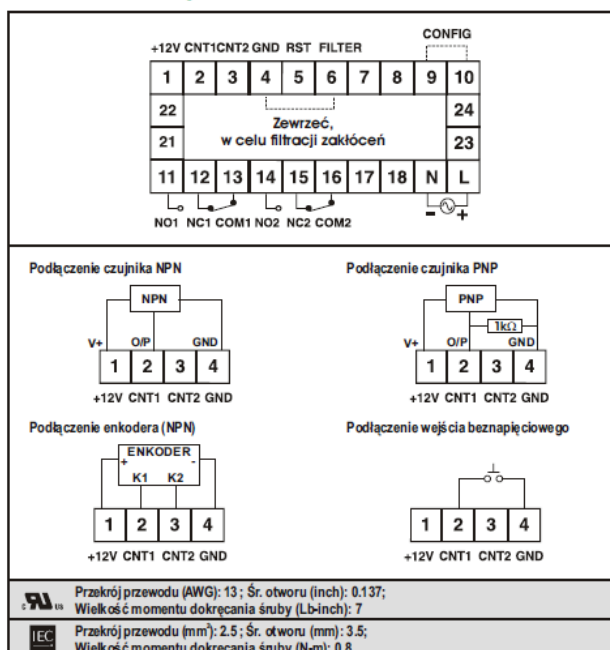

WYMIARY

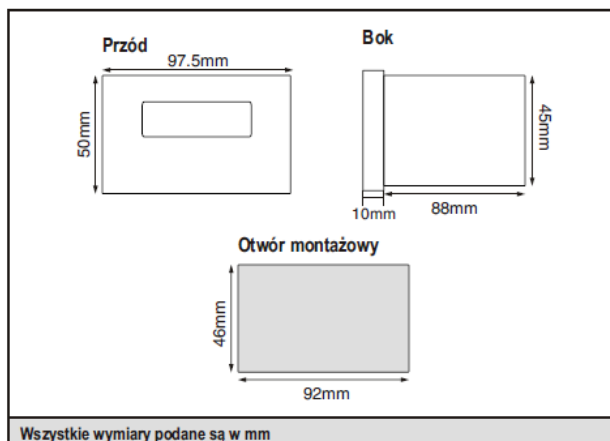

WYBRANE CECHY

- 6-cyfrowy licznik impulsów / 5-cyfrowy tachometr,
- Sygnalizacja na diodach LED: Załączenie przekaźników
- 2 wartości zadane
- Programowalny współczynnik skalujący wejście (waga impulsu)
- Kierunek zliczania: w górę, w dół, dwukierunkowy i kwadraturowy
- Standardowe wymiary 96x48 mm

DANE TECHNICZNE

WEJŚCIA

Typ czujnika	NPN
Sygnał wejściowy	Napięciowy (3...30V DC) i beznapięciowy z: - czujników zbliżeniowych, - przekaźników półprzewodnikowych SSR, - enkoderów, - czujników krańcowych.
Częstotliwość wejścia	a) 0...30Hz b) 0...2.5kHz c) 0...5kHz (dla trybu zliczania w górę i w dół)
Dokładność	Tachometr: 0.05% ± 2 impulsy
Współczynnik skalujący (waga impulsu)	0.00001...9.99999 x 10 ⁿ n = -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2
Reset	Przyciskiem, Zdalnie przez wejście binarne (wybierane przez użytkownika)

FUNKCJE

Tryby	Opóźnione załączenie, Opóźnione wyłączenie, Automatyczne kasowanie Impuls po osiągnięciu wartości
zadanej	
Zakres rozdzielczość	Licznik impulsów: Wybieralna 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1 & 1 Tachometr: Automatyczny 4.00...99999 dla trybu RPM lub RPH
Kierunek zliczania	W górę, W dół, W górę i w dół, Kwadraturowy
Podtrzymanie pamięci	Tak

WYJŚCIA

Zasilanie przetworników	Wbudowane, 12V DC, 30mA (zabezpieczone przed zwarcie)
Zestyk	DPDT (2 C/O)
Obciążalność	5A @ 230V AC / 24V DC

OGÓLNE

Napięcie zasilania	85...270V AC/DC (50 / 60Hz)
Pobór mocy	< 5VA
Temperatura	Pracy: 0...50°C Magazynowania: -20...75°C
Wilgotność (bez kondensacji)	95% RH
Waga	230 g
Stopień ochrony	IP65 od strony czołowej