

KARTA PRODUKTU**ZBIORNIK BUFOROWY TRINNITY ZB**

MODEL	KBN
ZBIORNIK BUFOROWY TRINNITY ZB 150	TRGPWZB0150IZ
ZBIORNIK BUFOROWY TRINNITY ZB 200	TRGPWZB0200IZ
ZBIORNIK BUFOROWY TRINNITY ZB 300	TRGPWZB0300IZ
ZBIORNIK BUFOROWY TRINNITY ZB 500	TRGPWZB0500IZ

Zbiorniki buforowe TRINNITY ZB przeznaczone są do gromadzenia, przechowywania i przekazywania nadmiaru ciepłej wody grzewczej lub innych płynów dopuszczonych do kontaktu ze stalą, uzyskanych z różnych źródeł ciepła: kotłów c.o., kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

Bufory stanowią zabezpieczenie instalacji c.o. – przejmują różnicę pomiędzy mocą cieplną kotła i mocą oddawaną do układu grzewczego. Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika wynosi 0,3 MPa.

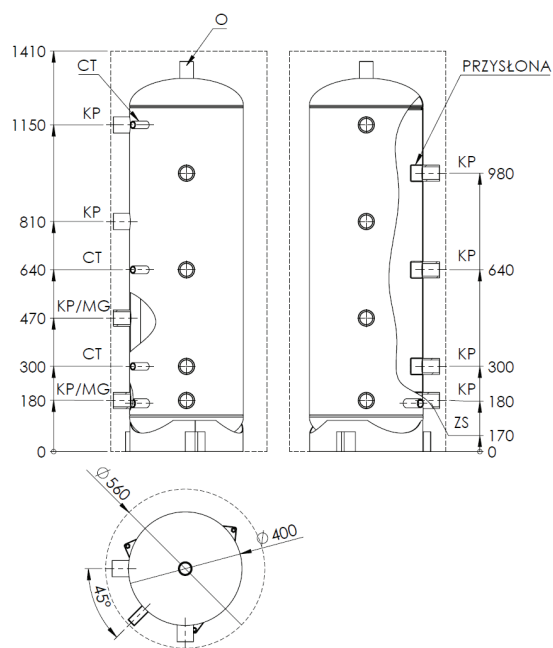
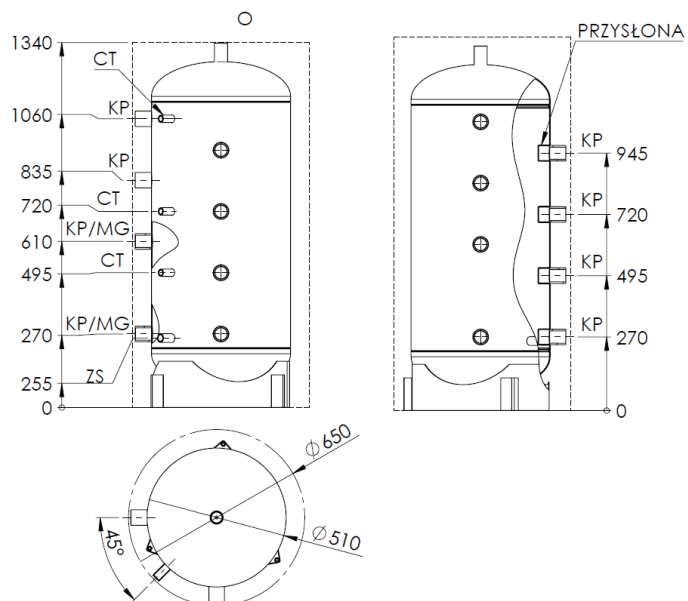
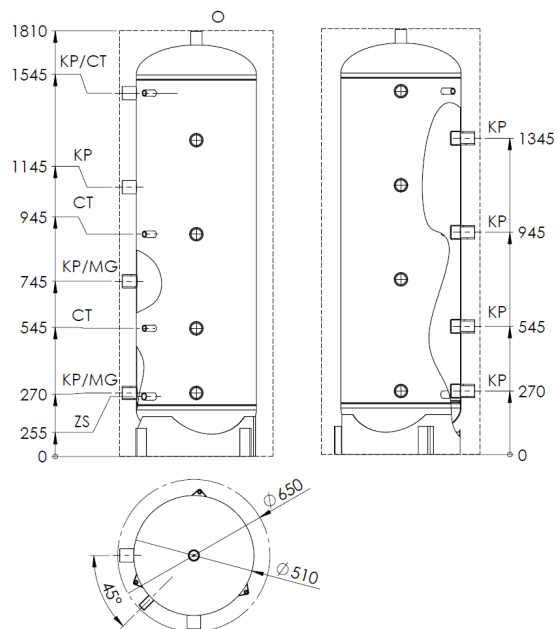
Zbiorniki wykonane są z blachy stalowej czarnej. Izolację termiczną buforów tworzy warstwa pianki polistyrenowej na stałe przytwierdzonej do ścianek zbiornika. Osłonę izolacji termicznej stanowi płaszcz z materiału skay w kolorze białym.

**INFORMACJE**

- ▶ Maksymalne ciśnienie robocze wody kotłowej: 0,3 MPa (3 bar)
- ▶ Mocowanie grzałki elektrycznej (MG): Gwew 1 ½"
- ▶ Króciec przyłączeniowy wody grzewczej (KP): Gwew 1 ½"
- ▶ Króciec przyłączeniowy wody grzewczej (KP2): Gwew 2"
- ▶ Czujnik temperatury otwarty (CT): Gwew ½"
- ▶ Odpowietrzenie (O): Gwew 1 ¼"
- ▶ Spust (ZS): Gwew ¾"

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH TRINNITY ZB

TYP		TRINNITY ZB 150	TRINNITY ZB 200	TRINNITY ZB 300	TRINNITY ZB 500
Pojemność	dm ³	150	200	300	500
Rodzaj zbiornika		Stalowy – wewnątrz surowy, zewnątrz pokryty farbą antykorozyjną			
Parametry pracy zbiornika		max. ciśnienie robocze i temperatura robocza pr=0,3 MPa, tr=80 st.C			
Izolacja termiczna		pianka polistyrenowa			
	mm	70			100
Osłona zewnętrzna		skay w kolorze białym			
Ciężar zbiornika bez wody	kg	51	59	87	120

BUDOWA I WYMIARY TRINNITY ZB 150**BUDOWA I WYMIARY TRINNITY ZB 200****BUDOWA I WYMIARY TRINNITY ZB 300****BUDOWA I WYMIARY TRINNITY ZB 500**