

L 12 S

Antracytowy

EAN 4007841 657819

Indeks 657819



Max. 60 W



3 years

max. 60 W E27

Czujnik podczerwieni 180°

Max. 10 m

IP44

90° w pionie

2 - 2000 lux

8 s - 35 min

Optymalna wysokość montażu 2m

Oszczędność energii

Gwarancja producenta

Opis

Wygląda naprawdę dobrze, również cenowo. Designerska lampa zewnętrzna L 12 S z czujnikiem, idealna do wejść i frontów budynków, kąt pokrycia 180°, zasięg do 10 m, możliwość wyboru czasu i progu czułości zmierzchowej, czujnik odchylany o 90° w celu dokładnej regulacji strefy wykrywania, aluminiowy panel wykończeniowy.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	108 x 155 x 272 mm
Z lampą	Nie
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
Wersja	Antracytowy
PU1, EAN	4007841657819
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd

Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Nie
Ochrona przed podkradaniem	Tak
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie
Zasięg promieniowy	r = 3 m (14 m ²)
Zasięg styczny	r = 10 m (157 m ²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Materiał pokrycia	naklejka
Lampa	Lampa uniwersalna

L 12 S

Antracytowy

EAN 4007841 657819


Indeks 657819



Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	230 – 240 V / 50 Hz
Moc	60 W
Pobór mocy	0,55 W
Maks. wysokość montażu	3 m

Podstawa	E27
Łagodny start światła	Nie
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	8 s – 35 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Połączenie	Nie
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	180 °
Kategoria produktu	Oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem

Strefa wykrywania

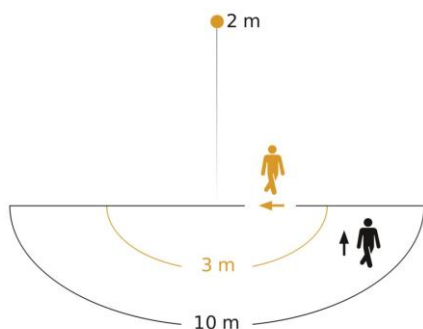


Possible mounting height: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

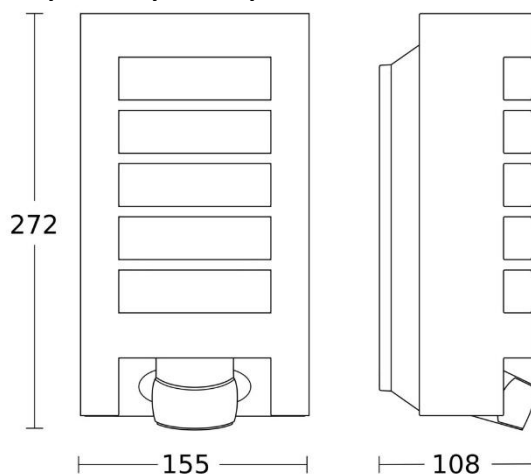

Schemat obwodu

