

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

RMC Hybrid Wood Protector to produkt „jednowarstwowy”, barwiący i zapewniający ochronę drewna na zewnątrz po nałożeniu pojedynczej warstwy. Stanowi ochronę na fasadach, tarasach, oknach, drzwiach, meblach ogrodowych i pomostach przed warunkami atmosferycznymi i odbarwieniami. Łatwe nakładanie i późniejsza konserwacja powierzchni czyni go produktem wyjątkowo przyjaznym dla użytkownika.

INFORMACJE O PRODUKCIE

› Charakterystyka ogólna

- Oparty na technologii RMC ze zintegrowanym stabilizatorem UV
- 0% LZO, nie zawiera wody ani rozcieńczalników
- Uniwersalny: odpowiedni na prawie wszystkie gatunki drewna we wnętrzach i na zewnątrz
- Dostępny w 12 podstawowych kolorach oraz w 8 modnych kolorach POP
- Łatwy w aplikacji
- Szybkoschnący
- Bardzo wydajny i ekonomiczny
- Nie tworzy powłoki lakierniczej, nie robi zacieków
- Renowację przeprowadza się tym samym olejem, bez konieczności szlifowania

› Dane techniczne

- Stan skupienia: ciecz
- Zapach: oleju lnianego
- Lepkość: 0.95 - 1.3kg/L
- VOC: 0 g/L
- QUV: testowane zgodnie z normą EN 927-6

› Kolory

Standardowe:



NATURAL

TEAK

ROYAL

PURE



GREY

WHITE

LIGHT GREY

LOOK IPÉ



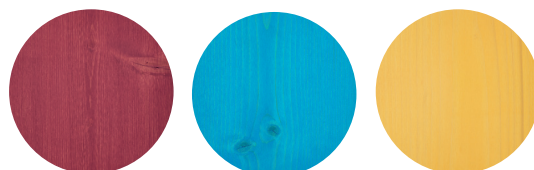
BLACK

TAUPE

CHOCOLATE

CHARCOAL

POP colours:



DRAGONFRUIT

LAGOON

SUNFLOWER



VEGGIE

SUNSET

DOLPHIN



PIGLET

POPPY



UWAGA:

- Pigmenty zawarte w olejach RMC Hybrid Wood Protector zapewniają ochronę drewnu przed szarzeniem. Wersja oleju Pure nie zawiera barwników, stąd proces szarzenia drewna będzie zachodził naturalnie, w zależności od czynników atmosferycznych.
- Możliwe jest zintensyfikowanie wybarwienia RMC Hybrid Wood Protector poprzez zastosowanie warstwy podkładowej RMC Sunprimer HWP. Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie technicznej.

› Opakowania



Butelka plastikowa 20 ml, 100 ml i 0,5 L, puszka metalowa 1 L i 2,5 L

› Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do 36 miesięcy od daty produkcji w suchym pomieszczeniu. Nie dopuścić do przemrożenia.

APLIKACJA

› Metody aplikacji

		 RMC Hybrid Wood Protector	 RMC Sunprimer HWP & RMC Hybrid Wood Protector
 Poziomowo	Taras	✓	NIE
	Stoły, krzesła,...	✓	✓ Be sure to add 10% RMC Accelerator to the RMC Hybrid Wood Protector!
 Pionowo	Fasady	✓	✓ Be sure to add 10% RMC Accelerator to the RMC Hybrid Wood Protector!
	Okna, drzwi,...	✓	✓ Be sure to add 10% RMC Accelerator to the RMC Hybrid Wood Protector!


Be sure to add 10% RMC Accelerator to the RMC Hybrid Wood Protector!

UWAGA: NA ZEWNĄTRZ I DO WNĘTRZ!

Przy zabezpieczaniu tarasów produkt RMC Hybrid Wood Protector wymaga dodania 10% utwardzacza **RMC Accelerator**. Olej nadaje się również do zastosowania wewnątrz na parkiety, do mebli łazienkowych i na blaty kuchenne. Ze względu na nadmierne zużycie ww powierzchni konieczne jest dodanie 10% utwardzacza **RMC Accelerator**.

› Sposób użycia

A ZEWNĄTRZ

- KROK 1.** Dokładnie usuń resztki pozostałej warstwy ochronnej drewna. Następnie umyj powierzchnię przy zastosowaniu RMC Exterior Wood Cleaner.
- KROK 2.** Przed użyciem dokładnie wymieszaj olej. Jeśli planujesz zabezpieczanie tarasu, wówczas konieczne jest dodanie do oleju 10% utwardzacza RMC Accelerator.
- KROK 3.** Na całkowicie suchą powierzchnię drewna nanieś warstwę oleju RMC Hybrid Wood Protector przy pomocy płaskiego pędzla lub zastosuj pędzel RMC Standard 220.
- KROK 4.** Pozwól olejowi zareagować z drewnem, pozostawiając go na powierzchni przez ok. 10 min. Wyrównaj olej na powierzchni drewna używając tego samego pędzla, ale nie dokładając więcej produktu.
- KROK 5.** Po ok. 5 min zbierz nadmiar oleju z powierzchni stosując niestrzępiący się materiał.
- KROK 6.** Pozostaw do wyschnięcia na 24 h. Całkowite utwardzenie następuje po 7 dniach.
- KROK 7.** Pierwszą konserwację zaleca się przeprowadzić tym samym produktem już po pierwszym roku. Kolejne renowacje przeprowadzać wg indywidualnego uznania użytkownika.

› Porady

- Przed przystąpieniem do olejowania przygotuj drewno używając wyłącznie produktów RMC.
- Podczas aplikacji oleju unikaj nadmiernie nasłonecznionych miejsc i wilgoci, zapewnij temperaturę otoczenia powyżej 10 °C.
- Nie zakrywaj świeżo zabezpieczonego drewna. Powierzchnie możesz użytkować dopiero po wyschnięciu.
- Powierzchnie poziome należy dokładnie wytrzeć do sucha, a przed przystąpieniem do olejowania pozostawić do wyschnięcia przez 24-36h, jeśli drewno narażone było na działanie deszczu.

WEWNĄTRZ

- KROK 1.** Szlifuj powierzchnię, a następnie dokładnie usuń pozostałości kurzu i pyłu stosując RMC Cleaner.
- KROK 2.** Dokładnie wymieszaj olej z utwardzaczem dodając 10 % RMC Accelerator.
- KROK 3.** Na suchą i oczyszczoną powierzchnię nanieś niewielką ilość oleju przy użyciu bezpyłowego materiału lub zastosuj pędzel RMC Standard 100.
- KROK 4.** Pozwól olejowi zareagować z drewnem, pozostawiając go na powierzchni przez kilka minut.
- KROK 5.** Następnie zbierz nadmiar oleju z powierzchni. Powinna być sucha w dotyku.
- KROK 6.** Pozostaw do wyschnięcia na 24 h zapewniając dobrą cyrkulację powietrza. Całkowite utwardzenie następuje po 7 dniach.

UWAGA

Produkt jest gotowy do użytku, nie należy go rozcieńczać.
Materiały nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi, dlatego po użyciu należy je umieścić w pojemniku z wodą.

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE

Produkt może być stosowany na liniach przemysłowych. W celu uzyskania niezbędnych informacji prosimy o kontakt z działem technicznym.

Przy zastosowaniu przemysłowym konieczne jest użycie **10% utwardzacza RMC Accelerator** w połączeniu z olejem RMC Hybrid Wood Protector.

› Wydajność

- Na zewnątrz: 1 L = ± 30 m²
- Do wewnątrz: 1 L = ± 50 m²

*Podane wartości są orientacyjne, zależą od rodzaju i przygotowania drewna oraz metody aplikacji oleju.
Zalecamy wykonanie próby na mniejszym elemencie, by doprecyzować wielkość zużycia.*

› Narzędzia



*Narzędzia mogą być czyszczone RMC Cleaner.

› Powiązane produkty



Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rubiomonocoat.com, na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

DOSTARCZONE PRZEZ:

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynik w konsekwencji ewentualnej szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. Data utworzenia karty danych technicznych: 25/01/2019. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com