

Uszczelka gumowa samoprzylepna

Produkty

U 5 S U 10 S U 15 S

W skrócie

Samoprzylepna uszczelka Bitmat z serii U o grubości 5 mm, 10 mm, 15 mm. Została stworzona do izolacji akustycznej oraz termicznej ram okiennych oraz futryn drzwi. Specjalna gumowa struktura pół otwartokomórkowa zapewnia przepływ powietrza i dźwięku przy rozszczelnieniu okna oraz doskonałą barierę akustyczną i termiczną przy w pełni zamkniętych oknach. Nie jest to produkt o niskiej gęstości, tylko produkt specjalnie opracowany do izolacji akustycznej - w oferowanej przez nas uszczelce przy ucisku (np. zamknięciu okien) komórki materiału ulegają zamknięciu i w ten sposób odcina nas od hałasów z zewnątrz. Uszczelka jest elastyczna, samoprzylepna i prosta w montażu.

Korzyści




Izolacja akustyczna okien i drzwi



Izolacja termiczna okien i drzwi



Samoprzylepna



Struktura pół otwartokomórkowa



Elastyczna


Montaż

- 1 Dokładnie oczyścić framugę.
- 2 Oderwać folię zabezpieczającą klej i przykleić.
- 3 Dokładnie docisnąć.

Uwaga: może być stosowana jako samodzielna uszczelka bądź występować jako druga uszczelka.

Gdzie stosować

- ✓ Do izolacji termicznej i akustycznej okien
- ✓ Do izolacji termicznej i akustycznej drzwi

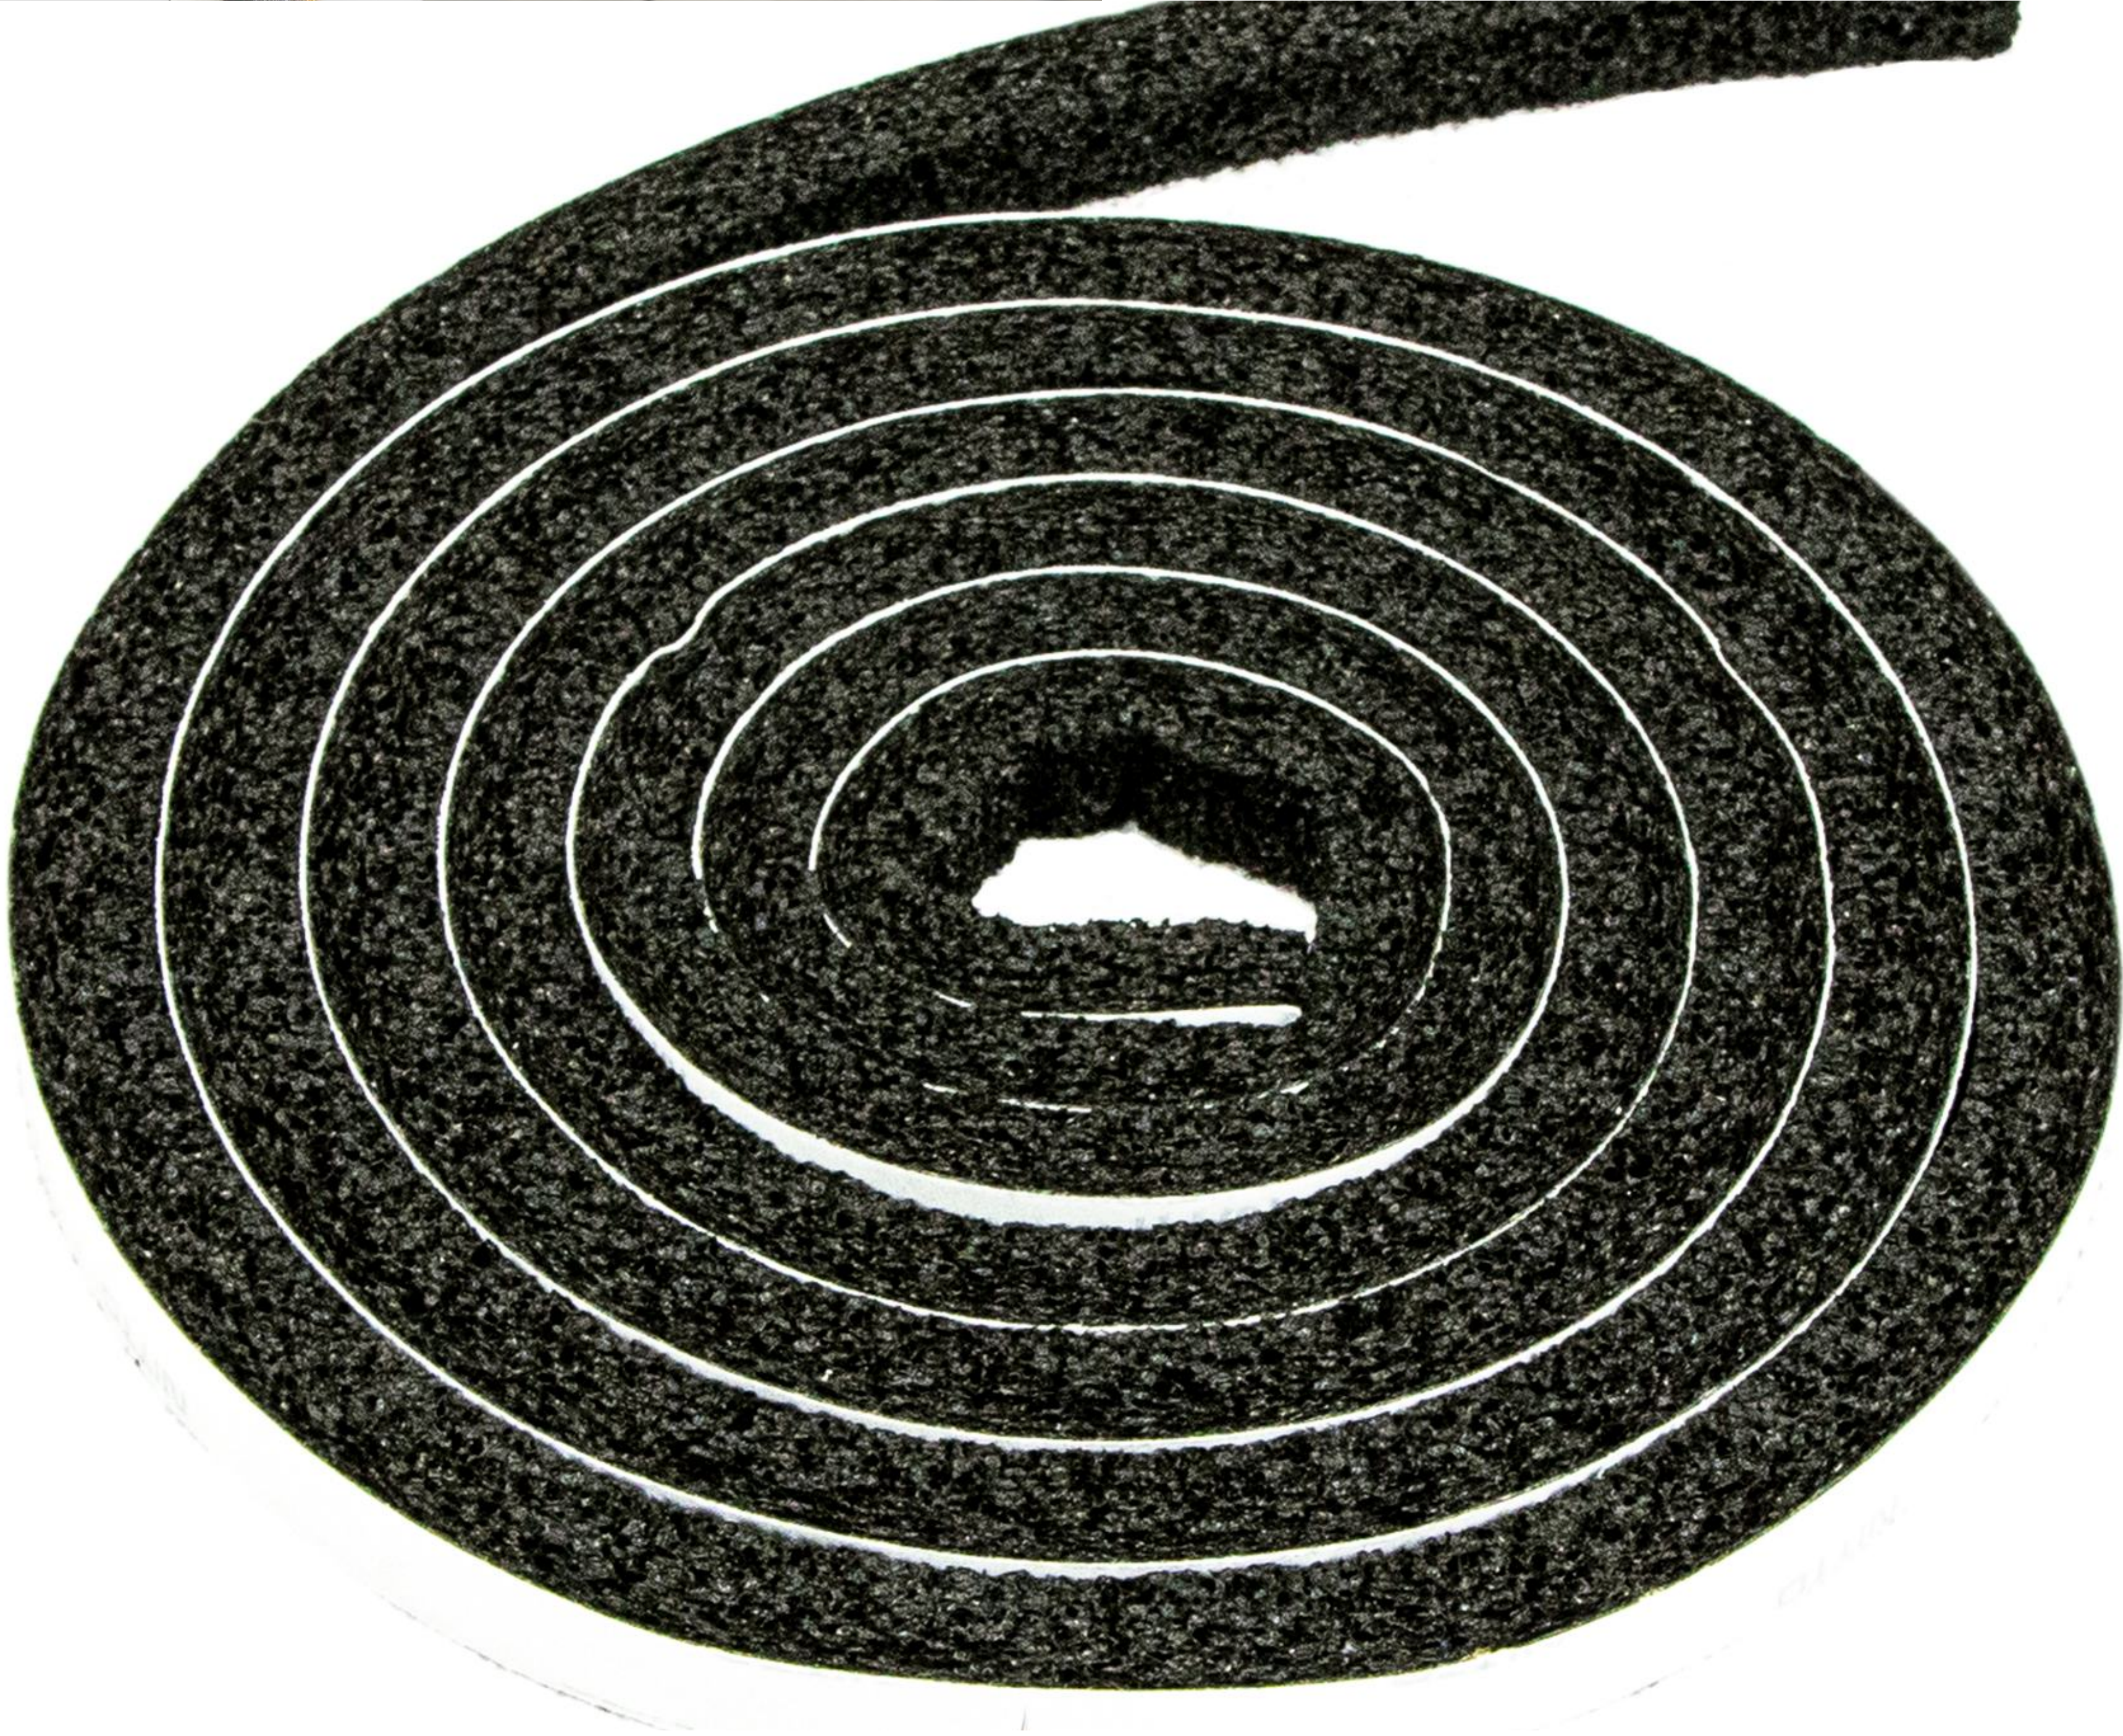

Porównanie produktów

	Grubość	Szerokość	Długość
U 5 S	5 mm	10 mm	2 mb
U 10 S	10 mm	10 mm	2 mb
U 15 S	15 mm	10 mm	2 mb

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Pianka EPDM
Gęstość (kg/m³):	min. 130
Samoprzylepność:	Tak
Wydłużenie przy zerwaniu (%):	600
Wytrzymałość na rozciąganie (KPA):	125
Absorpcja wody (%):	1,9
Palność (mm/min):	<100 (wg. normy FMVSS 302)
Wytrzymałość temperaturowa (°C):	-40/135

