



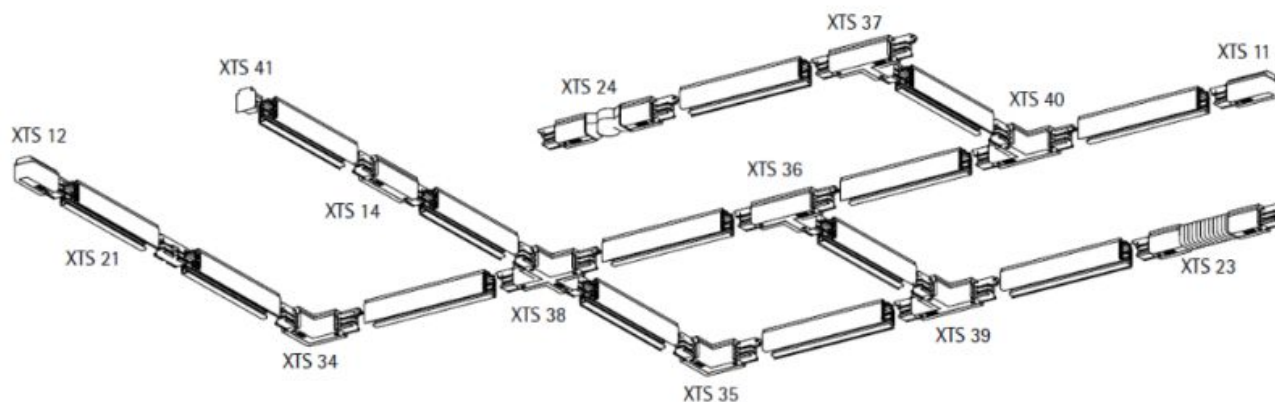

L-feed XTS 35




Type

XTS 35-1
XTS 35-2
XTS 35-3

Colour


Grey
Black
White

Polarity Groove



← strona prawa
zasilanie zewnętrzne

L-feed XTS 34




Type

XTS 34-1
XTS 34-2
XTS 34-3

Colour


Grey
Black
White

Polarity Groove



← strona lewa
zasilanie wewnętrzne

T-feed XTS 40




Type

XTS 40-1
XTS 40-2
XTS 40-3

Colour


Grey
Black
White

Polarity Groove



← strona prawa

T-feed XTS 39



Type

XTS 39-1
XTS 39-2
XTS 39-3

Colour


Grey
Black
White

Polarity Groove



← strona lewa

T-feed XTS 37




Type

XTS 37-1
XTS 37-2
XTS 37-3

Colour


Grey
Black
White

Polarity Groove



← zasilanie wewnętrzne LEWE

T-feed XTS 36




Type

XTS 36-1
XTS 36-2
XTS 36-3


Colour

Grey
Black
White

Polarity Groove



← zasilanie zewnętrzne PRAWY

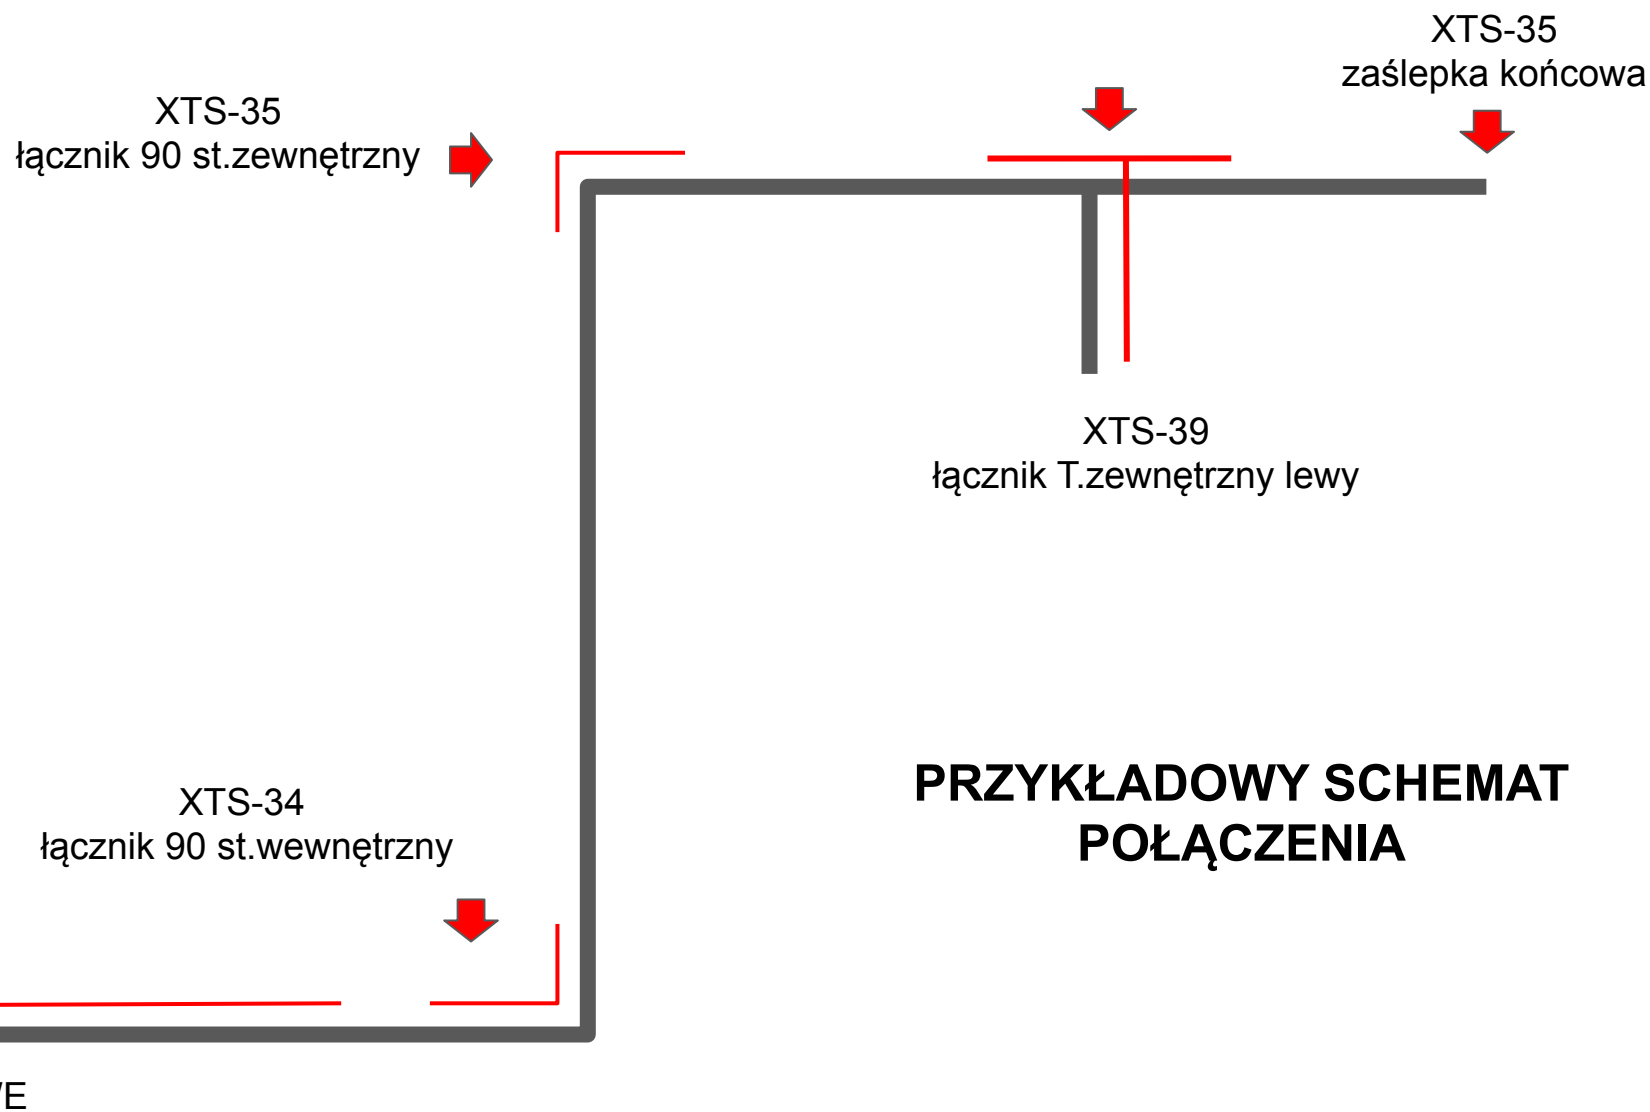

PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZENIA



wersja LA



wersja LAC



wersja LB



wersja LBM



wersja LBMI



wersja LC



wersja LD



wersja LDM



wersja LDMi



wersja SA



wersja SAH



wersja LD



wersja LDM



wersja LDK



wersja LF



wersja LG



wersja SN



wersja SN1



wersja SZ



wersja SG

Prezentowane reflektory występują w wersjach:

- kolorów obudowy: czarny, biały, szary
- barwy światła: 2500 / 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K
- kątach rozproszenia światła: 18 / 36 / 45 / 60 st.
- wskaźnikach CRI: 80 / 90
- mocy: 14 - 39W
- strumieniach światła: 1000 - 5000lm