


REGULUS

RCh-1/B


RCh-1/B/W



+4/+10°C

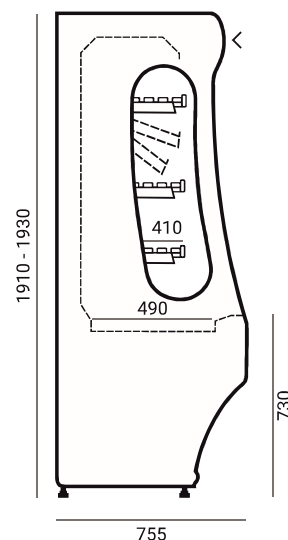

RCh-1/B/W WERSJA
CHŁODNICZO - WARZYNNA

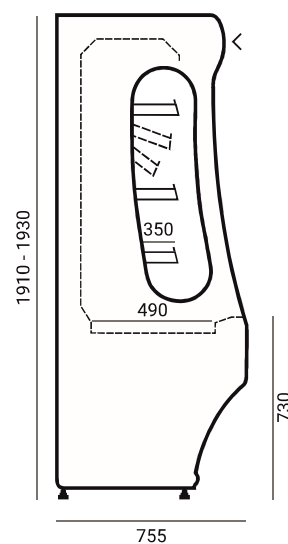

RCh-1/B WERSJA CHŁODNICZA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Panel górny podświetlany
- ▶ Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- ▶ 2 rzędy półek drewnianych z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia RCh-1/B/W
- ▶ 3 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia RCh-1/B
- ▶ Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka biała
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Listwy cenowe
- ▶ Przesłona nocna: roleta
- ▶ Półki drewniane RCh-1-/B/W
- ▶ Półki metalowe RCh-1/B



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Malowanie wnętrza, malowanie frontu: dowolny kolor wg palety RAL
- ▶ Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Dodatkowe półki
- ▶ Energooszczędne wentylatory parownika
- ▶ Haki do zawieszania wędlin
- ▶ Zawór rozprężny
- ▶ Lustro



INNE WERSJE

- ▶ Przystosowany do łączenia w ciągi



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1040	1570	2000
SZEROKOŚĆ	mm	755		
WYSOKOŚĆ	mm	1910 - 1930		
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C		
WARUNKI OTOCZENIA	TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%			
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507 / R449		
POWIERZCHNIA EKSPozyCYJNA	m²	1,5	2,4	3,0
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz		
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	1200		