uvex	Augenschutz	13.01.2021

Produkt Datenblatt Modell uvex super f OTG 9169 585

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

1. Produktcharakteristik

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühlt

2. Technische Details Tragkörper

Mittelteil	
Material	PA
Farbe	schwarz
Niet	
Material	Messing, vernickelt
Bügel	
Material	PA/TPE
Farbe	schwarz, farblos

Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN-Norm	166
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision sapphire
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	2C-1,2 (EN 170)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Konformitätszeichen	CE
Fabriksymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt			
Gewicht	38g		
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	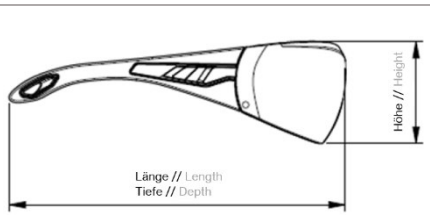 Bild nur als Referenz		
	161 x 157 x 58		
	VE 1	**VE 2**	**VE 3**
EAN-Code	4031101512297	4031101512297	4031101512297
Menge in Stk.	1	5	160
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)	Bild nur als Referenz		
	76 x 160 x 58	185 x 290 x 78	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	38	190	6.080
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	64	415	14.180
Ursprungsland	Deutschland		

5. Sonstiges

Normerfüllung	EN 166 + EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II