


KOD: **AWZ 521** v.3.0
TYP: **PSU-S-12V/L-0,3A/1/FTA-TRZ-MOD**

PL

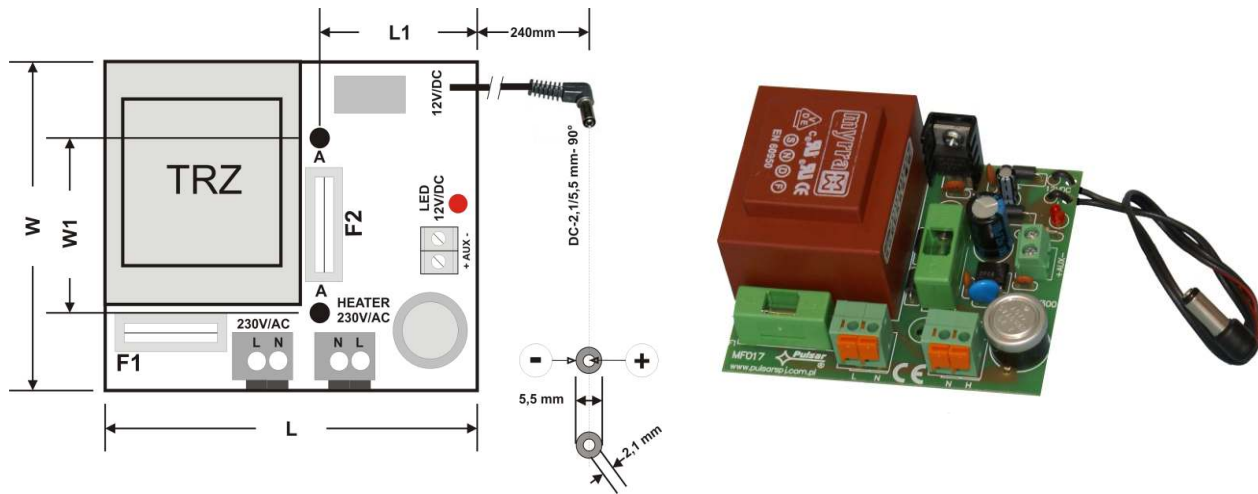

OPIS

Zasilacz stabilizowany służy do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12VDC. Zasilacz zaprojektowany jest jako element zasilający w systemach telewizji przemysłowej CCTV. Przeznaczony jest do zasilania kamer montowanych w zewnętrznych obudowach: serii GL606, TH, TSHxx i innych zgodnych z otworami montażowymi A-A i wymiarami. Posiada dwa wyjścia przeznaczone do zasilania:

- kamery przemysłowej wymagającej zasilania 12VDC/0,3A
 - grzałki obudowy wymagającej zasilania 230VAC/0.4A
- (termostat bimetaliczny automatycznie załącza obwód grzałki: $t_{on}=15^{\circ}\text{C}$, $t_{off}=25^{\circ}\text{C}$ (+/- 4°C))

DANE TECHNICZNE

Obudowa:	brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Wymiary:	W=70, L=83, H=42, W1=37, L1=33, [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	0,35 / 0,39 [kg]
Zabezpieczenie antysabotażowe:	brak
Montaż:	wkręt walcowy x 2 (w obudowie do CCTV)
Uwagi:	przystosowany do podłączenia do stałej instalacji zasilania 230V AC
Zasilanie:	230V/AC (-15%/+10%), 50+60Hz, 0,5A (max.)
Transformator:	TRZ 10VA
Moc zasilacza:	P=3,6W max.
Prąd obwodu pierwotnego transformatora:	50mA
Napięcie wyjściowe wyjścia 12V/DC:	12,0V DC, (-/+5%), stabilizacja liniowa "LowDrop"
Prąd wyjścia 12V/DC:	0,3A max.
Napięcie wyjścia HEATHER:	230V/AC (-15%/+10%), 50+60Hz, termostat: $t_{on}=15^{\circ}\text{C}$, $t_{off}=25^{\circ}\text{C}$ (-/+2°C)
Prąd wyjścia HEATHER:	0,4A max.
Zabezpieczenie zwarciove 12V/DC (SCP):	200%+300% mocy zasilacza (elektroniczne)
Zabezpieczenie zwarciove HEATHER (SCP):	500mA T bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe 12V/DC (OLP):	630mA T bezpiecznik topikowy
Zabezpieczenie nadnapięciowe 12V/DC (OVP):	brak
Zabezpieczenie przepięciowe:	warystory
Akustyczna sygnalizacja pracy:	brak
Optyczna sygnalizacja pracy:	diody LED: wyjście DC (x 1szt)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Certyfikaty, deklaracje:	CE, RoHS
Uwagi:	chłodzenie zasilacza: konwekcyjne