

DS-2CD1341G2-LIU**Kamera sieciowa typu Turret 4 MP**

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 4 MP
- Detekcja ludzi
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)

• Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1440
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0 luksów dla IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw o stałej ogniskowej, opcjonalnie 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie 98°, pole widzenia w pionie 54°, pole widzenia po przekątnej 114°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przesłony	Stała
Przysłona	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, l: 6 m
Oświetlacz	
Dodatkowe światło	IR, światło białe
Zasięg	Do 30 m
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 klatek na sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 klatki na sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 klatki na sekundę (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Podstrumień H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki
Typ H.265	Profil Główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Audio	
Typ Audio	Dźwięk mono
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711 ulaw)/64 Kb/s (G.711 alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 160 kb/s (MP2L2)/16 do 64 kb/s (AAC-LC)

Sieć	
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowe i skrócone uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i skrócone uwierzytelnianie dla Open Network Video Interfejs, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Otwarty interfejs sieciowy wideo (profil S, profil T, ISAPI, SDK)
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników Do 3 użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: TJ. 10, TJ. 11, Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
SNR	≥ 52 dB
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb obrotu, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, regulowane za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej.
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu (obsługa wyzwalania alarmu według określonego typu obiektu (człowiek)), wyjątek
Powiązanie	Wyślij e-mail, powiadom centrum nadzoru, uruchom przechwytywanie
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC ± 25%, 0,4 A, maks. 5 W, wtyk zasilający koncentryczny Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 6,5 W
Materiał	Metal i plastik
Wymiary	Ø110 mm × 89,2 mm (Ø4,3" × 3,5")
Wymiary opakowania	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Waga	Około 340 g (0,7 funta)
Waga z opakowaniem	W przybliżeniu 560 g (1.2 lb..)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Uruchomienie i obsługa Warunki:	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	Polski
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, resetowanie hasła za pośrednictwem poczty e-mail

Zatwierdzenie	
EMC	FCC 47 CFR część 15, podczęść B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Wydanie 7
Bezpieczeństwo	UL: UL 62368-1, CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Zasięg: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Stopień ochrony	IP67: IEC 60529-2013

▪ Typowe zastosowanie

Produkty Hikvision są podzielone na trzy poziomy w zależności od ich właściwości antykorozyjnych. W celu wybrania odpowiedniego środowiska należy zapoznać się z poniższym opisem.


Ten model NIE ma OKREŚLONEJ OCHRONY.

Poziom	Opis
Stopień ochrony	Produkty Hikvision tego poziomu są przystosowane do użytku w miejscach, gdzie potrzebne są profesjonalne zabezpieczenia anty- Ochrona przed korozją jest koniecznością. Typowe scenariusze zastosowań obejmują linie brzegowe, doki, zakłady chemiczne i inne.
Umiarkowana ochrona	Produkty Hikvision tego poziomu są przystosowane do stosowania w obszarach o umiarkowanym stopniu zabezpieczenia przed wymagania dotyczące odporności na korozję. Typowe zastosowania obejmują obszary przybrzeżne około 2 km od linii brzegowych, a także obszary narażone na kwaśny deszcz.
Brak określonej ochrony	Produkty Hikvision tego poziomu są przystosowane do stosowania w obszarach, w których nie ma specjalnych zabezpieczeń anty- konieczna jest ochrona przed korozją.

▪ Dostępny model

DS-2CD1341G2-LIU 2,8 mm PL

▪ Wymiary


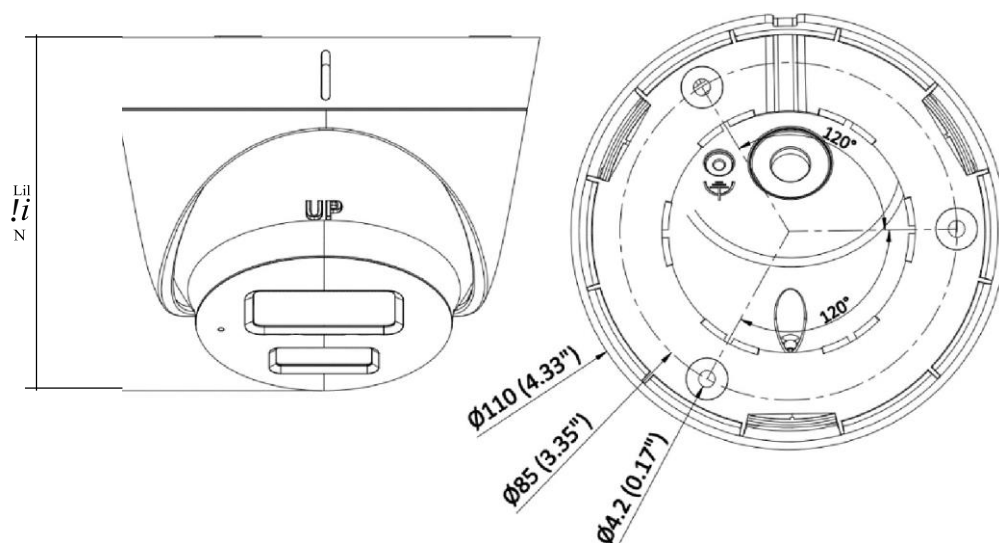


Jednostka: mm (cal)

▪ Akcesoria


▪ Opcjonalne

DS-1272ZJ-110-TRS Uchwyt ścienny	DS-1275ZJ-SUS Pionowy uchwyt	DS-1276ZJ-SUS Mocowanie	DS-1280ZJ-S Puszka przył	DS-1281ZJ-S Mocowanie skośne
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------



DS-1280ZJ-TR13
Puszka przyłącza

DS-1271ZJ-110-TRS
DS-1271ZJ-110-TRS



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq