



# HAMOWNIA MAD 1 PRO




## Innowacje

- **Modułowa konstrukcja**  
Standardowy moduł MAD 1 o wymiarach euro palety
- **Halotronowy czujnik obrotowy**  
Czujnik wysyła setki impulsów na sekundę, co daje tysiące punktów pomiarowych, zapewniając wyjątkową dokładność
- **Sprzęgło bezpieczeństwa Rotex**  
Chroni przed drganiami i obciążeniami, zwiększając bezpieczeństwo i trwałość urządzenia
- **Intuicyjne oprogramowanie**  
Pozwala dostosować dokładność, wybierać normy i edytować interfejs, zwiększając elastyczność urządzenia
- **Elastyczność zasilania**  
Możliwość zasilania z sieci jednofazowej 220-240V

# Hamownia MAD 1 PRO

Zaawansowane urządzenie diagnostyczne  
do pomiaru mocy i momentu silników traktorów  
oraz innych maszyn rolniczych.

Umożliwia dokładny pomiar mocy, momentu  
obrotowego i kluczowych parametrów pracy  
silnika, co jest niezbędne do jego efektywnego  
tuningowania i diagnozowania problemów.

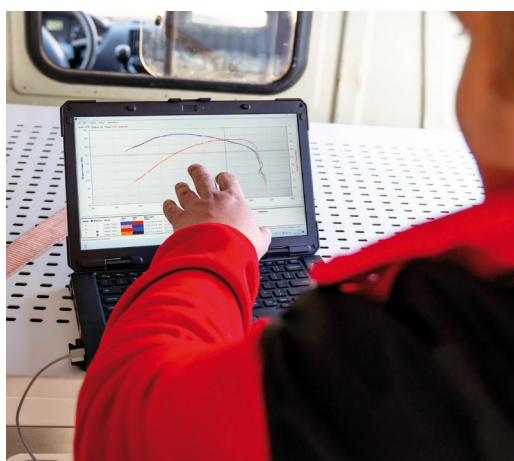

## Dane techniczne

### CZAS POMIARU

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 440 kW | ➔ | 30 sek.*      |
| 350 kW | ➔ | 2 min.        |
| 225 kW | ➔ | 6 min.        |
| 200 kW | ➔ | 7 min.        |
| 170 kW | ➔ | 40 min.       |
| 140 kW | ➔ | 60 min.       |
| 120 kW | ➔ | ciągły pomiar |

### SYSTEM HAMUJĄCY

1 hamulec elektrowirowy  
4680 Nm maksymalny moment obrotowy  
550 KM maksymalna moc

### CHŁODZENIE

Wentylatory 450 mm

### ZASILANIE

220 – 240 V 20 A

### WYMIARY

|           |   |         |
|-----------|---|---------|
| Długość   | ➔ | 1200 mm |
| Szerokość | ➔ | 800 mm  |
| Waga      | ➔ | 750 kg  |
| Wysokość  | ➔ | 900 mm  |

\* zależnie od warunków



Skontaktuj się z nami  
(+48) 784 00 99 95



Napisz do nas wiadomość  
[info@dynamad.com](mailto:info@dynamad.com)



Wejdź na stronę  
[www.dynamad.com](http://www.dynamad.com)