


Karta Katalogowa

KOD:	OC-1621
NAZWA:	ZŁĄCZKA, N4 ZN, A ZŁĄCZKA Z ZACISKIEM DWUSTRONNYM WZMOCNIONYM, OCYNK
INFORMACJE:	- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy - Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 - Gwinty typu R i Rp Złączki żeliwne – ocynkowane. Typ: OC przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.

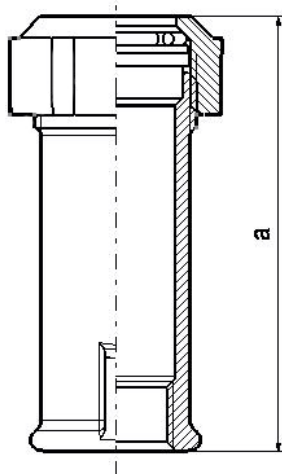

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
OC-1621.15	5907547672200	70	10
OC-1621.20	5907547672217	50	10
OC-1621.25	5907547672194	30	10

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
OC-1621.15	Rp 1/2 x G 1 B/G 1	88				
OC-1621.20	Rp 3/4 x G 1 1/8 B/G 1 1/8	96				
OC-1621.25	Rp 1 x G 1 1/2 B/G 1 1/2	120				

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
 Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
 Temperatura robocza od - 20°C do 120°C
 MADE IN EU
 System 4
 Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04
NORMY:	PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005	
ATEST:	B-BK-60210-0976/21	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 64	
TYP PRODUKTU:	OC	
GWARANCJA:	5 lat	