



H-H025

LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.

Obiektyw stałogniskowy Mikro Cztery Trzecie 25 mm/50 mm
(odpowiednik aparatu z kliszą 35 mm)

Funkcje

Podstawa dla sztuki

Nadaj swoim zdjęciom piękny efekt głębi i uzyskaj bardziej ekspresyjne i artystyczne ujęcia. Pozwala na to ten szybki obiektyw o jasności F1,7. Razem z ogniskową 25 mm (odpowiednik dla aparatu z kliszą 35 mm: 50 mm), która daje prawie taki sam kąt widzenia i poczucie perspektywy jak ludzkie oko, doskonale nadaje się zarówno do portretów, jak i do scenerii, które chcesz oddać tak, jak je widzisz – z wyraźnym fotografowanym obiektem i wiernie oddanymi barwami.



Obiektyw filmowy HD


Obsługa filmów HD – nagrywanie doskonałych filmów video

Dzięki obsłudze filmów HD każdy użytkownik znajdzie w aparacie LUMIX wszystko, czego potrzeba do nagrywania. Nie tylko płynnie zmienia on przysłonę, ale także robi to bez nagłych skoków ekspozycji. Cicha konstrukcja umożliwia nagranie dźwięku sceny bez zakłóceń. Co więcej, aparat zapewnia skuteczne śledzenie – nie stracisz już ani chwili akcji.




H-H025

8 elem. 7 grupach: - 2 soczewki asferyczne - 1 Ultra High Refractive Index soczewki
Obiektywy asferyczne (ASPH) mają mniejsze rozmiary i wagę, a także zapobiegają zniekształceniom sferycznym. Obiektywy Ultra-high refractive index (UHR) poprawiają skuteczność optyki, zapewniają mniejsze rozmiary i wagę, a także pozwalają osiągnąć jednolitą jakość obrazu od jego środka po krawędzie.

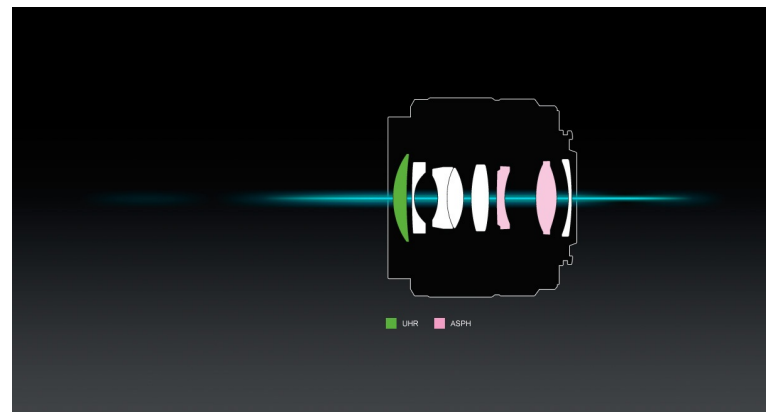

H-H025

MTF Chart W przypadku kompensacji zniekształceń obiektywu oś pozioma MTF oznacza odległość od środka korygowanego obrazu.

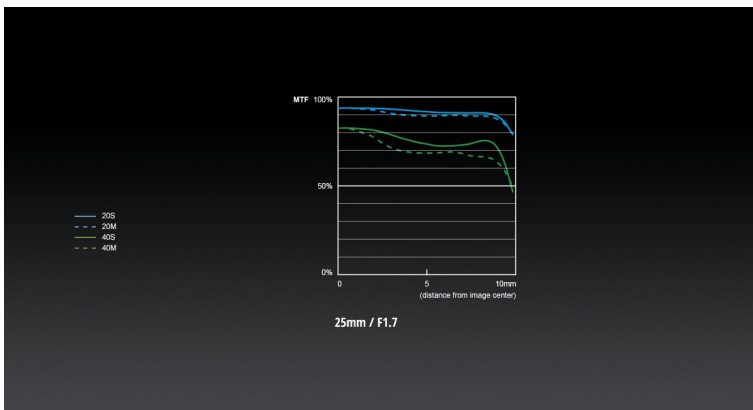

W SAM RAZ DLA CIEBIE

Narzędzie do wyboru obiektywów LUMIX G pomoże Ci znaleźć odpowiedni do Twoich potrzeb obiektyw.



Specyfikacja

 125 g (4.41oz)



25 mm / 50 mm (odpowiednik dla kliszy 35 mm) Długość ogniskowej

F1.7 Maksymalna przysłona

φ 46 mm / 1,8 cala Rozmiar filtra

Wszystkie wartości są przybliżone.

Masa nie uwzględnia osłony obiektywu, tylnej osłony obiektywu i osłony przeciwsłonecznej obiektywu.
Długość od końca obiektywu do podstawy od strony gniazda mocowania.

H-H025 Stałoogniskowy obiektyw standardowy

