

# SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

produktów struganych: Dąb, Buk

STOLARZ 24



## Dąb:

**Biel:** żółtobiały

**Twardziel:** szeroka, jasnobrązowa lub ciemnobrązowa, a nawet brunatna

**Układ włókien:** długi, grubościenny

**Żywiczność:** niska



## Buk:

**Biel:** białawy z żółtymi odcieniami

**Twardziel:** gatunek beztwardzielowy

**Układ włókien:** cienki, często falisty i skrętny

**Żywiczność:** niska

## Zastosowanie:

Drewno dębu i buka, ze względu na swoją twardość, wykorzystywane jest jako surowiec do produkcji oklein, podłóg, paneli ozdobnych, schodów, drzwi itp.

Półprodukty z drewna liściastego znajdują swoje zastosowanie w branży meblowej: zarówno jako elementy konstrukcji jak i wykończenia.

Nasze produkty poddajemy mechanicznej obróbce strugania czterostronnego na precyzyjnych maszynach włoskiej (SCM) i niemieckiej (WEINIG) produkcji.



# SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

produktów struganych: Dąb, Buk


STOLARZ 24

## Uwagi i zalecenia:

- Drewno dębowe i bukowe przy zastosowaniu zewnętrznym należy bezwzględnie zaimpregnować, aby zabezpieczyć surowiec przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy bukowe, które mają wysoką twardość, ale są wyjątkowo podatne na kurczenie się oraz wpływ wilgoci.
- Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska, kantówka czy listwa posiada indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich drewno rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka.
- Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu lub impregnacji oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.
- Nasze produkty są poddawane procesowi suszenia komorowego lub powietrznego (w zależności od surowca i etapu leżakowania tarcicy), do poziomu w zakresie użytkowym: 12-18% wilgotności, dla klasy AB i 8-12% dla klasy A.
- Dopuszczalna tolerancja poprodukcyjna:
  - 2,0 mm** na grubości produktów
  - 2,0 mm** na szerokości produktów
  - +/- 2cm** na długości produktów

A

„Klasa A” w zamówieniu, pakiecie, сорcie produkcyjnym oznacza:

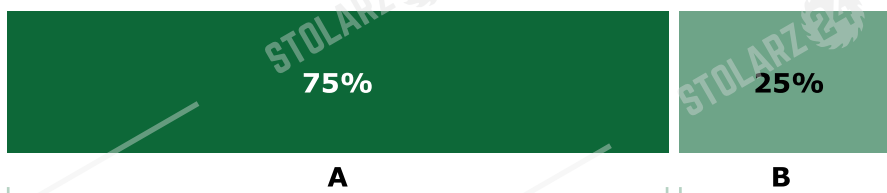

AB

„Klasa AB” w zamówieniu, pakiecie, сорcie produkcyjnym oznacza:



# SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

produktów struganych: Dąb, Buk



MOŻLIWE naturalne niedoskonałości i wady produkcyjne według podziału klasowego: Dopuszczalne Niedopuszczalne

| Kategoria                          | A                                            | B                                                       | C                                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wypadające sęki                    |                                              |                                                         | <br>sęki skrajne bez ograniczeń,<br>wraz z wypadającymi<br>i uszkodzonymi, sęki<br>wypadające |
| Sęki zdrowe:                       |                                              |                                                         |                                                                                               |
| Sęki czarne                        | <br>poniżej 10% udziału<br>ogólnego w partii | <br>poniżej 20% udziału<br>ogólnego w partii            | <br>bez ograniczeń                                                                            |
| Sęki zepsute                       |                                              | <br>otwory po sękach oraz<br>zgniłe sęki do 15mm        | <br>otwory po sękach oraz<br>zgniłe sęki bez ograniczeń                                       |
| Pęknięcie na końcach               |                                              | <br>jeśli długość nie przekracza<br>szerokości produktu |                                                                                               |
| Pęknięcia i rysy<br>powierzchniowe | <br>włosowate                                | <br>włosowate                                           |                                                                                               |
| Rdzenie                            |                                              | <br>nie dłuższe niż<br>1/3 długości produktu            |                                                                                               |
| Skręcenia                          |                                              | <br>nie przekraczające 20%<br>udziału w całej partii    |                                                                                               |

# SPECYFIKACJA JAKOŚCIOWA

produktów struganych: Dąb, Buk



MOŻLIWE naturalne niedoskonałości i wady produkcyjne według podziału klasowego: ✓ Dopuszczalne ✗ Niedopuszczalne

| Kategoria               | A | B                                                                                                                                                                                                                                                           | C                                                                                                                    |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Żywica                  | ✗ | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           | ✗                                                                                                                    |
| Kora                    | ✗ | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                    |
| Chodniki owadzie        | ✗ | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                    |
| Zgnilizna               | ✗ | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                    |
| Przebarwienia           | ✗ | ✓                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                    |
| Defekt krawędzi         | ✗ | ✓<br>jeśli długość nie przekracza szerokości produktu                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                    |
| Oblina                  | ✗ | ✗                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                                                                                                    |
| Uszkodzenia produkcyjne | ✗ | ✓<br>pęknięcia i defekty krawędzi o długości nie przekraczającej szerokości produktu, wyrwania w okolicy sęków do 20% powierzchni sęka; zakołkowane miejsca i uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkość przy sękach i zakończeniach produktu) | ✓<br>pęknięcia i defekty krawędzi, wyrwania w okolicy sęków, zakołkowane miejsca i uszkodzenia powstałe przy obróbce |