



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

HULAJNOGA SKŁADANA Z PASKIEM

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj informacje dostarczone przez producenta.


Konieczność stosowania środków ochronnych.

Maksymalne obciążenie to 100kg – Klasa A / Produkt jest zgodny z normą EN 14619:2019.

- Jazda na hulajnodze może być czynnością niebezpieczną. Hulajnogi mogą się poruszać i są przeznaczone do poruszania się, dlatego możliwe są niebezpieczne sytuacje i/lub utrata kontroli i/lub upadek. Istnieje możliwość doznania poważnych obrażeń lub nawet śmierci nawet w przypadku zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ruchu drogowego i hulajnóg.
- Z hulajnogi należy korzystać na płaskich, czystych, suchych i wolnych od przeszkód powierzchniach – jeśli możliwe z dala od innych użytkowników drogi.
- Należy stosować środki ochrony indywidualnej, tj. kask, rękawice, ochraniacze na łokcie i kolana.
- Przed każdym użyciem, sprawdź czy układ kierowniczy i hamulcowy są prawidłowo wyregulowane, a wszystkie elementy hulajnogi są odpowiednio zamocowane i nieuszkodzone.
- Podczas korzystania z produktu należy zawsze mieć założone buty.
- Nie jeźdź po ciemku.
- Hamulec nagrzewa się od ciągłego używania, nie dotykaj go po hamowaniu.
- Unikaj nadmiernej prędkości związanej ze zjazdami w dół.
- Unikaj ulic i powierzchni z wodą, piaskiem, żwirem, brudem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami. Zła pogoda pogarsza przyczepność, hamowanie i widoczność.
- Uważaj na pieszych.
- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem – producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Produkt przeznaczony jest do użytku na świeżym powietrzu.
- Hulajnoga nie powinna być używana w pobliżu basenu, wzniesień, dróg, schodów, pochyłości – zwiększa to ryzyko upadku i uszkodzenia hulajnogi. Produkt nie jest przystosowany do wykonywania skoków i akrobacji.
- Hulajnogi nie należy modyfikować.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy artykuł nie jest uszkodzony i nie potrzebna jest wymiana elementów. W razie konieczności, skontaktuj się z odpowiednim serwisem lub producentem.
- Nie pozwalaj dzieciom poniżej 8 roku życia używać hulajnogi – waga dziecka niekoniecznie oznacza, że dziecko posiada już odpowiednie umiejętności.

- Jeśli hulajnoga jest używana przez dzieci, wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej. Należy zachować ostrożność, ponieważ wymagana jest umiejętność jazdy, aby uniknąć upadku lub zderzenia, które mogą spowodować uszkodzenie ciała użytkownika lub osoby trzeciej.
- Montaż powinien być zawsze wykonywany przez osobę dorosłą i z dala od dzieci.

Budowa

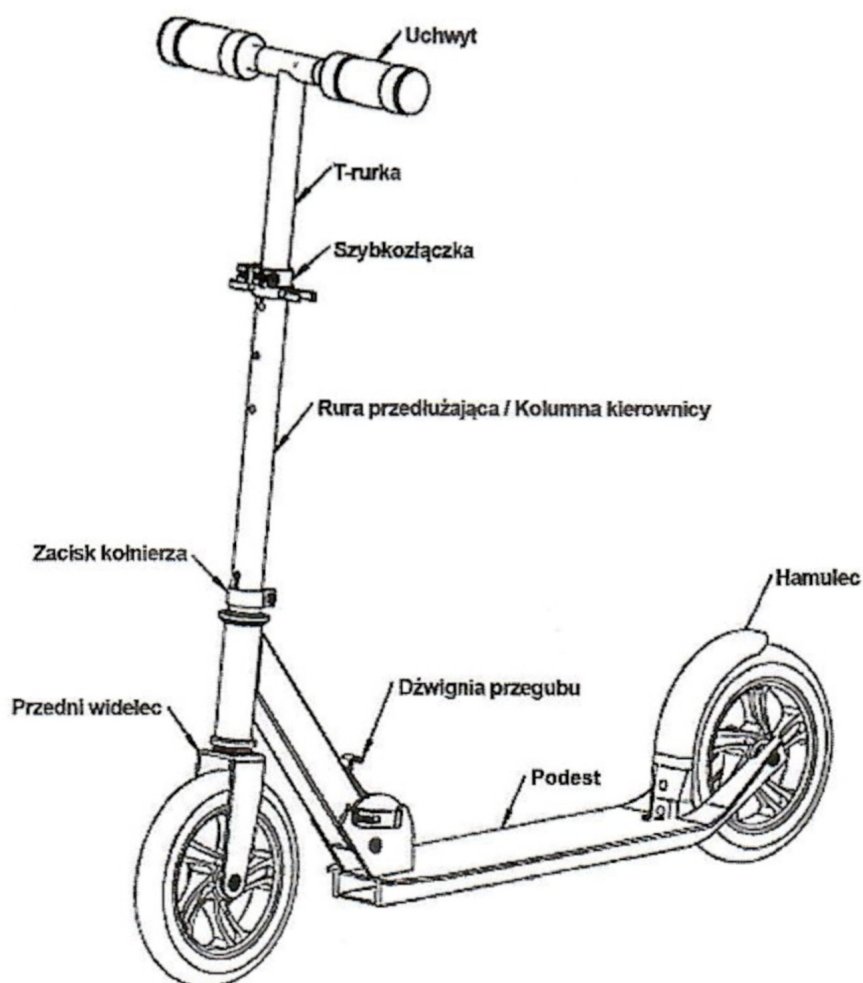


Wymagane narzędzia (klucz)


Zalecamy stosowanie narzędzi klasy mechanicznej.




Montaż

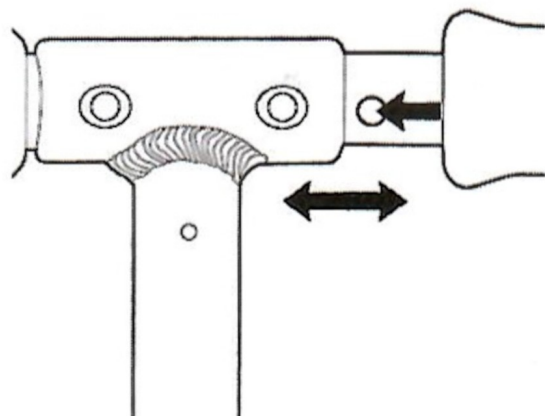


1. Włóż i zabezpiecz lewą i prawą kierownicę, naciskając sprężynowe przyciski i wkładając je do rurki T.

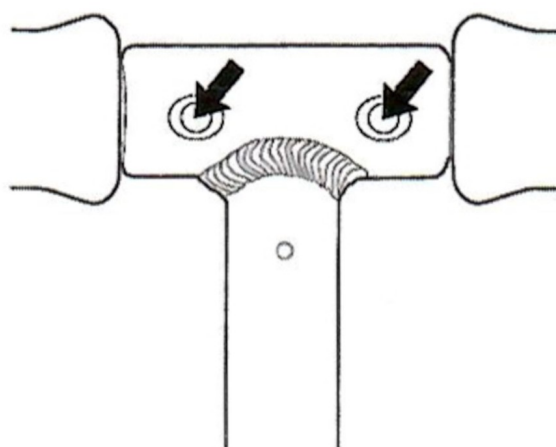


2. Upewnij się, że przycisk sprężynowy wchodzi w otwór w pręcie T dla każdej kierownicy.

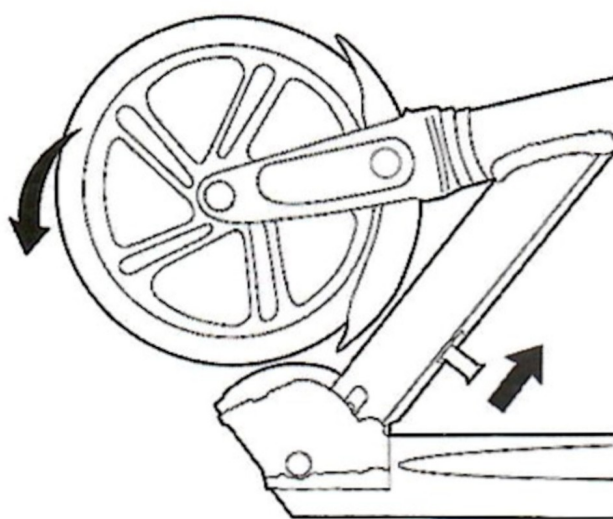


3. Aby zwolnić mechanizm składania, przytrzymaj rurkę T jedną ręką między zaciskiem kołnierza a dźwignią szybkiego zwalniania i umieść stopę na płycie platformy. Drugą ręką pociągnij dźwignię przegubu w górę, aby zwolnić kolumnę kierownicy z pozycji zablokowanej i umożliwić obrócenie go do pozycji pionowej.

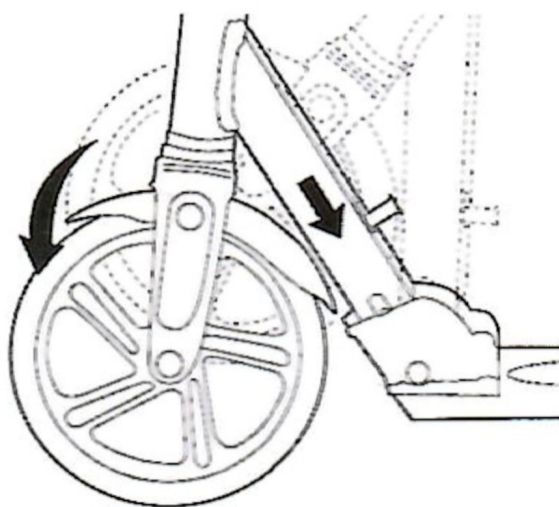

4. Dźwignia przegubu jest obciążona sprężyną i automatycznie blokuje się w pozycji pionowej, gdy jest całkowicie wyprostowana.

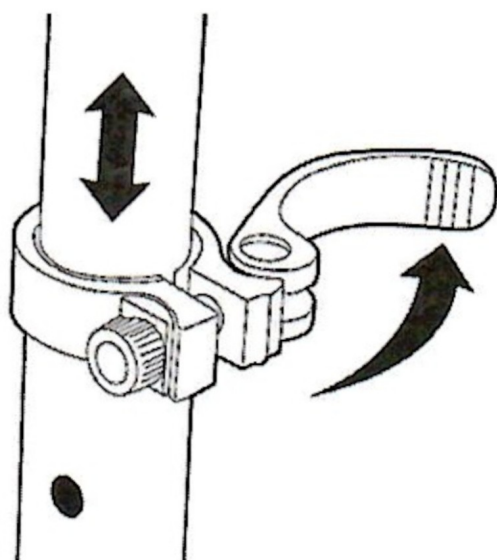



5. Aby wyregulować wysokość kierownicy, odblokuj rurę przedłużającą, pociągając na zewnątrz dźwignię szybkiego zwalniania i naciskając przycisk znajdujący się na rurze przedłużającej. Przesuń rurkę T do żądanej pozycji i zabezpiecz, naciskając do wewnątrz poziom szybkiego zwalniania

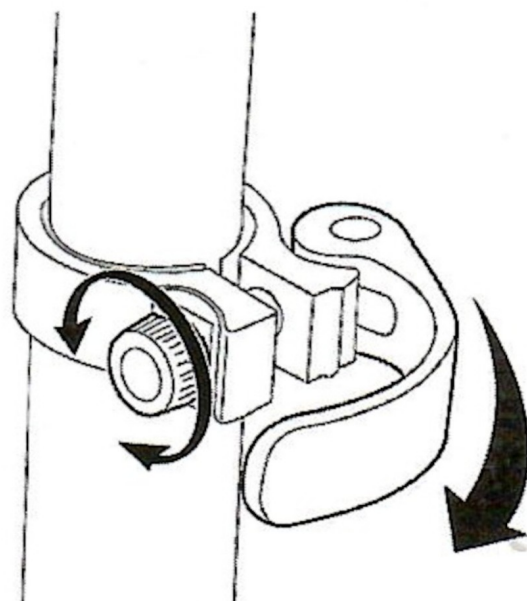

6. Napięcie dźwigni szybkozamykacza można regulować, dokręcając lub poluzowując śrubę imbusową. Uważaj, aby nie dokręcić zbyt mocno. Dźwignię szybkozamykacza należy zawsze otwierać i zamykać ręcznie, a trójkąt powinien swobodnie przesuwać się przy otwartym szybkozamykaczu.

SPRAWDŹ PRZED JAZDĄ

ZACISK KOŁNIERZA

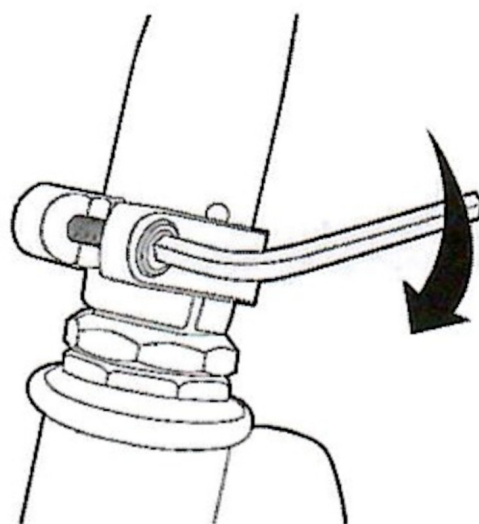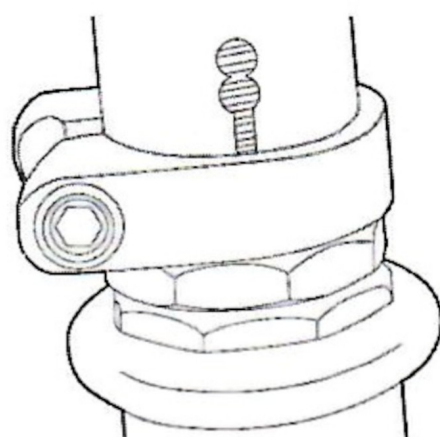

Za pomocą klucza imbusowego 5 mm sprawdź, czy śruba zacisku kołnierza jest dobrze dokręcona. Ten element jest dokręcany i sprawdzany pod względem jakości w fabryce, ale istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że skutki transportu lub obsługi mogły spowodować poluzowanie tej śruby.

Technika jazdy

Aby rozpocząć jazdę, należy umieścić jedną nogę na podeście, dłońmi pewnie chwycić kierownicę, a następnie odepchnąć się drugą nogą w celu ruszenia. Każdorazowo zmieniaj położenie kierownicy w celu jazdy w wybranym kierunku.

Hamowanie

Aby zahamować, naciśnij stopą tylny błotnik.

Konserwacja i czyszczenie

Produkt należy czyścić wilgotną szmatką lub gąbką, ew. z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy używać żadnych agresywnych środków czyszczących.

Chroń przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami.

Przechowuj produkt w suchym i osłoniętym miejscu.

- Jeśli koła są zużyte, należy je wymienić. Aby to zrobić należy je poluzować przy pomocy klucza imbusowego. Możesz wyjąć łożyska kulkowe i ponownie je wykorzystać z nowymi kołami. Zazwyczaj konieczna jest również wymiana łożysk kulkowych. Przed ponownym użyciem hulajnogi upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone!
- Łożyska kulkowe były podczas produkcji smarowane pod wysokim ciśnieniem. Dlatego koła obracają się łatwiej i szybciej pod obciążeniem. Jeśli łożysko kulkowe ulegnie zużyciu, należy je wymienić w całości.
- Jeśli nie chcesz już korzystać z tej hulajnogi, pozbądź się go w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Wszystkie zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy.